



LED dotyková stolní lampa Cleopatra

McLED®

www.myled.cz

Vážený zákazník, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze.

Technické parametry:

- Stmívatelná
- Dotykové ovládání
- Baterie 2 x 1800 mAh Li-Ion
- Světelný tok 200 lm
- Zdroj světla LED
- Rozměry 115 x 110 x 360 mm
- Provozní teplota -20° C až 45° C
- Materiál ABS + kov
- Vstupní napětí DC 5V
- 24 ks čipů SMD 2835
- Příkon 3W
- IP44
- CRI90
- USB/USB-C kabel 1,5 m (součást balení)
- Doba nabíjení 4 až 5 hodin
- Doba nepřetržitého svícení 6 až 7 hodin

Návod k použití:




- Ovládání je umístěno na horní straně stínítka.
- Krátký stisk je zapnuto / vypnuto
- Dlouhý stisk je stmívání 5% až 100%

Nabíjení:

Nabíjení probíhá pomocí kabelu USB/USB-C. Tento kabel je součástí balení. Vstup pro nabíjecí konektor USB-C je na spodní straně stínítka (na světelné ploše). Druhý konec kabelu USB se zastrčí do nabíjecí hlavičky 230V se vstupem na USB konektor. Tato hlavička není součástí dodávky.

Lampička obsahuje světelný zdroj energetické třídy F.

ML kód	Barva svítidla
ML-431.001.12.0	Bílá
ML-431.001.12.1	Černá

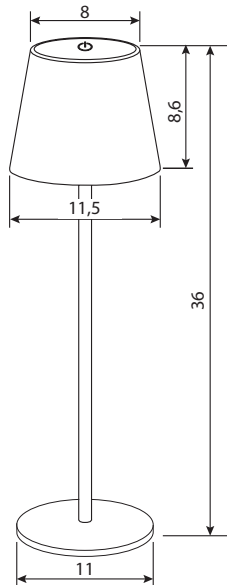

K identifikaci elektrických zařízení určených především pro vnitřní použití.



Elektrická zařízení, jejichž ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna napájením malým bezpečným napětím. Zařízení je napájeno ze zdroje SELV popř. PELV a nevyskytuje se u něj vyšší napětí než malé bezpečné.



Výrobek splňuje bezpečnostní, zdravotní i environmentální požadavky EU.



Výrobek po ukončení své životnosti nesmí být vyhozen do popelnice se smíšeným odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, aby byla zajištěna jeho ekologická recyklace.

**IP
44**

Svítidlo jenž má IP44, je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1 mm a větších a zároveň je chráněno proti vodě stříkající ze všech směrů.



Cleopatra LED touch table lamp

McLED®

www.myled.eu

Dear customer, Thank you for purchasing our product. Before putting this device into operation, read the operating instructions very carefully.

Technical parameters:

- Dimmable
- Touch control
- Battery 2 x 1800 mAh Li-Ion
- Luminous flux 200 lm
- LED light source
- Dimensions 115 x 110 x 360 mm
- Operating temperature -20° C to 45° C
- Material ABS + metal
- Input voltage DC 5V
- 24 pcs SMD 2835 chips
- Power consumption 3W
- IP44
- CRI90
- USB/USB-C cable 1.5 m (included)
- Charging time 4 to 5 hours
- Duration of continuous lighting 6 to 7 hours

Instructions for use:




- The control is located on the upper side of the screen.
- Short press is on/off
- Long press is dimming 5% to 100%

Charging:

Charging takes place using a USB/USB-C cable. This cable is included in the package. The input for the USB-C charging connector is on the bottom of the screen (on the light surface). The other end of the USB cable is plugged into the 230V charging head with a USB connector input. This head is not included in the delivery.

The lamp contains a light source of energy class F.

ML code	Lamp color
ML-431.001.12.0	White
ML-431.001.12.1	Black

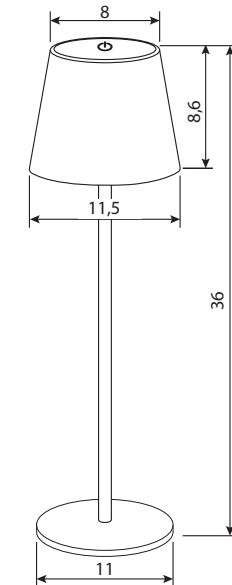

To identify electrical equipment intended primarily for indoor use.



Electrical devices whose protection against electric shock is ensured by supplying a low safe voltage. The device is powered from a SELV source or PELV and does not have a voltage higher than a small safe.



The product meets the safety, health and environmental requirements of the EU.



The product must not be thrown into the trash at the end of its useful life with mixed waste, but it must be handed over to designated places, to ensure its ecological recycling.

**IP
44**

The luminaire, which has IP44, is protected against the ingress of solid foreign bodies with a diameter of 1 mm and larger and at the same time it is protected against splashing water from all directions.



Cleopatra LED-Touch-Tischleuchte

McLED®

www.myled.at

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Technische Parameter:

- Dimmbar
- Berührungssteuerung
- Akku 2 x 1800 mAh Li-Ion
- Lichtstrom 200 lm
- LED-Lichtquelle
- Abmessungen 115 x 110 x 360 mm
- Betriebstemperatur -20 °C bis 45 °C
- Material ABS + Metall
- Eingangsspannung DC 5V
- 24 Stück SMD 2835 Chips
- Stromverbrauch 3W
- IP44
- CRI90
- USB/USB-C-Kabel 1,5 m (im Lieferumfang enthalten)
- Ladezeit 4 bis 5 Stunden
- Dauer der Dauerbeleuchtung 6 bis 7 Stunden

Gebrauchsanweisung:




- Die Steuerung befindet sich auf der oberen Seite des Bildschirms.
- Kurzes Drücken ist ein/aus
- Langes Drücken dimmt von 5 % auf 100 %

Aufladen:

Der Ladevorgang erfolgt über ein USB/USB-C-Kabel. Dieses Kabel ist im Paket enthalten. Der Eingang für den USB-C-Ladeanschluss befindet sich am unteren Bildschirmrand (auf der hellen Fläche). Das andere Ende des USB-Kabels wird an den 230-V-Ladekopf mit USB-Anschluss angeschlossen. Dieser Kopf ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Die Lampe enthält ein Leuchtmittel der Energieklasse F.

ML-code	Lampenfarbe
ML-431.001.12.0	Weiss
ML-431.001.12.1	Schwarz

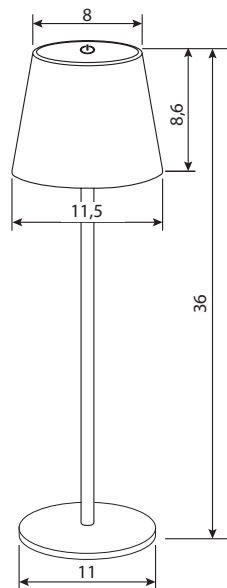

LED dotyková stolná lampa Cleopatra

McLED®

www.myled.sk

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu.

Technické parametre:

- Stmievateľná
- Dotykové ovládanie
- Batéria 2 x 1800 mAh Li-Ion
- Svetelný tok 200 lm
- Zdroj svetla LED
- Rozmery 115 x 110 x 360 mm
- Prevádzková teplota -20 °C až 45 °C
- Materiál ABS + kov
- Vstupné napätie DC 5V
- 24 ks čipov SMD 2835
- Prikon 3W
- IP44
- CRI90
- USB/USB-C kábel 1,5 m (súčasť balenia)
- Doba nabíjania 4 až 5 hodín
- Doba nepretržitého svietenia 6 až 7 hodín

Návod na použitie:




- Ovládanie je umiestnené na hornej strane tienidla.
- Krátke stlačenie je zapnuté / vypnuté
- Dlhé stlačenie je stmievanie 5% až 100%

Nabíjanie:

Nabíjanie prebieha pomocou kábla USB/USB-C. Tento kábel je súčasťou balenia. Vstup pre nabíjací konektor USB-C je na spodnej strane tienidla (na svetelnej ploche). Druhý koniec kábla USB sa zastrčí do nabíjacej hlavice 230V so vstupom na USB konektor. Táto hlavica nie je súčasťou dodávky.

Lampička obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy F.

ML kód	Farba svetidla
ML-431.001.12.0	Biela
ML-431.001.12.1	Čierna

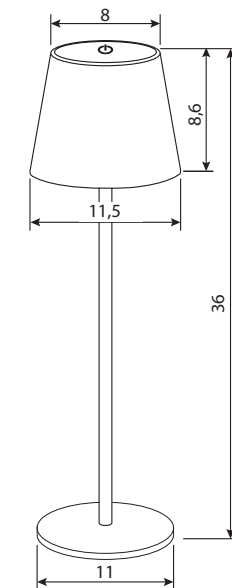

Zur Identifizierung elektrischer Geräte, die hauptsächlich für den Innenbereich bestimmt sind.



Elektrische Geräte, deren Schutz vor elektrischem Schlag durch die Bereitstellung einer sicheren Niederspannung gewährleistet ist. Das Gerät wird von einer SELV-Quelle oder mit Strom versorgt PELV und hat keine höhere Spannung als ein kleiner Safe.



Das Produkt erfüllt die Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltaanforderungen der EU.



Das Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht in den Müll geworfen werden mit gemischtem Abfall, der jedoch an dafür vorgesehenen Stellen abgegeben werden muss, um dessen ökologische Verwertung zu gewährleisten.

IP 44

Die Leuchte verfügt über IP44 und ist gegen das Eindringen fester Fremdkörper geschützt mit einem Durchmesser von 1 mm und größer und ist gleichzeitig gegen Spritzwasser geschützt aus allen Richtungen.



Na identifikáciu elektrických zariadení určených predovšetkým na vnútorné použitie.



Elektrické zariadenia, ktorých ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená napájaním malým bezpečným napätím. Zariadenie je napájané zo zdroja SELV popr. PELV a nevyskytuje sa u neho vyššie napätie ako malé bezpečné.



Výrobok spĺňa bezpečnostné, zdravotné i environmentálne požiadavky EÚ.



Výrobok po ukončení svojej životnosti nesmie byť vyhodnený do popelnice so zmiešaným odpadom, ale musí byť odovzdaný na miesta na to určené, aby bola zaistená jeho ekologická recyklácia.

IP 44

Svietidlo, ktoré má IP44, je chránené pred vniknutím pevných cudzích telies s priemerom 1 mm a väčším a zároveň je chránené proti vode striekajúcej zo všetkých smerov.