

Baterie 12 V
(L1028 23A)
UVNITŘ vysílače



BZ 10

Bezdrátový zvonek



433.92 MHz
BEZDRÁTOVÉ VYSÍLÁNÍ

**DOSAŽ
AŽ 80 M**

**TROJHLASÝ
GONG**

**BATERIE
ZDARMA**

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., tímto prohlašujeme, že výrobek BZ10 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Vydáno: 1.6.2013

na www.elbock.cz





Baterie 2x1.5 V
(typ AA) UVNITŘ přijímače

EOB
S.R.O.
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

POPIS

BZ10 je bezdrátový zvonek, který se skládá z vysílače (tlačítka obr.1) a přijímače (zvonku obr.2). Hlavní předností BZ10 je nastavitelná hlasitost a dvě možnosti napájení (obr.3). Bateriové napájení činí zvonek přenosný, zvonek lze volně přemísťovat a návštěvu vždy uslyšíte. Pokud má zvonek své místo a není ho nutné přenášet doporučujeme použít adaptér (viz obr.12).

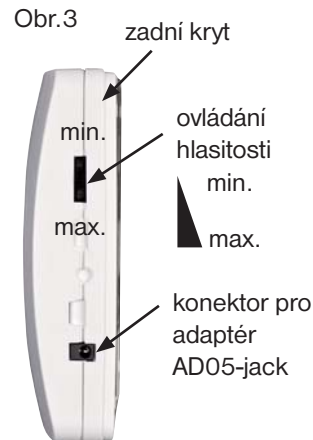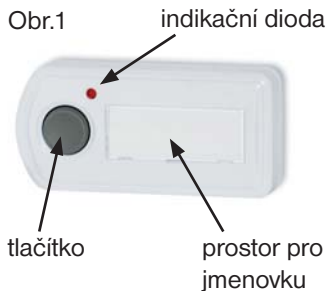

DOPORUČENÉ UMÍSTĚNÍ

- **Přijímač** instalujte více jak 1.5 m od zdrojů elektromagnetického rušení (TV, PC...).
- **Vysílač** nesmí být umístěn na kovovém podkladě a musí být chráněn proti dešti (nejlépe použitím ochranného krytu KBT viz obr.7)!
- **Přijímač ani vysílač** neumísťujte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů.
- **Dosah soupravy** může být na volné ploše až 80 m. V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení a stínění zdí.

Pozn.: Použité baterie likvidujte v souladu s předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady!

MONTÁŽ VYSÍLAČE


Obr.4 Otvírání



Obr.5 Zavírání



Obr.6 Polarita baterie



Obr.7 Ochrana před deštěm (KBT - kryt bezdrátového tlačítka, stříška)



MONTÁŽ PŘIJÍMAČE

Obr.8 Tahem odstraňte přední kryt



Obr.9 Vyměňte ochranný papírek baterií



Používejte vždy alkalické baterie 2 x 1.5 V typ AA a při výměně dbejte na správnou polaritu!

Obr.10 Přiklopte přední kryt k zadnímu




Obr.11 Umístěte na vhodné místo zavěšením



NAPÁJENÍ ADAPTÉREM

Při napájení adaptérem je nutné vyjmout baterie z přijímače!



Obr.12















Doporučujeme typ AD05-jack 5 V / DC, 2.5 A (lze dokoupit na www.elbock.cz)

BEZDRÁTOVÝ ZVONEK

BZ10

Přijímač zvonku okouzlí novým designem a rozmanitými barevnými kombinacemi, které sluší každému interiéru.


BAREVNÉ KOMBINACE:

BARVA	POPIS
 1001	bílá
 1002	
 1003	
 1004	stříbrná
 1005	antracit
 1006	hnědá
 1007	modrá
 1008	vinově červená
 1009	zelená
 1010	bílá kropenatá
 1011	fialová
 1012	žlutá


Hlavní výhodou je možnost nastavení hlasitosti a napájení pomocí baterií (jsou součástí balení) nebo adaptéru (lze dokoupit, viz obr.12).

- při zazvonění vydá zvonek příjemný trojhlasý gong
- dosah až 80 m
- digitální kódování: 64 kódů
- radiový přenos signálu na $f = 433.92$ MHz
- jednoduchá a rychlá instalace
- možnost dokoupit příslušenství: náhradní tlačítko (NT-BCD, WS113), prodlužovač dosahu (WS230) nebo ochranný kryt tlačítka (KBT)

Dosah v cihlovém domě:



Dosah v panelovém domě:



Přijímač	
Napájení	2 x 1.5 V alkal. baterie AA nebo adaptér AD05-jack
Spotřeba	< 350 μ A
Dosah	až 80 m (na volné ploše)
Citlivost	< -86 dBm
Hlasitost	< 85 dB
Stupeň krytí	IP20
Pracovní teplota	0°C až +50°C

Vysílač	
Napájení	12 V alkal. baterie L1028 23A
Vf výkon	< 200 μ W
Frekvence	433.92 MHz
Stupeň krytí	IP40
Životnost baterie	cca 1.5 roku
Pracovní teplota	-10°C až +50°C

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce.

Výrobce: ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685
+420 725 027 686



www.elbock.cz

Na výrobek je záruka 2 roky

Datum prodeje a razítko prodejny:

