



7 in 2 D2 Pro Edition
Model #: LQ48011

Příručka k produktu

Obsah balení
Víceportový rozbočovač USB-C Pro x1,
Uživatelská příručka x1

Děkujeme vám za zakoupení našeho
7 in 2 **D2 Pro Edition**.

Přečtěte si prosím pozorně tento návod
k použití a uschovejte jej na bezpečném
místě pro budoucí použití. Pokud
budete potřebovat jakoukoli pomoc,
obratte se na náš tým podpory a uveďte
číslo modelu výrobku a číslo objednávky
příslušného prodejního kanálu.

Specifikace produktu



M1 Kompatibilní

MST pro všechny notebooky
Apple M1 a Intel Mac



2x výstupní port HDMI

HDMI 1 - až 4k UHD (3840 x
2160@ 60Hz),
HDMI 2 - až 4K UHD (3840 x
2160@ 30Hz)
MST



USB-A Super Speed+

Super Speed USB-A 3.2 Gen 2,
Maximální rychlost přenosu dat 10
Gb/s Napájení až 4,5 W max.



USB-C Super Speed+

Super rychlost USB-C 3.2 Gen 2,
Maximální rychlost přenosu dat 10
Gb/s Napájení až 4,5 W max.
(pouze pro přenos dat)



Port USB-C PD

Nabíjení až 100 W Power
Delivery 3.0 (pouze pro nabíjení
notebooku)



RJ45 Gigabit Ethernet

Maximální rychlost Ethernetu až
1000 Mb/s





Duální konektor USB-C

Kompatibilní s Thunderbolt 3 a 4,
speciální konstrukce pro použití s
Macbookem se dvěma porty USB
TypeC.

Systémové požadavky:
MacOSX v10.0 nebo vyšší operační
systémy

Plug and play:
Ano

Přehled

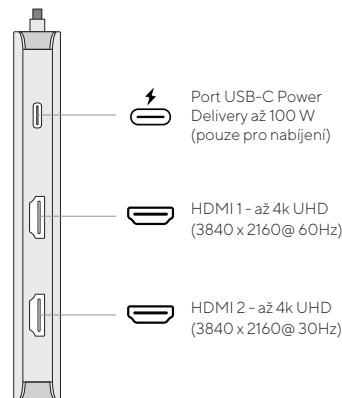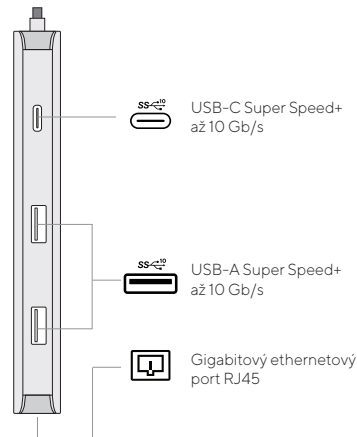

Poznámky

1. Pro zpřístupnění portu HDMI 2 stáhněte nejnovější ovladače z našich webových stránek: <http://linqbyelements.dk/d2instantview.html>
2. Součástí dodávky je pouze jeden rozbočovač, napájecí adaptéry, paměťové karty SD/TF, kabely ani jiné příslušenství nejsou součástí dodávky.
3. Rychlosti nabíjení až 100 W lze dosáhnout pouze při použití kabelu USB-C PD podporujícím 100W výkon v kombinaci se 100W napájecím adaptérem typu USB-C PD.
4. Datové USB Super Speed porty tohoto výrobku podporují nabíjení s parametry max. 5V 900mAh.
5. Pro stabilnější připojení při používání zařízení s vysokým výkonem připojte k portu USB-C PD napájecí adaptér PD.
6. Samičí port USB-C PD slouží pouze pro nabíjení notebooků jejichž USB-C port disponuje podporou USB Power Delivery (PD) a nepodporuje přenos dat.
7. Samičí port USB-C slouží pouze k přenosu dat a nepodporuje nabíjení.
8. K dosažení rozlišení 3840 x 2160 je zapotřebí displej s podporou 4K a kabel HDMI s podporou 4K.


9. Ujistěte se, že je váš primární displej připojen v portu HDMI 1.

10. Kabely HDMI 1.4 podporují pouze 30 Hz, kabely HDMI 2.0 podporují rozlišení 4K až 60 Hz.

11. Kompatibilita 4K 60Hz vyžaduje na vašem zařízení port typu C kompatibilní s DP 1.4.

Jak používat

Zapojte duální konektor USB-C rozbočovače do portů USB-C na na svém Macbooku a spusťte instalační program, který si můžete stáhnout naskenováním QR kódu nebo na našich webových stránkách.



<https://linqbyelements.dk/d2instantview.html>

1. USB-C Power Delivery: Nabíjejte notebook připojením nabíječky USB-C k samičímu portu Multiport Hub USB-C Power Delivery (PD).
2. Výstup HDMI: Připojte UHD televizor nebo projektor pomocí kabelu HDMI 2.0 přes výstupní port HDMI a sledujte videa z notebooku s USB-C na televizoru nebo jiných zařízeních s rozhraním HDMI.

3. Výstup HDMI 1: Umožňuje přenos obrazu ve 4K při 60 Hz

Výstup HDMI 2: Umožňuje přenos obrazu ve 4K při 30 Hz

4. USB-C Super Speed+: Připojte svůj chytrý telefon, tablet, pevný disk nebo jiné periferie USB prostřednictvím portů USB-C a přenášejte data mezi počítačem a připojeným zařízením.

5. USB-A Super Speed+: Připojte svůj chytrý telefon, tablet, myš, klávesnici, pevný disk nebo jiné periferie USB prostřednictvím portů USB-A 3.2 a přenášejte data mezi počítačem a připojeným zařízením.

Řešení problémů

pokud se vyskytnou jakékoli problémy nebo máte jakýkoli dotaz týkající se rozbočovače, navštivte prosím stránku podpory a často kladených otázek na našich webových stránkách, kde naleznete nejaktuálnější informace.

LINQ | Podpora

<https://linqbyelements.dk/support.html>

Kompatibilita

Podrobnosti týkající se kompatibility zařízení naleznete na našich webových stránkách nebo v návodu k obsluze zařízení.

navštivte:

www.LINQbyELEMENTS.dk