

**BOSCH**

**Serie 2, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, Pojezdy KIV86NSE0**



A  
↑  
G E



**zvláštní příslušenství**

GSZB6B00 Nerezový držák na lahve  
KSZB6R00 držák na lahve  
KSZGGM00 :

**Prostorná vestavná kombinovaná lednice s mrazákem s technologií LowFrost zajišťuje optimální skladování potravin a tvorba námrazy je výrazně snížena.**

- Výstražný zvukový nebo světelny signál
- Eco Airflow: optimální cirkulace vzduchu a konstantní teplota v chladicím prostoru.
- LED osvětlení: vyzkoušejte osvětlení ledničky pomocí LED diod.
- Automatické super mrazení: ochrana zmrazených potravin a rychlé zmrazení čerstvých potravin.
- Police z bezpečnostního skla: Díky obzvláště pevným skleněným policím, které jsou odolné proti rozbítí, můžete své potraviny skladovat bezpečně.

**Technické údaje**

Třída energetické účinnosti: .....E  
Průměrná roční spotřeba energie v kilowatthodinách za rok (kWh / a): .....229 kWh/ročně  
Součet objemu zmrazených oddílů: .....84 l  
Součet objemu chladicích oddílů: .....183 l  
Emise hluku šířeného vzduchem: .....35 dB(A) re 1 pW  
Třída emisí hluku šířeného vzduchem: .....B  
Konstrukce: .....Vestavné  
Dekorační rám / deska: .....Dekorační rám není možné objednat jako zvláštní příslušenství  
Výška: .....1772 mm  
Šířka: .....541 mm  
Hloubka: .....548 mm  
Požadovaná velikost otvoru pro instalaci (v x š x h): ...1775.0 x 560 x 550 mm  
Hmotnost netto: .....50.6 kg  
Jištění: .....10 A  
Závěs dveří: .....Vpravo, volitelný  
Napětí: .....220-240 V  
Frekvence: .....50 Hz  
Délka přívodního kabelu: .....230.0 cm  
Počet kompresorů: .....1  
Počet nezávislých chladicích okruhů: .....1  
Vnitřní ventilátor - mrazicí část: .....Ne  
Závěs dveří volitelný: .....Ano  
Počet výškově nastavitelných odkládacích ploch v chladící části (ks): 3  
Přihrádky na lahve: .....Ne  
Automatické odtávání: .....Žádný  
Způsob montáže: .....N/A  
Typ pantů: .....pojezdy



**Serie 2, Vestavná chladnička s mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm, Pojezdy KIV86NSE0**

**Prostorná vestavná kombinovaná lednice s mrazákem s technologií LowFrost zajišťuje optimální skladování potravin a tvorba námrazy je výrazně snížena.**

**Výkon a spotřeba**

- třída spotřeby energie: E
- užitný objem celkem : 267 l
- spotřeba energie: 229 kWh/rok
- super mrazení: funkce Super Freezing
- hlučnost: 35 dB

**Design**

- LED osvětlení v chladící části

**Komfort a bezpečnost**

- elektronické ovládání - LED ukazatele
- funkce super chlazení: ne
- akustický signál otevřených dveří
- automatické odtávání v chladící části

**Chladicí prostor**

- čistý objem chladící části : 183 l
- 4 x odkládací plocha z bezpečnostního skla, z toho 3 x výškově nastavitelná
- 3 x příhrádka ve dveřích

**Freshness System**

- 1 zásuvka MultiBox - transparentní zásuvka s vlnitým dnem, ideální pro skladování ovoce a zeleniny.

**Mrazicí prostor**

- čistý objem mrazicí části : 84 l
- mrazicí kapacita 24h : 4.2 kg
- doba skladování při poruše: 9 h hod.
- Low Frost
- 3 x transparentní mrazicí zásuvka
- bez varovné signalizace
- Super Freezing: manuální / automatická aktivace

**Rozměry**

- rozměry spotřebiče (V x Š x H) : 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- rozměry niky (V x Š x H): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

**Technické informace**

- napětí: 220 - 240 V
- klimatická třída: SN-ST
- závěs dveří vpravo, volitelný
- výškově nastavitelné nožičky vpředu, kolečka vzadu
- délka přívodního kabelu: 230 cm

**Příslušenství**

- zásobník na vejce
- 1 x miska na led

**Specifika**

- Na základě výsledků normalizované zkoušky trvající 24 hodin. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění spotřebiče.

**Prostředí a bezpečnost**

**Instalace**


**Všeobecné informace**






BOSCH

**Serie 2, Vestavná chladnička s  
mrazákem dole, 177.2 x 54.1 cm,  
Pojezdy  
KIV86NSE0**

rozměry v mm

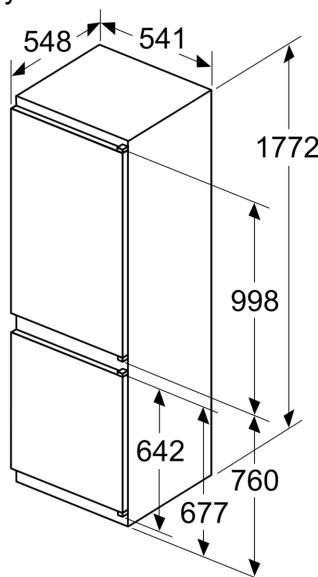

A: Air inlet ≥ 200 cm<sup>2</sup>; Ventilation options  
B: Air outlet ≥ 200 cm<sup>2</sup>; Ventilation options

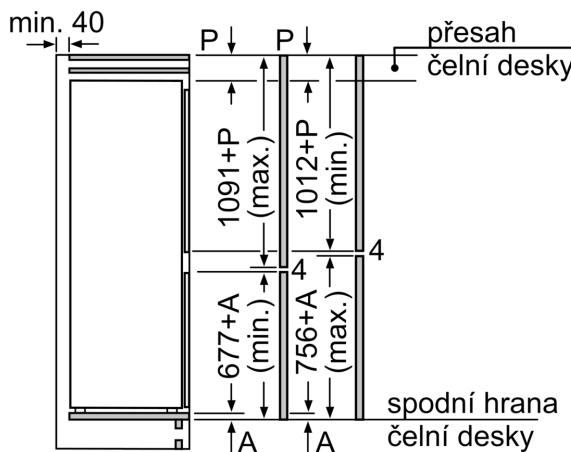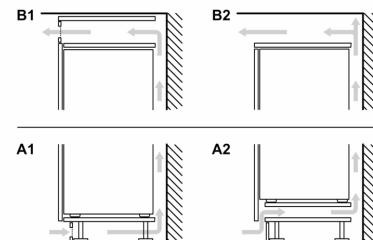

Uvedené rozměry dvírek nábytku platí pro  
polodrážku dvírek 4 mm.

rozměry v mm

