

Latitude 7530

Nastavenie a technické údaje

Poznámky, upozornenia a výstrahy

 **POZNÁMKA:** POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré vám umožnia využívať váš produkt lepšie.

 **VAROVANIE:** UPOZORNENIE naznačuje, že existuje riziko poškodenia hardvéru alebo straty údajov a ponúka vám spôsob, ako sa tomuto problému vyhnúť.

 **VÝSTRAHA:** VÝSTRAHA označuje potenciálne riziko vecných škôd, zranení osôb alebo smrti.

Kapitola 1: Nastavenie produktu Latitude 7530.....	4
Kapitola 2: Zariadenie Latitude 7530 z rôznych pohľadov.....	6
Vpravo.....	6
Vľavo.....	6
Vrch.....	7
Obrazovka.....	8
Spodná strana.....	9
Servisný tag.....	9
Kontrolka stavu nabitia batérie.....	10
Kapitola 3: Technické údaje modelu Latitude 7530.....	11
Rozmery a hmotnosť.....	11
Processor.....	11
Čipová súprava.....	12
Operačný systém.....	12
Pamäť.....	12
Externé porty.....	13
Sloty v počítači.....	14
Bezdrôtový modul.....	14
Modul WWAN.....	14
Zvuk.....	15
Dátové úložisko.....	15
Klávesnica.....	16
Kamera.....	16
Dotykový panel.....	17
Napájací adaptér.....	18
Batéria.....	18
Obrazovka.....	19
Čítačka odtlačkov prstov (voliteľná).....	21
Snímač.....	21
Integrovaný grafický procesor.....	21
Matica podpory viacerých obrazoviek.....	21
Hardvérové zabezpečenie.....	22
Čítačka kariet SmartCard.....	22
Kontaktná čítačka kariet SmartCard.....	22
Prevádzkové a skladovacie prostredie.....	23
Kapitola 4: ComfortView Plus.....	24
Kapitola 5: Klávesové skratky dostupné v modeli Latitude 7530.....	25
Kapitola 6: Získanie pomoci a kontaktovanie firmy Dell.....	27

Nastavenie produktu Latitude 7530

POZNÁMKA: Ilustrácie v tomto dokumente na môžu líšiť od vášho počítača v závislosti od vami objednanej konfigurácie.

1. Pripojenie napájacieho adaptéra a stlačenie tlačidla napájania



POZNÁMKA: Ak chcete uchovať batériu, môže prejsť do energeticky úsporného režimu. Zapojte napájací adaptér a stlačením tlačidla napájania zapnete počítač.

2. Dokončíte inštaláciu operačného systému.

Pre Ubuntu:

Inštaláciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke. Ďalšie informácie o inštalácii a nastavení Ubuntu nájdete v databáze znalostí na adrese www.dell.com/support.


Pre Windows:

Inštaláciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke. Počas inštalácie firma Dell odporúča:






- Pripojte sa k sieti, aby mohol systém Windows vyhľadať dostupné aktualizácie.
- **POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, po vyzvaní zadajte heslo na prístup k bezdrôtovej sieti.
- Ak je počítač pripojený na internet, prihláste sa do konta Microsoft (ak konto nemáte, treba si ho vytvoriť). Ak počítač nie je pripojený na internet, vytvorte si offline konto.
- Na obrazovke **Podpora a zabezpečenie** zadajte svoje kontaktné údaje.

3. Vyhľadajte a použite aplikácie Dell v ponuke Štart systému Windows – odporúča sa.

Tabuľka1. Vyhľadanie aplikácie Dell

Zdroje	Popis
	Dell Product Registration Zaregistrujte si svoj počítač u firmy Dell.

Tabuľka1. Vyhľadanie aplikácie Dell (pokračovanie)

Zdroje	Popis
	<p>Dell Help & Support</p> <p>Získajte pomoc a podporu pri riešení problémov s počítačom.</p>
	<p>SupportAssist</p> <p>SupportAssist je inteligentná technológia, ktorá udržiava váš počítač v najlepšom stave tým, že optimalizuje nastavenia, odstraňuje vírusy, odhaľuje problémy so systémom a upozorňuje vás, ak treba nainštalovať aktualizácie. SupportAssist proaktívne kontroluje stav jeho hardvéru a softvéru. Keď odhalí nejaký problém, odošle firme Dell potrebné informácie o stave systému, aby sa mohol problém začať riešiť. Aplikácia SupportAssist je nainštalovaná vo väčšine zariadení značky Dell s operačným systémom Windows. Viac informácií nájdete v Používateľskej príručke aplikácie SupportAssist pre počítače v domácnostiach, ktorá je dostupná na webovej stránke www.dell.com/serviceabilitytools.</p> <p> POZNÁMKA: V nástroji SupportAssist môžete svoju záruku kliknutím na dátum skončenia jej platnosti obnoviť alebo aktualizovať.</p>
	<p>Dell Update</p> <p>Aktualizuje počítač pomocou dôležitých opravných riešení a najnovších ovládačov zariadení vždy, keď sú k dispozícii. Ďalšie informácie o používaní služby Dell Update nájdete v zdroji databázy znalostí na adrese www.dell.com/support.</p>
	<p>Dell Digital Delivery</p> <p>Stiahnite si softvérové aplikácie, ktoré ste si kúpili, no ešte nie sú v počítači nainštalované. Ďalšie informácie o používaní služby Dell Digital Delivery nájdete v databáze znalostí na adrese www.dell.com/support.</p>

Zariadenie Latitude 7530 z rôznych pohľadov

Vpravo




1. Zásuvka na kartu micro SIM (voliteľná, iba konfigurácie s kartou WWAN)
2. Port Thunderbolt 4.0 s funkciou napájania a alternatívnym režimom portu DisplayPort 1.4
3. Port USB 3.2 1. generácie s funkciou PowerShare
4. Port HDMI 2.0
5. Otvor na klinový zámok

Vľavo




1. Port Thunderbolt 4.0 s funkciou napájania a alternatívnym režimom portu DisplayPort 1.4
2. Port USB 3.2 Gen 1 (voliteľný)
3. Vetracie otvory
4. Univerzálny zvukový port
5. Čítačka kariet SmartCard (voliteľná)

Vrch

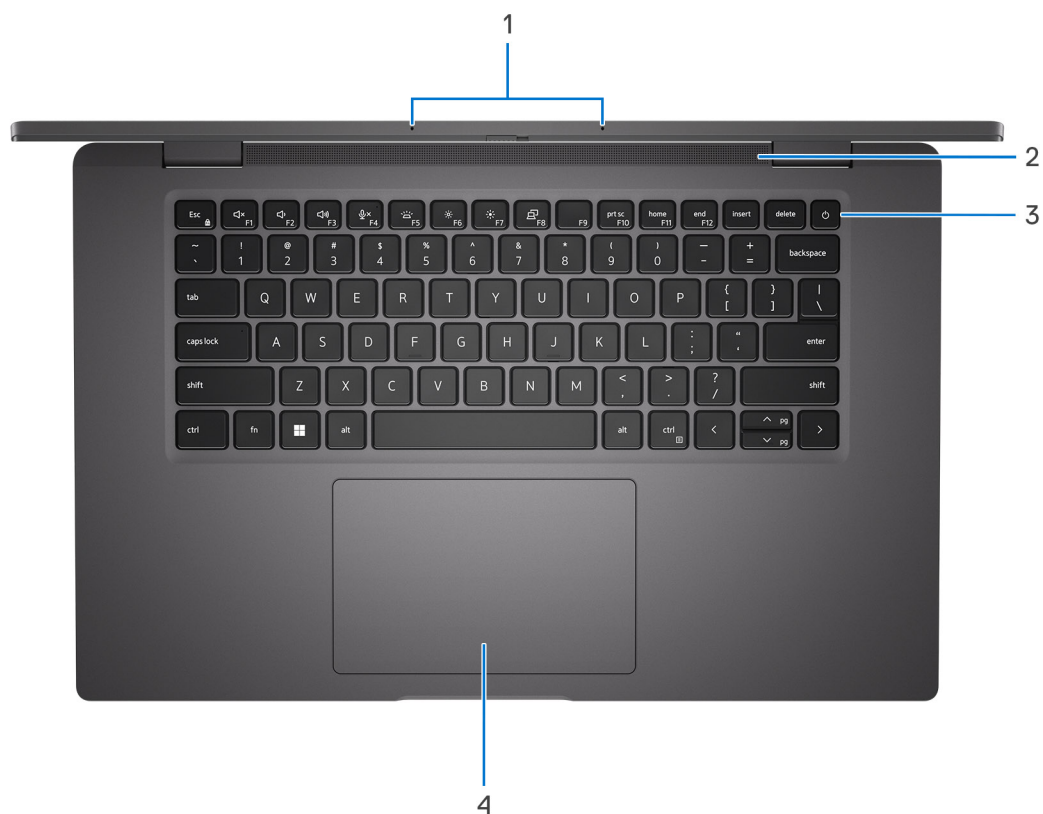


1. Mikrofónové pole
2. Reprodukotor
3. Tlačidlo napájania s voliteľnou čítačkou odtlačkov prstov
4. Dotykový panel

Obrazovka

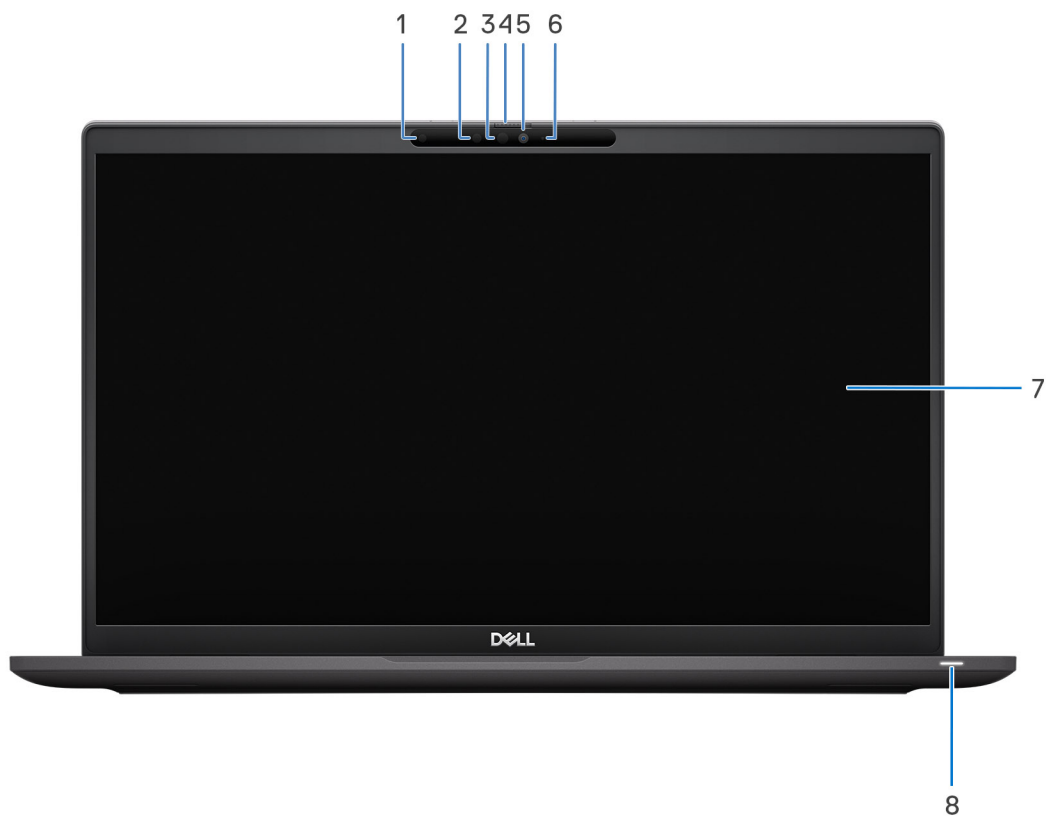

1. Snímač intenzity okolitého osvetlenia (ALS)
2. Vysielač infračervených vln (voliteľný)
3. Infračervená kamera (voliteľná)
4. Kryt kamery
5. Kamera RGB
6. Indikátor LED kamery
7. Panel LCD
8. Indikátor batérie/diagnostický indikátor LED

Spodná strana

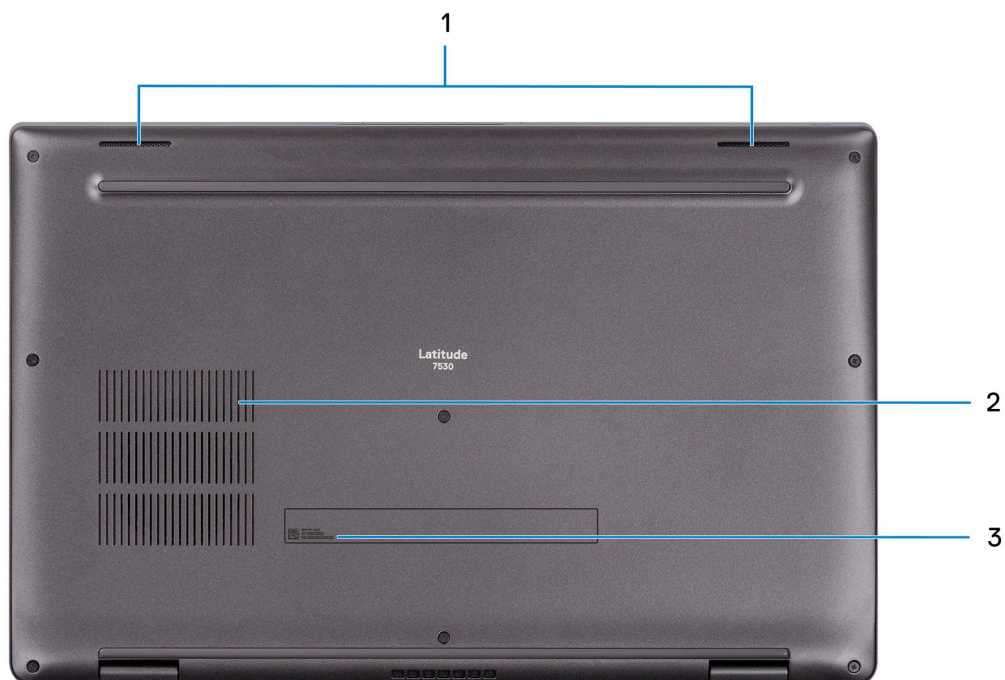

1. Reprodukory
2. Vetracie otvory
3. Servisný tag a regulačné štítky

Servisný tag

Servisný tag je jedinečný identifikátor, ktorý umožňuje servisným technikom firmy Dell identifikovať hardvérové komponenty vášho počítača a získať záručné informácie.



Kontrolka stavu nabitia batérie

V nasledujúcej tabuľke uvádzame informácie o kontrolke stavu nabitia batérie a jej správaní vo vašom počítači Latitude 7530.

Tabuľka2. Správanie kontrolky stavu nabitia batérie

Zdroj napájania	Signál diódy LED	Stav napájania systému	Úroveň nabitia batérie
Napájací adaptér	Nesvieti	S0 – S5	Úplne nabitá
Napájací adaptér	Stála biela	S0 – S5	< Úplne nabitá
Batéria	Nesvieti	S0 – S5	11 – 100 %
Batéria	Stála oranžová (590+/-3 nm)	S0 – S5	< 10 %

- S0 (Zapnutý) – systém je zapnutý.
- S4 (Hibernácia) – systém má v porovnaní so všetkými ostatnými stavmi spánku najnižšiu spotrebu energie. Systém je takmer vypnutý, využíva iba udržiavacie napájanie. Kontextové údaje sa zapisujú na pevný disk.
- S5 (Vypnutý) – systém je vypnutý.

Technické údaje modelu Latitude 7530

Rozmery a hmotnosť:

V tejto tabuľke uvádzame informácie o výške, šírke, hĺbke a hmotnosti vášho počítača Latitude 7530.

Tabuľka3. Rozmery a hmotnosť:

Popis	Šasi z uhlíkových vláken (procesory U15)	Šasi z uhlíkových vláken (procesory P28)	Hliníkové šasi vo farbe Titan Gray
Výška:			
Výška vpredu	17,73 mm (0,698")	18,23 mm (0,72")	17,50 mm (0,69")
Výška vzadu	18,90 mm (0,74")	19,40 mm (0,76")	18,40 mm (0,72")
Šírka	357,70 mm (14,08")	357,70 mm (14,08")	357,70 mm (14,08")
Hĺbka	229,75 mm (9,05")	229,75 mm (9,05")	229,75 mm (9,05")
Hmotnosť (minimálna)	1,54 kg (3,39 lb) i POZNÁMKA: Hmotnosť vášho počítača závisí od objednanej konfigurácie a výrobných odchýlok.	1,55 kg (3,43 lb) i POZNÁMKA: Hmotnosť vášho počítača závisí od objednanej konfigurácie a výrobných odchýlok.	1,76 kg (3,89 lb) i POZNÁMKA: Hmotnosť vášho počítača závisí od objednanej konfigurácie a výrobných odchýlok.
i POZNÁMKA: U15 a P28 sú odkazy na procesory, ktoré podporuje váš Latitude 7530.			

Processor

V nasledujúcej tabuľke uvádzame podrobnosti o procesoroch, ktoré podporuje váš počítač Latitude 7530.

Tabuľka4. Processor

Popis	Možnosť č. 1 (procesor U15)	Možnosť č. 2 (procesor U15)	Možnosť č. 3 (procesor P28)	Možnosť č. 4 (procesor U15)	Možnosť č. 5 (procesor U15)	Možnosť č. 6 (procesor P28)	Možnosť č. 7 (procesor P28)
Typ procesora	Intel Core i5-1235U 12. generácie	Intel Core i7-1255U 12. generácie	Intel Core i5-1240P 12. generácie	12. generácia Intel vPro Enterprise s procesorom Intel Core i5-1245U	12. generácia Intel vPro Enterprise s procesorom Intel Core i7-1265U	12. generácia Intel vPro Enterprise s procesorom Intel Core i5-1250P	12. generácia Intel vPro Enterprise s procesorom Intel Core i7-1270P
TDP procesora	15 W	15 W	28 W	15 W	15 W	28 W	28 W
Počet jadier procesora	10	10	12	10	10	12	12
Počet vláken procesora	12	12	16	12	12	16	16

Tabuľka4. Procesor (pokračovanie)

Popis	Možnosť č. 1 (procesor U15)	Možnosť č. 2 (procesor U15)	Možnosť č. 3 (procesor P28)	Možnosť č. 4 (procesor U15)	Možnosť č. 5 (procesor U15)	Možnosť č. 6 (procesor P28)	Možnosť č. 7 (procesor P28)
Rýchlosť procesora	Až do 4,40 GHz	Až do 4,70 GHz	Až do 4,40 GHz	Až do 4,40 GHz	Až do 4,80 GHz	Až do 4,40 GHz	Až do 4,80 GHz
Vyrovňavacia pamäť procesora	12 MB	12 MB	12 MB	12 MB	12 MB	12 MB	18 MB
Integrovaná grafika	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics

POZNÁMKA: 15 W procesor sa označuje ako typ procesora U15. 28 W procesor sa označuje ako typ procesora P28.

Čipová súprava

V nasledujúcej tabuľke uvádzame podrobnosti o čipovej súprave, ktorú podporuje váš počítač Latitude 7530.

Tabuľka5. Čipová súprava

Popis	Hodnoty
Čipová súprava	Intel PCH-LP
Procesor	Procesory Intel Core i5/i7 12. generácie
Šírka zbernice DRAM	Dvojkanálová, 64 bitov
Flash EPROM	32 MB + 16 MB
Zbernica PCIe	Až po generáciu 4.0

Operačný systém

Váš počítač Latitude 7530 podporuje tieto operačné systémy:

- Windows 11 Pro
- Windows 11 Pro Downgrade (obraz systému Windows 10 nainštalovaný vo výrobe)
- Ubuntu Linux 20.04 LTS, 64-bitová verzia


Pamäť

V nasledujúcej tabuľke uvádzame technické informácie o pamäti vášho počítača Latitude 7530.

Tabuľka6. Technické údaje pamäte

Popis	Hodnoty
Pamäť	Integrovaný na systémovej doske POZNÁMKA: Váš notebook Latitude 7530 neumožňuje inováciu pamäte
Typ pamäte	<ul style="list-style-type: none">• DDR4 v konfiguráciách s procesormi Intel Core U15 12. generácie

Tabuľka6. Technické údaje pamäte (pokračovanie)

Popis	Hodnoty
	<ul style="list-style-type: none"> • LPDDR5 v konfiguráciách s procesormi Intel Core P28 12. generácie
Rýchlosť pamäte	<ul style="list-style-type: none"> • 3 200 MHz v konfiguráciách s procesormi Intel Core U15 12. generácie • 4800 MHz v konfiguráciách s procesormi Intel Core P28 12. generácie
Maximálna konfigurácia pamäte	<ul style="list-style-type: none"> • DDR4: 32 GB • LPDDR5: 32 GB
Minimálna konfigurácia pamäte	<ul style="list-style-type: none"> • DDR4: 8 GB • LPDDR5: 16 GB
Veľkosť pamäte	<ul style="list-style-type: none"> • DDR4: 8 GB, 16 GB a 32 GB • LPDDR5: 16 GB a 32 GB
Podporované konfigurácie pamäte	DDR4: <ul style="list-style-type: none"> • 8 GB, DDR4, 3 200 MHz, integrovaná, dvojkanálová • 16 GB, DDR4, 3 200 MHz, integrovaná, dvojkanálová • 32 GB, DDR4, 3 200 MHz, integrovaná, dvojkanálová LPDDR5: <ul style="list-style-type: none"> • 16 GB, LPDDR5, 4 800 MHz, integrovaná, dvojkanálová • 32 GB, LPDDR5, 4 800 MHz, integrovaná, dvojkanálová
 POZNÁMKA: U15 a P28 sú odkazy na typy procesorov, ktoré podporuje váš Latitude 7530.	

Externé porty

V nasledujúcej tabuľke uvádzame zoznam externých portov vášho počítača Latitude 7530.

Tabuľka7. Externé porty

Popis	Hodnoty
Porty USB	<ul style="list-style-type: none"> • 2 porty USB Type-C Thunderbolt 4.0 s funkciou napájania a alternatívnym režimom portu DisplayPort 1.4 • 2 porty USB 3.2 Gen 1, jeden s funkciou PowerShare (iba konfigurácie s procesormi Intel Core U15 12. generácie) • 1 port USB 3.2 Gen 1 s funkciou PowerShare (iba konfigurácie s procesormi Intel Core P28 12. generácie)
Zvukový port	1 univerzálny zvukový port
Videoport(y)	Jeden port HDMI 2.0
držiak karty SIM	1 čítačka kariet micro SIM (voliteľná)
Port napájacieho adaptéra	Dva porty USB Type-C Thunderbolt 4.0 s funkciou napájania
Slot pre bezpečnostný kábel	1 otvor na klinový zámok

Sloty v počítači

V nasledujúcej tabuľke uvádzame zoznam slotov vo vnútri vášho počítača Latitude 7530.

Tabuľka8. Sloty v počítači

Popis	Hodnoty
M.2	<ul style="list-style-type: none">• Jeden slot M.2 3042 pre kľúč B pre WWAN (voliteľné)• jeden slot M.2 2230/2280 na disk SSD. <p>POZNÁMKA: Viac informácií o vlastnostiach jednotlivých typoch kariet formátu M.2 nájdete v príslušnom článku databázy poznatkov na webovej stránke www.dell.com/support.</p>

Bezdrôtový modul

V nasledujúcej tabuľke uvádzame informácie o module na pripojenie k bezdrôtovej lokálnej sieti (WLAN) v počítači Latitude 7530.

Tabuľka9. Technické údaje bezdrôtového modulu


Popis	Hodnoty
Číslo modelu	Intel AX211 POZNÁMKA: Integrovaná súčasť základnej dosky bez možnosti samostatnej výmeny
Prenosová rýchlosť	Až do 2 400 Mb/s
Podporované frekvenčné pásma	2,40 GHz/5 GHz/6 GHz
Štandardy bezdrôtovej komunikácie	<ul style="list-style-type: none">• WiFi 802.11a/b/g• Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)• Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)• Wi-Fi 6E (WiFi 802.11ax)
Šifrovanie	<ul style="list-style-type: none">• 64 bitov/128 bitov WEP• AES-CCMP• TKIP
Bluetooth	Bluetooth 5,2

Modul WWAN

V nasledujúcej tabuľke uvádzame zoznam modulov na pripojenie k sieti WWAN, ktoré podporuje model Latitude 7530.

Technické informácie o module WWAN

Popis	Možnosť č. 1	Možnosť č. 2
Číslo modelu	Qualcomm Snapdragon X20 LTE-A CAT16 (DW5821e)	Qualcomm Snapdragon X20 LTE-A CAT9 (DW5829e)
Prenosová rýchlosť	Až do 1 Gb/s sťahovanie/150 Mb/s odosielanie (Cat 16)	Až do 450 Mb/s sťahovanie/50 Mb/s odosielanie (Cat 9)

Popis	Možnosť č. 1	Možnosť č. 2
Podporované frekvenčné pásma	<ul style="list-style-type: none"> Pásmo LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 66) HSPA+ (1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19) 	<ul style="list-style-type: none"> LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 66) HSPA+ (1, 2, 4, 5, 8)
Štandardy bezdrôtovej komunikácie	<ul style="list-style-type: none"> LTE FDD/TDD WCDMA/HSPA+ 	<ul style="list-style-type: none"> LTE FDD/TDD WCDMA/HSPA+
Šifrovanie	AECS	AECS
Globálny navigačný satelitný systém (GNSS)	GPS/GLONASS/Beidou/Galileo	GPS/GLONASS/Beidou/Galileo
 POZNÁMKA: Pokyny, ako zistiť číslo IMEI (International Mobile Station Equipment Identity) vášho počítača, nájdete v databáze poznatkov na webovej stránke www.dell.com/support .		

Zvuk

V nasledujúcej tabuľke uvádzame technické informácie o zvukových zariadeniach vášho počítača Latitude 7530.

Tabuľka10. Technické údaje o zvukových zariadeniach

Popis	Hodnoty	
Zvukový radič	Realtek ALC3281-CG	
Stereo konverzia	Podporované	
Integrovaná zvuková karta	Zvuková karta s vysokým rozlíšením, vybavený zosilňovačom Realtek ALC1309D Waves Maxx Audio Smart Amp	
Externá zvuková karta	1 univerzálny zvukový port	
Počet reproduktorov	Štyri samostatné reproduktory (dva otočené nahor)	
Integrovaný reproduktorový zosilňovač	Nepodporované	
Externé ovládanie hlasitosti	Klávesové skratky na klávesnici	
Výstup reproduktora:		
	Priemerný výkon reproduktora	2 W
	Maximálny výkon reproduktora	2,5 W
Výstup basového reproduktora	Nepodporované	
Mikrofón	Duálne mikrofóny	

Dátové úložisko

V tejto časti sú uvedené dostupné možnosti úložiska pre počítač Latitude 7530.

Váš počítač podporuje nasledujúce konfigurácie úložiska:

- Jeden disk SSD M.2 2230/2280

Primárnym diskom vášho počítača je disk SSD M.2 2230/2280.

Tabuľka11. Technické údaje úložiska

Typ úložiska	Typ rozhrania	Kapacita
Disk SSD M.2 2230, trieda 35	PCIe NVMe 3.0 x4	Až do 512 GB
Disk SSD M.2 2230, trieda 35	PCIe NVMe 4.0 x4	Až do 512 GB
Disk SSD M.2 2280, trieda 40	PCIe NVMe 4.0 x4	Až do 1 TB
Disk SSD M.2 2230, trieda 35, automatické šifrovanie	PCIe NVMe 3.0 x4	256 GB
Disk SSD M.2 2230, trieda 35, automatické šifrovanie	PCIe NVMe 4.0 x4	256 GB
Disk SSD M.2 2280, trieda 40, automatické šifrovanie	PCIe NVMe 4.0 x4	512 GB

Klávesnica

V nasledujúcej tabuľke uvádzame technické informácie o klávesnici vášho počítača Latitude 7530.

Tabuľka12. Technické údaje klávesnice

Popis	Hodnoty
Typ klávesnice	<ul style="list-style-type: none"> • Štandardná klávesnica s podsvietením • Štandardná klávesnica bez podsvietenia
Rozloženie klávesov klávesnice	QWERTY/KANJI
Počet kláves	<ul style="list-style-type: none"> • Spojené štáty a Kanada: 79 klávesov • Spojené kráľovstvo: 80 klávesov • Japonsko: 83 klávesov
Veľkosť klávesnice	<p>X = vzdialenosť stredov klávesov 19,05 mm</p> <p>Y = vzdialenosť stredov klávesov 18,05 mm</p>
Klávesové skratky	<p>Niektoré klávesy na vašej klávesnici majú na sebe dva symboly. Tieto klávesy sa dajú použiť na napísanie alternatívnych znakov alebo na vykonanie sekundárnych funkcií. Ak chcete napísať alternatívny znak, stlačte kláves Shift a požadovaný kláves. Na vykonanie sekundárnych funkcií stlačte kláves Fn a požadovaný kláves.</p> <p>POZNÁMKA: Predvolené správanie funkčných klávesov (F1 – F12) môžete definovať tak, že zmeníte nastavenie Akcie na stlačenie funkčných klávesov v nástroji na nastavenie systému BIOS.</p>

Kamera

V nasledujúcej tabuľke uvádzame technické informácie o kamere vášho počítača Latitude 7530.

Tabuľka13. Technické údaje kamery

Popis	Možnosť č. 1	Možnosť č. 2
Počet kamier	K dispozícii je jedna možnosť fotoaparátu: <ul style="list-style-type: none"> Kamera RGB s vysokým rozlíšením 	Na výber sú dve kamery: <ul style="list-style-type: none"> Kamera RGB s rozlíšením Full HD Infračervená kamera
Typ kamery	2,7 mm webová kamera RGB s rozlíšením HD	6 mm webová kamera RGB/ infračervená kamera s rozlíšením FHD so snímačom intenzity okolitého osvetlenia a snímačom priblíženia
Umiestnenie kamery	Predná kamera	Predná kamera
Typ snímača kamery	Snímacia technológia CMOS	Snímacia technológia CMOS
Rozlíšenie kamery:		
Fotografia	0,92 megapixela	2,00 megapixela
Video	1 280 x 720 (HD) pri 30 sn./s	1 920 x 1 080 (FHD) pri 30 fps
Rozlíšenie infračervenej kamery:		
Fotografia	Nie je k dispozícii	0,23 megapixela
Video	Nie je k dispozícii	640 x 360 (VGA) pri 15 fps
Diagonálny pozorovací uhol:		
Kamera	74,9 stupňov	87,6 stupňa
Infračervená kamera	Nie je k dispozícii	87,6 stupňa

Dotykový panel

V nasledujúcej tabuľke uvádzame technické informácie o dotykovom paneli vášho počítača Latitude 7530.

Tabuľka14. Technické údaje dotykového panela

Popis	Hodnoty
Rozlíšenie dotykového panela:	
Vodorovne	>= 300 dpi
Zvislo	>= 300 dpi
Rozmery dotykového panela	
Vodorovne	125 mm (4,92")
Zvislo	80 mm (3,14")
Gestá na dotykovom paneli	Viac informácií o gestách na dotykovom paneli v systéme Windows nájdete v článku vedomostnej databázy spoločnosti Microsoft support.microsoft.com .

Napájací adaptér

V nasledujúcej tabuľke uvádzame technické informácie o napájacom adaptéri vášho počítača Latitude 7530.

Tabuľka 15. Technické údaje napájacieho adaptéra

Popis	Možnosť č. 1	Možnosť č. 2	Možnosť č. 3
Typ	60 W napájací adaptér, USB-C, Small Form Factor	65 W napájací adaptér (USB-C)	90 W napájací adaptér (USB-C)
Rozmery napájacieho adaptéra:			
Výška	22,00 mm (0,866")	28,00 mm (1,10")	22,00 mm (0,87")
Šírka	66,00 mm (2,598")	112,00 mm (4,41")	130,00 mm (5,12")
Hĺbka	55,00 mm (2,165")	51,00 mm (2,01")	66,00 mm (2,60")
Hmotnosť	0,105 kg (0,231 lb)	0,201 kg (0,443 lb)	0,291 g (0,641 lb)
Vstupné napätie	100 – 240 V~	100 – 240 V~	100 – 240 V~
Vstupná frekvencia	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz	50 – 60 Hz
Vstupný prúd (maximálny)	1,70 A	1,70 A	1,50 A
Výstupný prúd (trvalý)	<ul style="list-style-type: none"> • 5 V/3 A • 9 V/3 A • 15 V/3 A • 20 V/3 A 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 V/3 A • 9 V/3 A • 15 V/3 A • 20 V/3,25 A 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 V/3 A • 9 V/3 A • 15 V/3 A • 20 V/4,50 A
Menovité výstupné napätie	<ul style="list-style-type: none"> • 5 VDC • 9 VDC • 15 VDC • 20 VDC 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 VDC • 9 VDC • 15 VDC • 20 VDC 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 VDC • 9 VDC • 15 VDC • 20 VDC
Teplotný rozsah:			
V prevádzke	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
Dátové úložisko	-20 °C až 70 °C (-4 °F až 158 °F)	-40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F)	-40 °C až 70 °C (-40 °F až 158 °F)
<p>VAROVANIE: Rozsah prevádzkovej a skladovacej teploty jednotlivých komponentov sa môže líšiť, preto sa môže stať, že ak budete zariadenie používať alebo skladovať pri nevhodnej teplote, ovplyvní to výkon niektorých jeho komponentov.</p>			

Batéria

V nasledujúcej tabuľke uvádzame technické informácie o batérii vášho počítača Latitude 7530.

POZNÁMKA: Ak chcete dosiahnuť optimálnu úroveň spotreby energie, odporúčame vám nabíjať batériu pravidelne. Ak je batéria úplne vybitá, pripojte k počítaču napájací adaptér, zapnite počítač a následne ho reštartujte. Zníži sa tým spotreba energie.

Tabuľka16. Technické údaje o batérii

Popis	Možnosť č. 1	Možnosť č. 2
Typ batérie	3-článková, 41 Wh nabíjateľná lítiovo-iónová	4-článková, 58 Wh nabíjateľná lítiovo-iónová
Napätie batérie	11,25 VDC	15,20 V=
Hmotnosť batérie (maximálna)	0,19 kg (0,41 lb)	0,24 kg (0,54 lb)
Rozmery batérie:		
Výška	5,70 mm (0,22")	5,70 mm (0,22")
Šírka	89,40 mm (3,52")	89,40 mm (3,52")
Hĺbka	205,10 mm (8,07")	242,00 mm (9,53")
Teplotný rozsah:		
V prevádzke	<ul style="list-style-type: none"> Nabíjanie: 0 °C až 45 °C (32 °F až 113 °F) Vybíjanie: 0 °C až 70 °C (32 °F až 158 °F) 	<ul style="list-style-type: none"> Nabíjanie: 0 °C až 45 °C (32 °F až 113 °F) Vybíjanie: 0 °C až 70 °C (32 °F až 158 °F)
Dátové úložisko	-20 °C až 65 °C (-4 °F až 149 °F)	-20 °C až 65 °C (-4 °F až 149 °F)
Prevádzková doba batérie	Mení sa v závislosti od prevádzkových podmienok a za určitých podmienok sa môže v prípade veľkých nárokov na odber výrazne skrátiť.	Mení sa v závislosti od prevádzkových podmienok a za určitých podmienok sa môže v prípade veľkých nárokov na odber výrazne skrátiť.
Doba nabíjania batérie (približná) i POZNÁMKA: Majte pod kontrolou čas, trvanie, začiatok a koniec nabíjania a ďalšie možnosti batérie vďaka aplikácii Dell Power Manager. Viac informácií o aplikácii Dell Power Manager nájdete v časti <i>Me and My Dell</i> na webovej lokalite www.dell.com .	<ul style="list-style-type: none"> ExpressCharge Boost (0 % až 35 %): 20 minút ExpressCharge: 2 hodiny Štandardné nabíjanie: 3 hodiny 	<ul style="list-style-type: none"> ExpressCharge Boost (0 % až 35 %): 20 minút ExpressCharge: 2 hodiny Štandardné nabíjanie: 3 hodiny
Gombíková batéria	Nabíjateľná gombíková batéria hodín RTC	Nabíjateľná gombíková batéria hodín RTC
<p>VAROVANIE: Rozsah prevádzkovej a skladovacej teploty jednotlivých komponentov sa môže líšiť, preto sa môže stať, že ak budete zariadenie používať alebo skladovať pri nevhodnej teplote, ovplyvní to výkon niektorých jeho komponentov.</p> <p>VAROVANIE: Ak chcete dosiahnuť optimálnu úroveň spotreby energie, odporúčame vám nabíjať batériu pravidelne. Ak je batéria úplne vybitá, pripojte k počítaču napájací adaptér, zapnite počítač a následne ho reštartujte. Zníži sa tým spotreba energie.</p>		

Obrazovka

V nasledujúcej tabuľke uvádzame technické informácie o obrazovke vášho počítača Latitude 7530.

Tabuľka17. Technické údaje obrazovky

Popis	Možnosť č. 1	Možnosť č. 2	Možnosť č. 3	Možnosť č. 4
Typ obrazovky	15,6-palcová obrazovka s rozlíšením Full High Definition (FHD)	15,6-palcová obrazovka s rozlíšením Full High Definition (FHD), mimoriadne nízka spotreba energie (SLP), ComfortView Plus	15,6-palcová obrazovka s rozlíšením Full High Definition (FHD)	15,6-palcová obrazovka, Ultra High Definition (UHD), mimoriadne nízka spotreba energie (SLP), ComfortView Plus
Technológia panela obrazovky	Thin Film Transistor (TFT), široký pozorovací uhol (WVA)	Thin Film Transistor (TFT), široký pozorovací uhol (WVA)	Thin Film Transistor (TFT), široký pozorovací uhol (WVA)	Thin Film Transistor (TFT), široký pozorovací uhol (WVA)
Rozmery panela obrazovky (aktívna oblasť):				
Výška	193,59 mm (7,62")	193,59 mm (7,62")	193,59 mm (7,62")	193,59 mm (7,62")
Šírka	344,16 mm (13,55")	344,16 mm (13,55")	344,16 mm (13,55")	344,16 mm (13,55")
Uhlopriečka	396,24 mm (15,60")	396,24 mm (15,60")	396,24 mm (15,60")	396,24 mm (15,60")
Natívne rozlíšenie panela obrazovky	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080	1 920 x 1 080	3 840 x 2 160
Svietivosť (typická)	250 nitov	400 nitov	250 nitov	400 nitov
Megapixelov	2,07	2,07	2,07	8,30
Rozsah farieb (typický)	45 % NTSC	100 % sRGB	72 % NTSC	100 % sRGB
Počet pixelov na palec (PPI)	141	141	141	283
Kontrastný pomer (typický)	700 : 1	700 : 1	700 : 1	1 000 : 1
Čas odozvy (maximálne)	25 ms	25 ms	25 ms	25 ms
Obnovovacia frekvencia	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Horizontálny zorný uhol	<ul style="list-style-type: none"> 80/80 +/- stupňov (minimálny) 85/85 +/- stupňov (typický) 	<ul style="list-style-type: none"> 80/80 +/- stupňov (minimálny) 85/85 +/- stupňov (typický) 	<ul style="list-style-type: none"> 80/80 +/- stupňov (minimálny) 85/85 +/- stupňov (typický) 	<ul style="list-style-type: none"> 80/80 +/- stupňov (minimálny) 85/85 +/- stupňov (typický)
Vertikálny zorný uhol	<ul style="list-style-type: none"> 80/80 +/- stupňov (minimálny) 85/85 +/- stupňov (typický) 	<ul style="list-style-type: none"> 80/80 +/- stupňov (minimálny) 85/85 +/- stupňov (typický) 	<ul style="list-style-type: none"> 80/80 +/- stupňov (minimálny) 85/85 +/- stupňov (typický) 	<ul style="list-style-type: none"> 80/80 +/- stupňov (minimálny) 85/85 +/- stupňov (typický)
Rozstup pixelov	0,17925 mm x 0,17925 mm	0,17925 mm x 0,17925 mm	0,17925 mm x 0,17925 mm	0,08964 mm x 0,08964 mm
Príkon (maximálny)	4,60 W	4,50 W	4,60 W	4,50 W
Antireflexný alebo lesklý povrch	Antireflexný	Antireflexný	Antireflexný	Antireflexný
Konfigurácie s dotykovým displejom	Nedotýkový	Nedotýkový	Dotýkový	Nedotýkový

Čítačka odtlačkov prstov (voliteľná)

V nasledujúcej tabuľke uvádzame technické údaje o voliteľnej čítačke odtlačkov prstov vo vašom počítači Latitude 7530.

POZNÁMKA: Čítačka odtlačkov prstov sa nachádza na tlačidle napájania.

Tabuľka18. Technické údaje čítačky odtlačkov prstov

Popis	Hodnoty
Technológia snímača čítačky odtlačkov prstov	Kapacitancia
Rozlíšenie snímača čítačky odtlačkov prstov	500 dpi
Veľkosť snímača čítačky odtlačkov prstov v pixeloch	108 x 88

Snímač

V nasledujúcej tabuľke uvádzame informácie o snímačoch vášho počítača Latitude 7530.

Tabuľka19. Snímač

Podpora snímača
Snímač intenzity okolitého osvetlenia
Infračervená detekcia blízkosti používateľa
Digitálny kompas (magnetometer)
Akcelerometer
Gyroskop
Technológia Adaptive Thermal Performance (režim notebooku v. režim stolového počítača) vyžaduje gyroskop/akcelerometer.
POZNÁMKA: Používa ho iba na chladiace účely.
Snímač priblíženia – vzdialenosť v súlade s predpísanými hodnotami SAR (pre modul siete WWAN) pri používaní NFC
Hallov snímač

Integrovaný grafický procesor

V nasledujúcej tabuľke uvádzame technické údaje o integrovanej grafickej karte, ktorou je vybavený váš počítač Latitude 7530.

Tabuľka20. Integrovaný grafický procesor

Radič	Veľkosť pamäte	Procesor
Intel Iris Xe Graphics	Zdieľaná systémová pamäť	Procesory Intel Core i5/i7 12. generácie

Matica podpory viacerých obrazoviek

V nasledujúcej tabuľke uvádzame údaje o matici podpory viacerých obrazoviek vášho počítača Latitude 7530.

Tabuľka21. Matica podpory viacerých obrazoviek

Grafická karta	Režim priameho výstupu samostatného ovládača grafickej karty	Počet externých obrazoviek, keď je integrovaná obrazovka počítača zapnutá	Počet externých obrazoviek, keď je integrovaná obrazovka počítača vypnutá
Intel Iris Xe Graphics	–	4	3

Hardvérové zabezpečenie

V nasledujúcej tabuľke uvádzame informácie o hardvérovom zabezpečení vášho počítača Latitude 7530.

Tabuľka22. Hardvérové zabezpečenie

Hardvérové zabezpečenie
Samostatný modul Trusted Platform Module (TPM) 2.0
Certifikát FIPS 140-2 pre modul TPM
Certifikát TCG (Trusted Computing Group) pre TPM
Kontaktná čítačka kariet Smart Card a riešenie ControlVault 3
Bezkontaktná čítačka kariet Smart Card, NFC a riešenie ControlVault 3
Disk SSD SED NVMe/disk SSD a pevný disk s automatickým šifrovaním (s certifikátom Opal alebo bez) – SDL
Čítačka odtlačkov prstov v tlačidle napájania s riešením ControlVault 3
1 otvor na klinový zámok
SED (iba Opal 2.0 – rozhranie PCIe)
Windows Hello - čítačka odtlačkov prstov (voliteľné)
Mechanický kryt kamery na ochranu súkromia (iba notebooky s kovovým šasi)

Čítačka kariet SmartCard

Kontaktná čítačka kariet SmartCard

V nasledujúcej tabuľke uvádzame technické údaje kontaktnej čítačky kariet SmartCard vášho počítača Latitude 7530.

Tabuľka23. Technické informácie o kontaktnej čítačke kariet SmartCard

Názov	Popis	Čítačka kariet SmartCard s riešením Dell ControlVault 3
Podpora kariet typu A (norma ISO 7816-3)	Čítačka dokáže čítať karty Smart mCard s 5 V napájaním	Áno
Podpora kariet typu B (norma ISO 7816-3)	Čítačka dokáže čítať karty Smart Card s 3V napájaním	Áno
Podpora kariet typu C (norma ISO 7816-3)	Čítačka dokáže čítať karty Smart Card s 1,8V napájaním	Áno
Kompatibilita s normou ISO 7816-1	Špecifikácia čítačky	Áno
Kompatibilita s normou ISO 7816-2	Špecifikácia fyzických vlastností čítačky kariet SmartCard (rozmery, umiestnenie kontaktných bodov atď.)	Áno
Podpora T=0	Karty podporujú prenos na úrovni znakov	Áno
Podpora T=1	Karty podporujú prenos na úrovni blokov	Áno

Tabuľka23. Technické informácie o kontaktnej čítačke kariet SmartCard (pokračovanie)

Názov	Popis	Čítačka kariet SmartCard s riešením Dell ControlVault 3
Kompatibilita so štandardmi EMVCo	Kompatibilita so štandardmi EMVCo (štandardy pre elektronické platby) karty Smart Card, ktoré sú uvedené na webovej lokalite www.emvco.com	Áno
Certifikát EMVCo	Oficiálny certifikát udelený na základe kompatibility so štandardmi EMVCO pre karty Smart Card	Áno
Rozhranie PC/SC pre OS	Špecifikácia pre osobný počítač/karty Smart Card, ktorá umožňuje integráciu hardvérových čítačiek do prostredí osobných počítačov	Áno
Kompatibilita s ovládačmi CCID	Podpora bežných ovládačov zariadenia ICCD (Integrated Circuit Card Interface) v OS.	Áno
Certifikované pre systém Windows	Zariadenie s certifikátom od WHCK	Áno
Kompatibilita s certifikátom FIPS 201 (PIV/HSPD-12) prostredníctvom GSA	Zariadenie kompatibilné s požiadavkami FIPS 201/PIV/HSPD-12	Áno
Kompatibilita s technológiou FIDO2	Čítačka kariet SmartCard s riešením Dell ControlVault 3 je kompatibilná s technológiou FIDO SPEC	Áno

Prevádzkové a skladovacie prostredie

V tejto tabuľke uvádzame technické informácie o prostredí vhodnom na prevádzku a skladovanie počítača Latitude 7530.

Hladina vzduchom prenášaných kontaminantov: G1 v súlade s definíciou v norme ISA-S71.04-1985

Tabuľka24. Prostredie počítača

Popis	V prevádzke	Dátové úložisko
Teplotný rozsah	0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)	-40 °C až 65 °C (-40 °F až 149 °F)
Relatívna vlhkosť (maximálna)	10 % až 90 % (bez kondenzácie)	0 % až 95 % (bez kondenzácie)
Vibrácie (maximum)*	0,66 GRMS	1,30 GRMS
Náraz (maximálny)	110 G†	160 G†
Rozsah prevádzkovej nadmorskej výšky	-15,2 m až 3 048 m (-49,899 stopy až 10 000 stóp)	-15,2 m až 10 668 m (-49,899 stopy až 35 000 stóp)
<p>VAROVANIE: Rozsah prevádzkovej a skladovacej teploty jednotlivých komponentov sa môže líšiť, preto sa môže stať, že ak budete zariadenie používať alebo skladovať pri nevhodnej teplote, ovplyvní to výkon niektorých jeho komponentov.</p>		

* Merané pri použití náhodného vibračného spektra, ktoré simuluje prostredie používateľa.

† Merané s polovičným sínusovým impulzom s trvaním 2 ms.

ComfortView Plus

⚠ VÝSTRAHA: Pri dlhom sledovaní obrazovky počítača môže spôsobovať modré svetlo dlhodobé zdravotné problémy, ako napríklad únavu očí, či dokonca poškodenie zraku.

Modré svetlo je farba farebného spektra s krátkou vlnovou dĺžkou a veľkou energiou. Pri dlhodobom pôsobení modrého svetla na zrak, predovšetkým z rôznych elektronických zariadení, môže dôjsť k dlhodobým zdravotným problémom, ako je napríklad únava očí, či dokonca poškodenie zraku.

Obrazovka tohto počítača je navrhnutá tak, aby znižovala emisie modrého svetla. Zároveň spĺňa požiadavky certifikácie TÜV Rheinland pre obrazovku s nízkou hladinou modrého svetla.

Režim nízkej hladiny modrého svetla je aktivovaný vo fabrike, takže obrazovku už nie je nutné konfigurovať.

Ak chcete zmierniť riziko únavy očí, odporúčame vám dodržiavať pri práci s počítačom tieto pravidlá:

- Obrazovku umiestnite do takej vzdialenosti od očí, aby sa vám pracovalo pohodlne. Odporúčaná vzdialenosť je 50 – 70 cm (20 – 28 palcov).
- Zvlhčujte si oči: pravidelne žmurkajte, oplachujte si oči vodou alebo používajte vhodné kvapky do očí.
- Počas prestávok sa nepozerajte na obrazovku a zahľad'te sa aspoň na 20 sekúnd na predmet vzdialený približne 609,60 cm (20 stôp).
- Každé dve hodiny si urobte dlhšiu, 20-minútovú prestávku.

Klávesové skratky dostupné v modeli Latitude 7530

POZNÁMKA: Znak klávesnice sa môžu líšiť v závislosti od jazykovej konfigurácie klávesnice. Klávesy používané na skratky sú rovnaké pre všetky jazykové konfigurácie.

Niektoré klávesy na vašej klávesnici majú na sebe dva symboly. Tieto klávesy sa dajú použiť na napísanie alternatívnych znakov alebo na vykonanie sekundárnych funkcií. Symbol umiestnený v dolnej polovici klávesu znázorňuje znak, ktorý napíšete, keď stlačíte daný kláves. Ak stlačíte kláves Shift a potom daný kláves, napíšete znak, ktorý je umiestnený v hornej polovici klávesu. Príklad: Ak stlačíte kláves s číslom **2**, napíšete číslo **2**. Ak stlačíte kombináciu klávesov **Shift + 2**, napíšete znak **@**.

Klávesy F1 – F12 v najvyššom rade klávesnice sú funkčné klávesy na ovládanie multimédií. Konkrétna funkcia klávesu je znázornená ikonou v jeho spodnej časti. Ak chcete využiť niektorú multimediálnu funkciu, stlačte kláves s príslušnou ikonou. Napríklad stlačením klávesu F1 stlmíte zvuk (funkcie klávesov uvádzame v nasledujúcej tabuľke).

Ak však potrebujete použiť funkčné klávesy F1 až F12 na ovládanie softvérových aplikácií, môžete ovládanie multimédií vypnúť stlačením kombinácie klávesov **Fn + Esc**. Ak budete chcieť použiť znova ovládanie multimédií, stačí stlačiť kláves **Fn** a požadovaný funkčný kláves. Zvuk by ste takýmto spôsobom stlmili stlačením klávesov **Fn + F1**.

POZNÁMKA: Predvolené správanie funkčných klávesov (F1 – F12) môžete tiež zadefinovať, a to tak, že zmeníte nastavenie **Správanie funkčných klávesov** v programe na nastavenie systému BIOS.

Tabuľka25. Zoznam klávesových skratiek

Funkčný kláves	Primárna funkcia klávesu
F1	Stlmenie zvuku
F2	Zníženie hlasitosti
F3	Zvýšenie hlasitosti
F4	Stlmenie mikrofónu
F5	Podsvietenie klávesnice kliknutím (voliteľné) POZNÁMKA: Klávesnice bez podsvietenia obsahujú kláves F5 bez ikony podsvietenia, ktorý nepodporuje zapínanie a vypínanie podsvietenia klávesnice. POZNÁMKA: Prepínanie medzi úrovňami podsvietenia – vypnuté, nízka a vysoká úroveň
F6	Zníženie jasů
F7	Zvýšenie jasů
F8	Prepnutie na externú obrazovku
F10	Vytvorenie snímky obrazovky
F11	Domov
F12	Koniec

Kláves **Fn** sa používa tiež v kombinácii s vybranými klávesmi klávesnice na aktiváciu sekundárnych funkcií klávesov.

Tabuľka26. Sekundárna funkcia

Funkčný kláves	Sekundárna funkcia
Fn + F1	Funkcia klávesu F1 predvolená v operačnom systéme alebo používanej aplikácii.

Tabuľka26. Sekundárna funkcia (pokračovanie)



Funkčný kláves	Sekundárna funkcia
Fn + F2	Funkcia klávesu F2 predvolená v operačnom systéme alebo používanej aplikácii.
Fn + F3	Funkcia klávesu F3 predvolená v operačnom systéme alebo používanej aplikácii.
Fn + F4	Funkcia klávesu F4 predvolená v operačnom systéme alebo používanej aplikácii.
Fn + F5	Funkcia klávesu F5 predvolená v operačnom systéme alebo používanej aplikácii.
Fn + F6	Funkcia klávesu F6 predvolená v operačnom systéme alebo používanej aplikácii.
Fn + F7	Funkcia klávesu F7 predvolená v operačnom systéme alebo používanej aplikácii.
Fn + F8	Funkcia klávesu F8 predvolená v operačnom systéme alebo používanej aplikácii.
Fn + F10	Funkcia klávesu F10 predvolená v operačnom systéme alebo používanej aplikácii.
Fn + F11	Funkcia klávesu F11 predvolená v operačnom systéme alebo používanej aplikácii.
Fn + F12	Funkcia klávesu F12 predvolená v operačnom systéme alebo používanej aplikácii.
Fn + PrtScr	Vypnutie/zapnutie bezdrôtovej komunikácie
Fn + B	Pozastavenie/Prerušenie
Fn + Insert	Spánok
Fn + S	Prepínanie funkcie Scroll lock
Fn + H	Prepínanie medzi kontrolkou stavu napájania a batérie / kontrolkou aktivity pevného disku
Fn + R	Požiadavka systému
Fn + Ctrl	Otvorenie ponuky aplikácií
Fn + Esc	Prepínanie uzamknutia klávesu Fn
Fn + PgUp	Strana nahor
Fn + PgDn	Strana nadol
Fn + Home	Domov
Fn + End	Koniec

Získanie pomoci a kontaktovanie firmy Dell

Zdroje svojpomoci

Ďalšie informácie a pomoc k výrobkom a službám Dell môžete získať z týchto zdrojov svojpomoci:


Tabuľka27. Zdroje svojpomoci

Zdroje svojpomoci	Umiestnenie zdrojov informácií
Informácie o výrobkoch a službách Dell	www.dell.com
Aplikácia My Dell	
Tipy	
Kontaktovať oddelenie podpory	Do vyhľadávacieho poľa systému Windows zadajte Contact Support a stlačte kláves Enter .
Online pomocník pre operačný systém	www.dell.com/support/windows www.dell.com/support/linux
Získajte prístup k najlepším riešeniam, diagnostike, ovládačom a súborom na stiahnutie a zistite o svojom počítači viac prostredníctvom videí, návodov a dokumentov.	Váš počítač Dell má svoj jedinečný identifikátor – servisný tag alebo kód expresného servisu. Ak si chcete pozrieť relevantné zdroje podpory pre váš počítač Dell, navštívte webovú stránku www.dell.com/support a zadajte svoj servisný tag alebo kód expresného servisu. Viac informácií o tom, kde nájdete servisný tag svojho počítača, nájdete tu: Umiestnenie servisného tagu na počítači .
Články databázy poznatkov Dell týkajúce sa rôznych problémov s počítačom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Navštívte stránku www.dell.com/support. 2. Na lište s ponukou v hornej časti stránky Podpora vyberte položky Podpora > Databáza poznatkov. 3. Do vyhľadávacieho poľa na webovej stránke databázy poznatkov zadajte kľúčové slovo, tému alebo číslo modelu a potom kliknite alebo ťuknite na ikonu vyhľadávania, aby sa zobrazili súvisiace články.

Ako kontaktovať spoločnosť Dell

Kontakt na spoločnosť Dell v súvislosti s predajom, technickou podporou alebo starostlivosťou o zákazníkov nájdete na adrese www.dell.com/contactdell.

 **POZNÁMKA:** Dostupnosť sa líši v závislosti od danej krajiny/regiónu a produktu, pričom niektoré služby nemusia byť vo vašej krajine/vašom regióne dostupné.

 **POZNÁMKA:** Ak nemáte aktívne pripojenie na internet, kontaktné informácie nájdete na faktúre, dodacom liste, účtenke alebo v produktovom katalógu firmy Dell.