




Mi Portable Bluetooth Speaker (16W)  
Uživatelská příručka

# Mi Portable Bluetooth Speaker (16W)

## Obsah balenia



x1





x1



x1

## Pokyny pre tlačidlá a porty

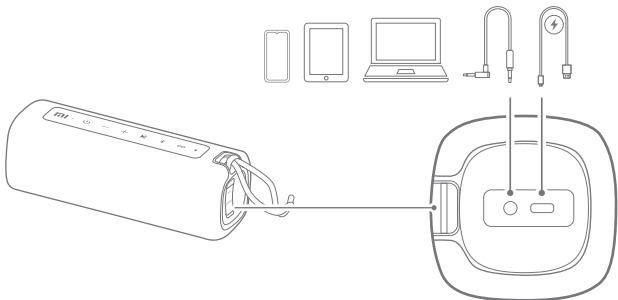

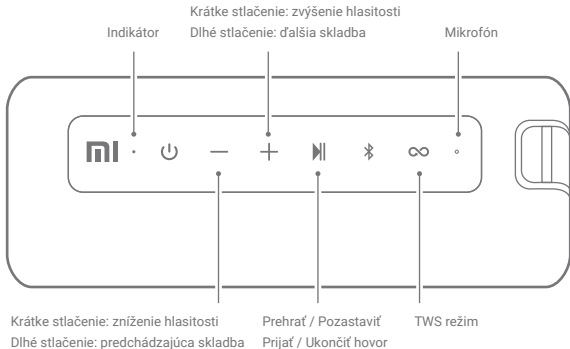


## || Návod


### Základné funkcie

#### 1) Zapnutie / vypnutie


Dlhým stlačením tlačidla napájania  na 2 sekundy zapnete reproduktor a zahájite párovanie Bluetooth, prípadne reproduktor vypnete. Tento proces zahŕňa hlasová oznámenia.

## 2) Bluetooth pripojenie


Keď je reproduktor v režime párovania Bluetooth, aktivujte funkcie Bluetooth vášho mobilného telefónu, potom v zozname párovania Bluetooth vyberte "Mi Portable BT Speaker 16W" a kliknite na párovanie. Po úspešnom spárovaní budete počuť oznámenia.

Ak chcete reproduktor odpojiť, krátkym stlačením tlačidla  sa reproduktor prepne do režimu párovania Bluetooth.

Ak chcete vymazať záznamy o párovaní, dlho stlačte tlačidlo  po dobu 5 sekúnd.

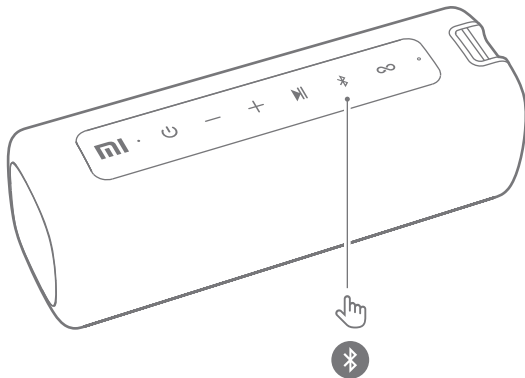


### 3) True wireless stereo (TWS)

Krátkym stlačením tlačidla  na reproduktore sa dva blízke reproduktory automaticky spárujú - a fungujú ako ľavý a pravý kanál.




(Ak pripojenie zlyhá, krátko stlačte tlačidlo  na inom reproduktora.)


Ak ich chcete odpojiť, dlho stlačte tlačidlo  na 2 sekundy na ktoromkoľvek z reproduktorov.

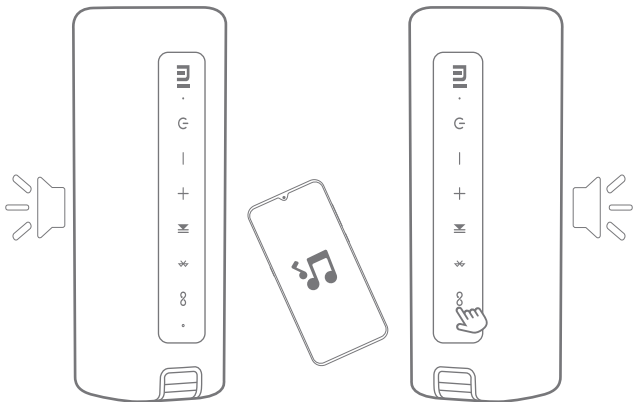Chytrý telefón sa môže pripojiť k reproduktoram pred i po ich spárovaní.



#### 4) Hovory

Ak príde hovor, keď je reproduktor pripojený ku smartphonu, reproduktor automaticky pozastaví hudbu a hrať vyzvábací tón. Ak k tomu dôjde, odpovedzte krátkym stlačením tlačidla ; krátkym stlačením tlačidla  hovor ukončíte. Dlhým stlačením tlačidla  na 2 sekundy hovor odmietnete.

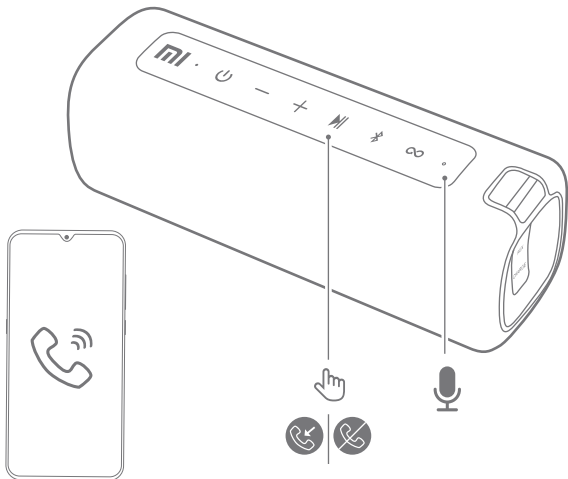

## 5) Indikátor

Indikátor bliká	Reproduktor je v režime párovania Bluetooth.
Indikátor svieti	Reproduktor je spárovaný so zariadením, napríklad s telefónom.
Indikátor rýchle bliká	Dva reproduktory sa hľadajú pre TWS.
Indikátor pomale bliká	Reproduktory sú úspešne spárované, ale nie sú pripojené k šikovnému telefónu alebo inému zariadeniu.

## Ďalšie funkcie

- 1) Súčasným stlačením tlačidiel **+** a **||** prepínate medzi režimami EQ.
- 2) Dlhým stlačením tlačidiel **—** a **||** vymažete zoznam párovania a obnovíte predvolené hlasitosť.

## I Poznámky

### Rozhodnutie 680

Toto zariadenie pracuje na sekundárnom základe. To znamená, že nemá nárok na ochranu pred škodlivým rušením, a to ani zo staníc rovnakého typu, a nemôže spôsobovať rušenie primárne fungujúcich systémov.

Toto zariadenie nemá nárok na ochranu pred škodlivým rušením a nemôže spôsobovať interferencie v riadne autorizovaných systémoch.

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)



Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Bluetooth Spesker je v zhode so smernicou 2014/53 / EÚ.

Plné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

[www.mi.com](http://www.mi.com)

#### RF frekvencie a výkon

Toto zariadenie ponúka nasledujúce frekvenčné pásma len v oblastiach EÚ a maximálny vysokofrekvenčný výkon Bluetooth 5.0 (2402-2480 MHz): <4 dBm



Na recykláciu, aby sa uľahčilo efektívne využívanie zdrojov, vráťte tento produkt pri likvidácii tohto produktu do blízkeho autorizovaného zberného strediska, registrovaného recyklačného strediska alebo Xiaomi Service Center.

Tento symbol znamená, že nemáte svoj elektronický odpad likvidovať do nádob na zber komunálneho odpadu. Je to preto, že tieto odpady sú v prírode nebezpečné a treba ich recyklovať zvláštnym spôsobom.

#### Pozor!

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa zariadenie prevádzkovať. Rozsah prevádzkových teplôt: 0 ° C do + 45 ° C

Varovanie: Nemiešajte staré a nové batérie a nemiešajte alkalické, štandardné (uhlíkové) alebo dobíjacie (Ni-Cad, Ni-MH atď.) batérie.



# Základná špecifikácia

Číslo modelu produktu: MDZ-36-DB

Bluetooth verzie: 5.0

Podpora: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7

Jednotka reproduktora: 2 × 5,7 cm

Menovitý výstupný výkon: 2 × 8W (@1KHz THD=1%)

Frekvenčný rozsah: 80Hz až 20KHz

Pomer signálu k šumu: ≥70dB

Výkon Bluetooth vysielача: 2 až 4dBm

Frekvenčný rozsah Bluetooth vysielача: 2.402–2.480GHz

Modulácia Bluetooth vysielача: GFSK, π/4-DQPSK, 8-DPSK

Batérie: Lithium-iontový, 3,7 V, 2 600 mAh

Nabíjanie batérie: 5V --- 1A, 4 hodiny

Doba prehrávania: približne 13 hodín (pri 50% hlasitosti)

Veľkosť: 21,3 cm × 7,4 cm × 7,4 cm

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

[www.berko.cz](http://www.berko.cz)

