


BEZPEČNOSTNA KAMERA Indoor Cam S350

Návod na použitie

Popis

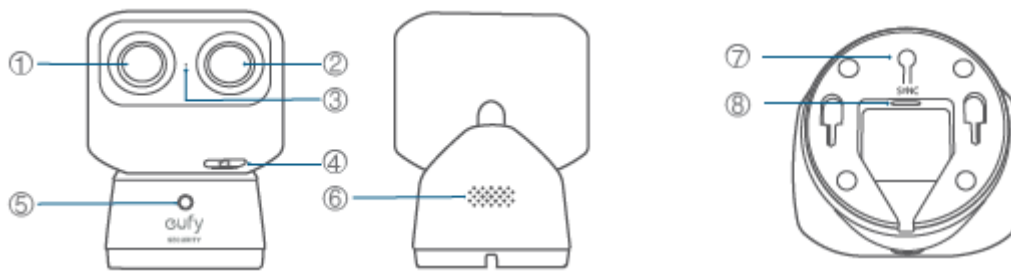

1. Širokougľý objektív
2. Teleobjektív
3. Mikrofón
4. Slot microSD
Vložte kartu microSD*
(nie je súčasťou dodávky) na ukladanie záznamov
5. Reproduktor
6. Stav L
7. Tlačidlo YNC
8. Vstup napájania

Co je součástí balení



- Vnútorňá kamera S350
- Kábel USB
- Napájací adaptér
- Montážna doska
- Polohovacia nálepka
- Balenie skrutiek na montáž
- Návod na obsluhu

Nastavenie systému

1. Stiahnite si aplikáciu eufy Security z obchodu App Store (zariadenia iOS) alebo Google Play (zariadenia Android).



2. Pripojte kameru k zdroju napájania a počkajte, kým sa stavová kontrolka rozsvieti na modro.
3. V aplikácii ťuknite na tlačidlo + a podľa pokynov v aplikácii pridajte kameru.

Indikátor LED stavu

Svieti modrofialovo

Svieti modro

Bliká na červeno

Svieti červeno

Striedavo blikajúca modrá/červená

System sa inicializuje

Zapnutý a funguje správne

Odpojený od internetu


Funguje správne, niekto sleduje živý prenos alebo nahráva udalosť

Prebieha aktualizácia firmvéru

Montáž kamery

Zaostrovacia vzdialenosť teleobjektívu

Ak chcete zabezpečiť optimálne priblíženie teleobjektívom, umiestnite kameru do vzdialenosti najmenej 2,5 m od sledovanej oblasti.

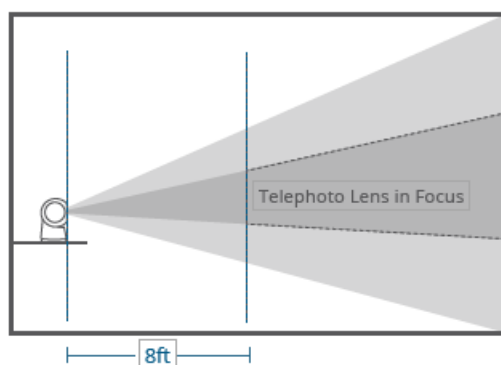


Výber lokality

Kamera môže byť umiestnená na stole alebo na polici, prípadne ju možno namontovať na stenu alebo strop. Vyberte si také umiestnenie a výšku, aby ste dosiahli požadovaný obraz a aby bola v dosahu elektrickej zásuvky.


Poznámka: Udržujte kameru vo vzdialenosti aspoň 0,7 ft/0,2 m od akýchkoľvek predmetov alebo stien, aby ste zabránili odrazu infračerveného žiarenia, ktoré môže ovplyvniť výkon nočného videnia.

Zorné pole kamery


Na stole alebo polici

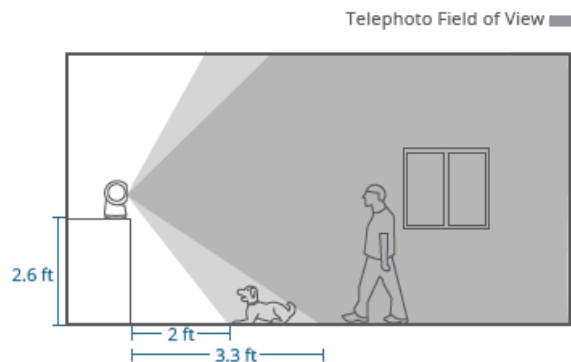

Na stene

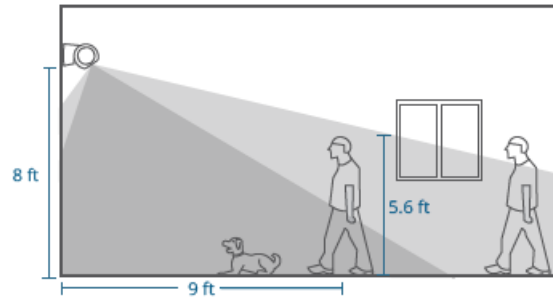


Na strope

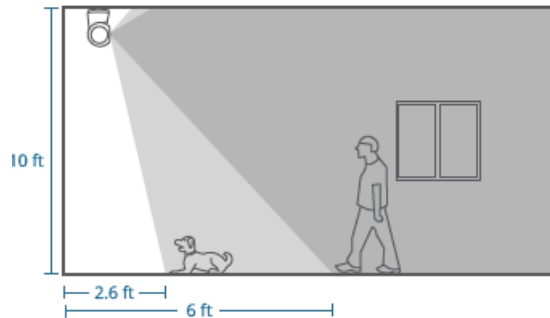

Instalace kamery na zeď nebo na strop Inštalácia kamery na stenu alebo strop



Poznámka: Pred montážou odpojte kameru od napájania.

1. Označte polohu skrutiek na stene alebo strope polohovacou nálepkou a vyvrtajte pilotný otvor.


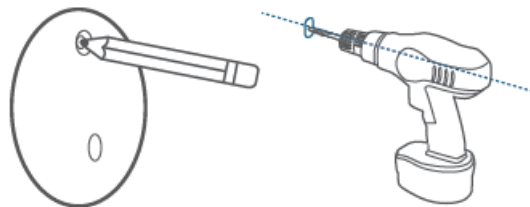


1. Držte montážnu dosku na stene a uistite sa, že šípka "UP" smeruje nahor. Montážnu dosku upevnite na stenu alebo strop pomocou skrutiek.


Na stene



Na stropě




3. Kameru odpojte od zdroja napájania. Pripojte kábel USB-C ke kamere tak, aby druhý koniec nebol pripojený k zdroju napájania.

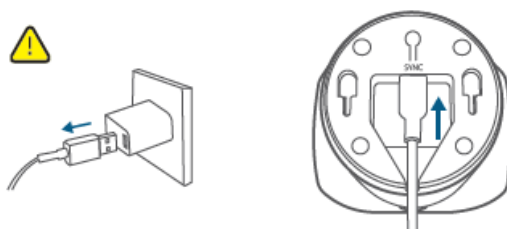


4. Pri montáži na stenu umiestnite kábel do káblového kanála montážnej dosky.
* Pri stropnej inštalácii tento krok vynechajte.



5. Umiestnite kameru na montážnu dosku a uistite sa, že je pevne pripevnený.
Na stenu

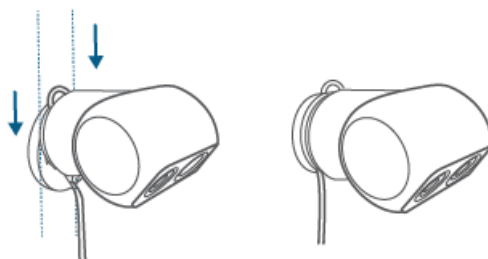

Na strop

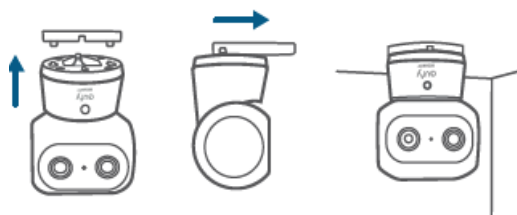

BEZPEČNOSŤ

Odporúčaný teplotný rozsah pre zariadenie a príslušenstvo je 0 °C až 40 °C.

Ak nie je v používateľskej príručke alebo v pokynoch výslovne uvedené, že je to bezpečné, nepoužívajte toto zariadenie v prostredí, ktoré prekračuje odporúčanú nízku alebo vysokú teplotu.

Zariadenie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani nadmerne vlhkému prostrediu, pokiaľ to nie je výslovne uvedené ako bezpečné v používateľskej príručke alebo pokynoch.

Ak má byť zariadenie zapojené do elektrickej zásuvky, zásuvka musí byť ľahko prístupná.

Používajte iba adaptér dodaný výrobcom. Používanie neautorizovaných adaptérov môže spôsobiť nebezpečenstvo a porušiť oprávnené používanie zariadenia alebo záruku.

BEZPEČNOSŤ DETÍ

- TOTO ZARIADENIE NIE JE HRAČKA.

- Nebezpečenstvo udusenía: Výrobok obsahuje (alebo sa dodáva s) malé časti, plastové komponenty, káble a súčasti, ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo udusenía. Kameru a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí. V prípade prehltnutia malých častí sa okamžite poraďte s lekárom.

- Nebezpečenstvo uškrtenia: Deti sa môžu uškrtiť káblami. Káble uchovávajte mimo dosahu detí (vo vzdialenosti väčšej ako 0,9 m).

Vyhlásenie FCC

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie byť zdrojom žiadneho škodlivého rušenia a (2) toto zariadenie musí tiež akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nesprávnu funkciu zariadenia.

Upozornenie: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú prísne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu mať za následok stratu práva používateľa na používanie zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštaláciách v obytných zónach.

Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť rušenie rádiových komunikácií.

V žiadnom prípade nie je zaručené, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť zapnutím alebo vypnutím zariadenia, potom používateľovi odporúčame, aby sa pokúsil zabrániť rušeniu jedným alebo viacerými z nasledujúcich postupov:

- Otočte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do inej elektrickej zásuvky, než do ktorej je pripojený prijímač.
- O pomoci sa poraďte s predajcom alebo skúseným rádiotelevízorom.

Vyhlásenie FCC o vystavení rádiovým frekvenciám

Bolo zistené, že toto zariadenie spĺňa všeobecné požiadavky na vystavenie rádiovým frekvenciám. Toto zariadenie sa môže používať ako pevné alebo prenosné zariadenie. Minimálna vzdialenosť je 20 cm.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné predpisy smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na adrese www.eufylife.com.



Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré možno recyklovať a opätovne použiť.



Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad a mal by sa odovzdať do príslušného zberného zariadenia na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate na miestnom obecnom úrade, v likvidačnej službe alebo v obchode, kde ste tento

výrobok zakúpili.

DISTRIBÚTOR:

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (hovory zadarmo) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197