


MISURA MONITOR 24" CURVED

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA SLOVENČINA

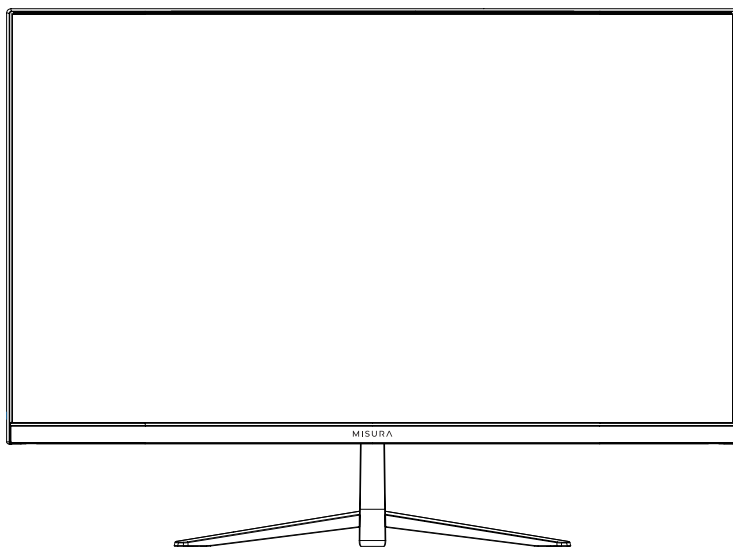

Model: P23MM24DFA01B – 200 Hz

1080

Full HD resolution
1920×1080

200Hz

200 Hz refresh
frequency

HDR

High Dynamic
Range

178°

Ultra Wide
Viewing Angle

VA

VA
Curved panel

1 ms

Moving Picture
Response Time

FreeSync

FreeSync
Technology

Low Blue Eyes

Technology

Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku. Tento dokument opisuje inštaláciu a používanie farebného monitora LCD s podsvietením LED. Prečítajte si túto príručku, v ktorej nájdete informácie pre správne a bezpečné používanie. Túto príručku majte poruke, aby ste do nej mohli v prípade potreby nahliadnuť.

Opis výrobku a spôsob použitia.

Farebný monitor LCD s podsvietením LED má veľmi robustnú konštrukciu. Je určený na nepretržitú prevádzku a môže sa používať v systémoch uzavretého televízneho okruhu bez rizika nadmernej únavy. Plochý displej má aktívnu maticu, tenkovrstvový tranzistor (TFT), displej z tekutých kryštálov (LCD).

Všeobecné vlastnosti

- Napájací vstup DC 12V
- Zobrazovacia plocha
- Montáž na stenu podľa štandardu VESA 75*75 mm (držiak nie je súčasťou dodávky)
- Rozhranie videovstupu DP
- Video vstup Rozhranie HDMI
- Rozhranie zvukového vstupu
- Viacjazyčná ponuka OSD na jednoduché nastavenie a optimalizáciu zobrazenia

Otvorenie škatule

Skontrolujte, či obal a obsah nie sú viditeľne poškodené. Ak niektoré diely chýbajú alebo sú poškodené, okamžite kontaktujte predajcu. V takom prípade sa nepokúšajte zariadenie používať. Ak je výrobok poškodený, pošlite ho späť v pôvodnom obale.

Obsah škatule

- Monitor
- Napájací adaptér
- Kábel HDMI
- Príručka používateľa
- Stolný stojan

Dôležité upozornenie: Príslušenstvo sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Napájanie

- Na napájanie zariadenia používajte iba dodanú napájaciu jednotku. Pred pripojením napájacieho zdroja skontrolujte menovitú hodnotu elektrickej siete.
- Neťahajte za kábel, aby ste zariadenie odpojili od sieťovej zásuvky.

Bezpečnostné opatrenia

- Prístroj uchovávajte mimo dosahu dažďa a vlhkosti, aby ste zabránili riziku požiaru a úrazu elektrickým prúdom. Neprenášajte dovnútra žiadny materiál (pevný ani tekutý). Ak by sa tak stalo, odpojte prístroj od elektrickej siete a nechajte ho skontrolovať kvalifikovaným personálom.
- Zariadenie nikdy neotvárajte. V každom prípade sa obráťte na kvalifikovaný personál alebo autorizované servisné stredisko, ktoré vám zariadenie opraví.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému poškodeniu.
- Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom alebo mechanickému poškodeniu.
- Zariadenie nepoužívajte, ak spadne alebo ak je poškodený vonkajší kryt. Pri používaní zariadenia v takýchto podmienkach hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Obráťte sa na predajcu alebo autorizovaného inštalátora.
- Ak monitor určitý čas nepoužívate, odporúčame odpojiť napájací kábel.

Inštalčné opatrenia

- Aby ste zabránili prehriatiu jednotky, umiestnite ju do polohy, ktorá umožňuje prúdenie vzduchu cez štrbiny v kryte. Pri inštalácii do stojana zabezpečte aspoň 5 cm voľný priestor. Z rovnakého dôvodu neinštalujte zdroje tepla, ako sú radiátory alebo teplovzdušné kanály. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Neinštalujte ho na miestach vystavených nadmernej prašnosti, mechanickým vibráciám alebo nárazom.
- Túto jednotku neumiestňujte na nestabilný povrch, napríklad na naklonený stôl. Zariadenie by mohlo spadnúť a spôsobiť zranenie alebo mechanickú poruchu.
- Zariadenie neinštalujte na miesto, kde by mohlo byť vystavené vlhkosti alebo vode. Na zariadenie nesmerujte prúd vody, hrozí nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo mechanickej poruchy.
- Ak sa dovnútra dostane voda alebo iný materiál, prestaňte zariadenie používať, hrozí nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom.

Obráťte sa na predajcu alebo autorizovaného inštalatéra.

- V skrini sú otvory a štrbiny na vetranie. Tieto otvory nesmú byť zablokované alebo zakryté.
- Na zariadenie neumiestňujte ťažké predmety alebo predmety, ktoré vytvárajú teplo, mohlo by dôjsť k poškodeniu krytu a/alebo zvýšeniu vnútornej teploty, čo by mohlo spôsobiť poruchy.
- Počas chodu spotrebiča ho nezakrývajte látkou, aby ste zabránili deformácii vonkajšieho krytu a prehriatiu vnútorných častí, hrozí nebezpečenstvo požiaru, úrazu elektrickým prúdom a mechanického poškodenia.
- Udržujte magnety a zmagnetizované predmety mimo zariadenia, aby ste predišli poruchám.
- Zariadenie nepoužívajte v prítomnosti dymu, pár, vlhkosti, prachu alebo intenzívnych vibrácií.
- Pred použitím zariadenia bezprostredne po jeho premiestnení z chladného miesta na teplé a naopak chvíľu počkajte. Počkajte v priemere tri hodiny, aby sa zariadenie prispôbilo novému prostrediu (teplota, vlhkosť atď.).
- Monitor je vybavený plastovou základňou a gumovými nožičkami. Môže byť umiestnený na vodorovnom povrchu, napríklad na stole. Uistite sa, že je zariadenie pevne pripevnené a že nespočíva na nestabilných podperách alebo povrchoch. Pád by mohol spôsobiť vážne zranenie a poškodenie zariadenia.
- Nezabudnite nastaviť jas a kontrast, aby ste získali dokonalý obraz.
- Monitor je možné nainštalovať aj na stenu pomocou držiaka (nie je súčasťou dodávky).

Čistenie zariadenia

- Jemne utrite suchou handričkou, aby ste odstránili prach a nečistoty.
- Ak sa nečistoty nedajú odstrániť len suchou handričkou, namočte handričku do neutrálneho čistiaceho prostriedku.
- Na čistenie jednotky nepoužívajte prchavé kvapaliny (napr. benzín, alkohol, rozpúšťadlá atď.) ani chemicky ošetrované oblečenie, aby ste zabránili deformácii, poškodeniu alebo poškriabaniu laku.

Ochrana súkromí a autorská práva

- Monitor je zariadenie pre systémy CCTV. Nahrávanie obrazu podlieha zákonom platným vo vašej krajine. Nahrávanie záberov chránených autorskými právami je zakázané.
- Používatelia výrobku sú zodpovední za kontrolu a dodržiavanie všetkých miestnych pravidiel a predpisov týkajúcich sa monitorovania a nahrávania videesignálov. Výrobca NEBUDE niest zodpovednosť za akékoľvek použitie tohto výrobku, ktoré nie je v súlade s platnými zákonmi.


VSTUPY MONITORA



- 1 | HDMI port:** Slúži na pripojenie kompatibilné zariadenia. Podporuje HDMI.
- 2 | DP:** Slúži na pripojenie kompatibilného zariadenia DP.

- 3 | Zvukový výstup:** Vstupný zdroj zvuku.
- 4 | Vstupný port DC:** Pripojenie dodávaný zdroj napájania na napájanie monitora.



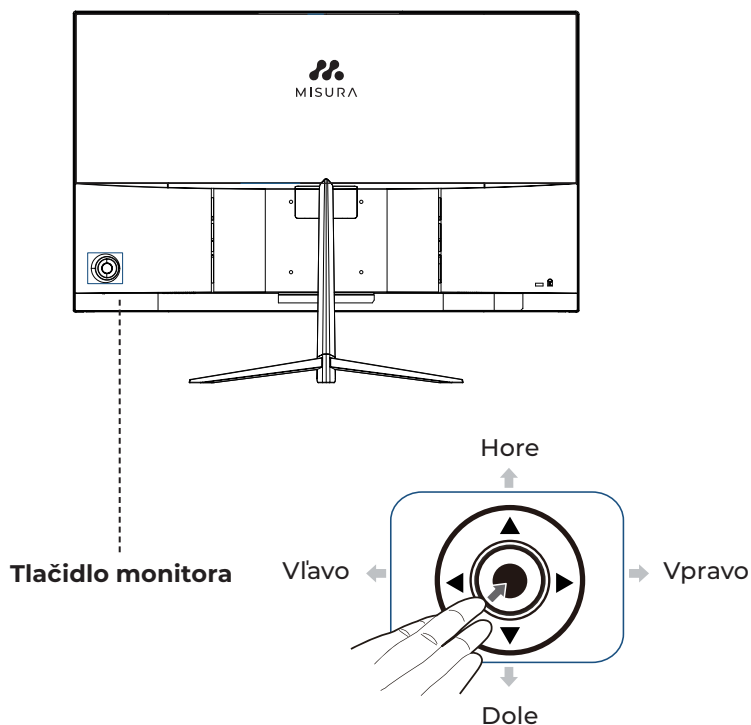

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ MONITORA



Ako používať tlačidlo monitora

1. Ak monitor nič nezobrazuje, môžete použiť tlačidlo monitora, ako je znázornené nižšie.

Tlačidlo monitora Podujatia


	Napájanie / vstup	Stlačením a podržaním na 3 sekundy vypnete
	Vľavo / vpravo	Tlačidlo skratky na ovládanie hlasitosti
	Top	Klávesová skratka na zvýšenie pomeru strán
	Dole	Tlačidlo skratky krížového ukazovateľa (počas hry)

FUNKCIA TLAČIDLA MONITORA

Všetky nastavenia obrazu môžete upraviť v ponuke OSD (On Screen Display):


- 1 | Stlačením tlačidla MENU vstúpte do OSD MENU.
- 2 | Stláčaním tlačidiel ◀/ ▶ vyberte požadované hlavné MENU. Vybrané hlavné MENU sa zvýrazní.
- 3 | Stláčaním tlačidiel ◀/ ▶ vyberte požadovanú podponuku MENU. Vybrané čiastkové MENU sa zvýrazní.
- 4 | Pomocou tlačidiel ◀/ ▶ zmeňte požadovanú hodnotu.
- 5 | Stlačením tlačidla MENU potvrdíte nastavenia v podponuke MENU.
- 6 | Stlačením tlačidla AUTO opustíte podmenu a vrátite sa späť do hlavného MENU.

Jas

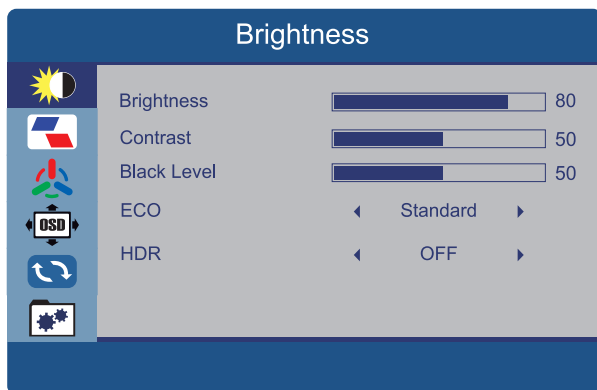


Možnosť	Funkcie	Hodnota
Jas	Umožňuje meniť jas obrazu v závislosti od okolitého svetla.	0~100
Kontrast	Umožňuje zmeniť kontrast medzi bielymi a čiernymi oblasťami obrazu.	0~100
Čierna úroveň	Nastavenie režimu úrovne čiernej	0~100
ECO	Nastavenie jasů a farieb	Štandardné / Internet / Hra / Film
HDR	Režim dynamického kontrastu pomer a ostrosť	ON/OFF

Obrázok

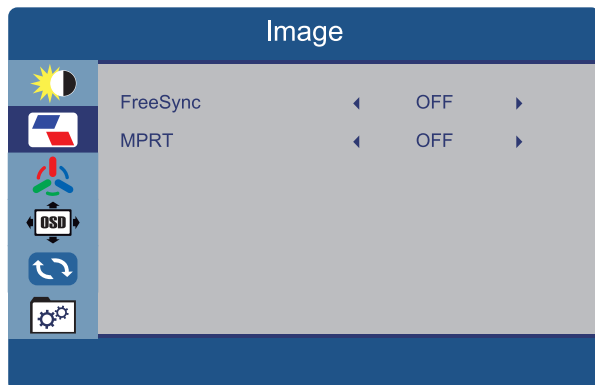


Možnosť	Funkcie	Hodnota
FreeSync	Zapnutie funkcie FreeSync	ON/OFF
MPRT	Umožňuje povoliť MPRT	ON/OFF

Extra

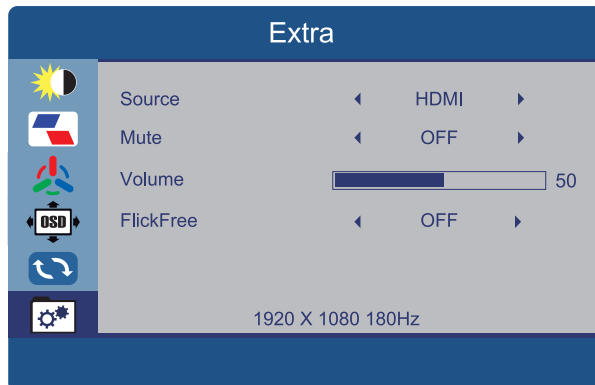


Možnosť	Funkcie	Hodnota
Zdroj	Výber vstupu HDMI a DP	
Vypnutie zvuku	Obnovenie továrenských nastavení	ON/OFF
Zväzok	Umožňuje nastaviť hlasitosť z monitora	0~100
FlickFree	Povolí funkciu FlickFree	ON/OFF

Nastavenia OSD

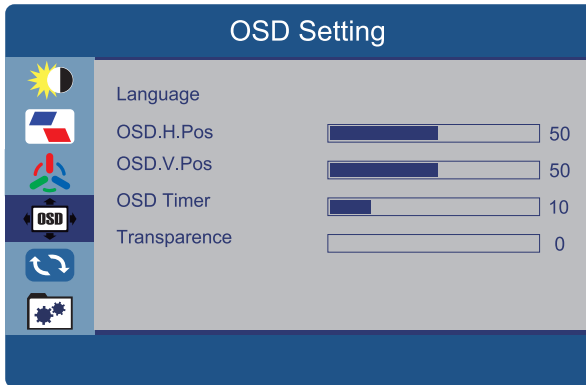


Možnosť	Funkcie	Hodnota
Jazyk	Nastavenie jazyka ponuky OSD	Angličtina, francúzština atď.
OSD.H.Pos	Presun polohy ponuky vo vodorovnom smere	0~100
OSD.V.Pos	Presun polohy ponuky na výšku	0~100
Časovač OSD	Nastavenie času trvania ponuky	5~100
Transparentnosť	Nastavenie priehľadnosti ponuky	0~100

Obnoviť

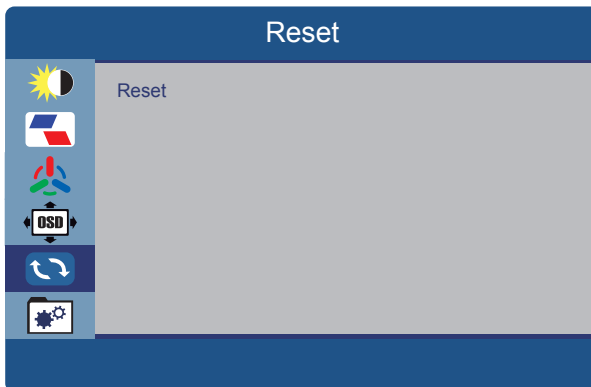

Možnosť	Funkcie
Obnoviť	Obnovenie továrenských nastavení

Nastavenia farieb

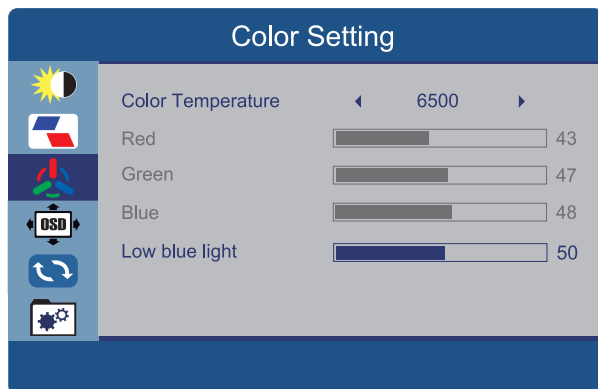

Možnosť	Funkcie	Hodnota
Color Temp	Nastavenie teploty farieb	6500 / 7500 / 9300 / Používateľ
Červená	Nastavenie červeného efektu	0~100
Zelená	Nastavenie zeleného efektu	0~100
Modrá	Nastavenie modrého efektu	0~100
Low blue light	Nastavenie efektu slabého modrého svetla	0~100

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model		P23MM24DFA01B – 200 Hz
Veľkosť		23.8"
LCD	Typ panelu	23,8" monitor s podsvietením LED
	Jas (max.)	300 cd/m ²
	Kontrastný pomer	4000:1 (Typ.)
	Farba displeja	16,7 milióna farieb
	Uhol pohľadu	178° (H) / 178° (V)
	Čas odozvy	1ms (MPRT)
Rozlíšenie		1920 × 1080
Farva		Čierna
Pomer strán		16:9
Rozhranie		HDMI*1
		DP*1
Certifikácia bezpečnosti a EMC		CE / FCC / RoHS
Elektrické parametre		12V DC, 3A (AC 100–240V, 50/60 Hz)
Spotreba energie		Typický výkon 32 W

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dôležité upozornenie: Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



**Manuál v Češtině otevřete zde /
Manuál vo Slovenčine otvoríte tu /
Open the English manual from here /
Das Handbuch in Deutsch können Sie öffnen hier /
A magyar nyelvű kézikönyvet itt tudja megnyitni /
Odprite priročnik v slovenščini tukaj /
Aprire il manuale in italiano qui /**



URL: www.misura.shop/en/advisor/manuals-for-download-office-monitor-24-75-hz-curved-p23mm24dfa01