

NAPÁJANIE
230 V

Batéria 12V / L1028 23A

DZ1-1

BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK

**TROJHLASNÝ
GONG**

**DOSAŤ
AŽ 120 M**

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
ELEKTROBOCK CZ s.r.o. týmto
vyhlasuje, že rádiové zariadenie
typu DZ1-1 je v súlade so smernicou
2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie
o zhode je k dispozícii na tejto
internetovej adrese: www.elbock.cz

**Do kancelárií, rodinných domov,
panelových domov, privolá
pomoc pre chorých**

EOB
s.r.o.
ELEKTROBOCK CZ



IP65
ODOLNÉ VOČI DAŽĎU



433,92 MHz
BEZDRÔTOVÉ VYSIELANIE



230 V AC
NAPÁJANIE PRIJÍMAČA



64 kódů
DIGITÁLNE KÓDOVANIE



LEAD FREE
v súlade s RoHS

BEZDRÔTOVÝ DOMOVÝ ZVONČEK

DZ1-1

- pri zazvonení vydá zvonček zvuk (GONG)
- dosah v zástavbe 50 až 60 m
- digitálne kódovanie: 64 kódov
- rádiový prenos signálu na frekvencii 433,92 MHz
- jednoduchá a rýchla inštalácia
- tlačidlo má stupeň ochrany IP65
- možnosť dokúpiť náhradne príslušenstvo:
 - tlačidlo (NT-BCD, WS113)
 - ochranný typ tlačidla (KBT)
 - náhradný prijímač (BZ8-NP)
 - predlžovač dosahu (WS230)

1. Otváranie



Odporúčanie:

Prijímač inštalujte viac ako 1,5 m od zdrojov elektromagnetického rušenia (TV, PC...).

Vysielač nesmie byť umiestnený na kovovom podklade!


Životnosť batérie vysielača je cca 1,5 roka.

2. Zatváranie




Prijímač ani vysielač neumiestňujte v blízkosti silových vodičov a veľkých kovových predmetov. Dosah súpravy môže byť na voľnej ploche až 120 m. V zástavbe sa však znižuje vplyvom elektromagnetického rušenia (v panelovom dome max. 30 m).

3. Polarita batérie



Dosah v tehlovom dome

Dosah v panelovom dome



Odporúčanie:

Ochranný kryt tlačidla (KBT), ktorý možno dokúpiť.



Distribútor pre SR:

ELEKTROBOCK SK s.r.o.

Sladová 1, Bratislava

Tel.: +421 911 454 446


Tech. podpora v ČR (8-14 h):

Tel.: +420 725 027 685

Tel.: +420 724 001 633



V prípade záručného a pozáručného servisu zašlite kompletnú súpravu na adresu distribútora.

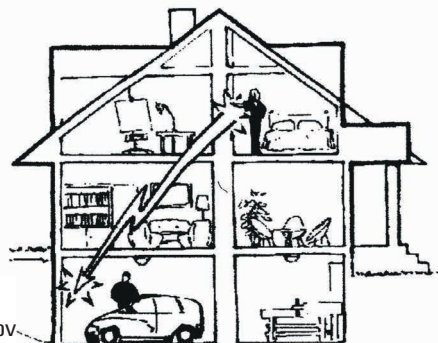

Technické parametre:

PRIJÍMAČ

Napájanie	230 V / 50 Hz
Spotreba	2 VA
Dosah	až 120 m (na voľnej ploche)
Citlivosť	< -90 dBm
Pracovná teplota	0 °C až 50 °C

VYSIELAČ

Napájanie	12 V alkal. L1028 23 A
Vf výkon	< 200 µW
Frekvencia	433,92 MHz
Stupeň krytia	IP65
Životnosť batérie	cca 1,5 roka
Pracovná teplota	-20 °C až 50 °C
Montáž	pozri obr. 1, 2, 3

Použitie DZ1-1:

- náhrada drôtového zvončeka
- kancelárie
- privolá manžela z garáže
- privolá pomoc pre chorých

Na výrobok je záruka 2 roky

Dátum predaja:

Pečiatka predajne:

