

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background.

Lenovo Tab M8 (3rd Gen)

Používateľská príručka

Lenovo TB-8506F

Lenovo TB-8506X

Všetky informácie v tejto príručke označené hviezdíčkou (*) sa vzťahujú len na model WLAN + LTE (Lenovo TB-8506X).

S jednoduchým prístupom k aplikáciám Google, ktoré používate najčastejšie.



Základné informácie

Pred použitím týchto informácií a produktu, ktorý podporujú, si prečítajte nasledujúce dokumenty:

- *Bezpečnosť, záruka a stručná úvodná príručka*
- *Regulačné vyhlásenie*
- „Dôležité informácie o bezpečnosti a manipulácii“ v časti „Príloha“.

Príručka o bezpečnosti, zárukách a stručný návod a Regulačné vyhlásenie sú k dispozícii na webovej lokalite <http://support.lenovo.com>.

Poznámka: *Všetky obrázky a ilustrácie v tomto dokumente sú len informatívnej povahy a môžu sa líšiť od finálneho produktu.*


Technické údaje

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Model | Lenovo TB-8506F | Lenovo TB-8506X |
| CPU | MediaTek Helio P22T Tab | MediaTek Helio P22T Tab |
| Batéria | 5 000 mAh/5 100m Ah | 5 000 mAh/5 100m Ah |
| Bezdrôtová komunikácia | Bluetooth 5.0; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac; GPS/GLONASS/Beidou A-GPS | Bluetooth 5.0; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac; GPS/GLONASS/Beidou A-GPS |

Poznámka: *Lenovo TB-8506X podporuje pásma LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, ale LTE nie je v niektorých krajinách podporované. Ak chcete zistiť, či vaše zariadenie podporuje siete LTE vo vašej krajine, kontaktujte svojho operátora.*

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je východiskovým bodom pre používanie zariadenia. Pre väčšie pohodlie je na domovskej obrazovke už pripravených zopár užitočných aplikácií a miniaplikácií.

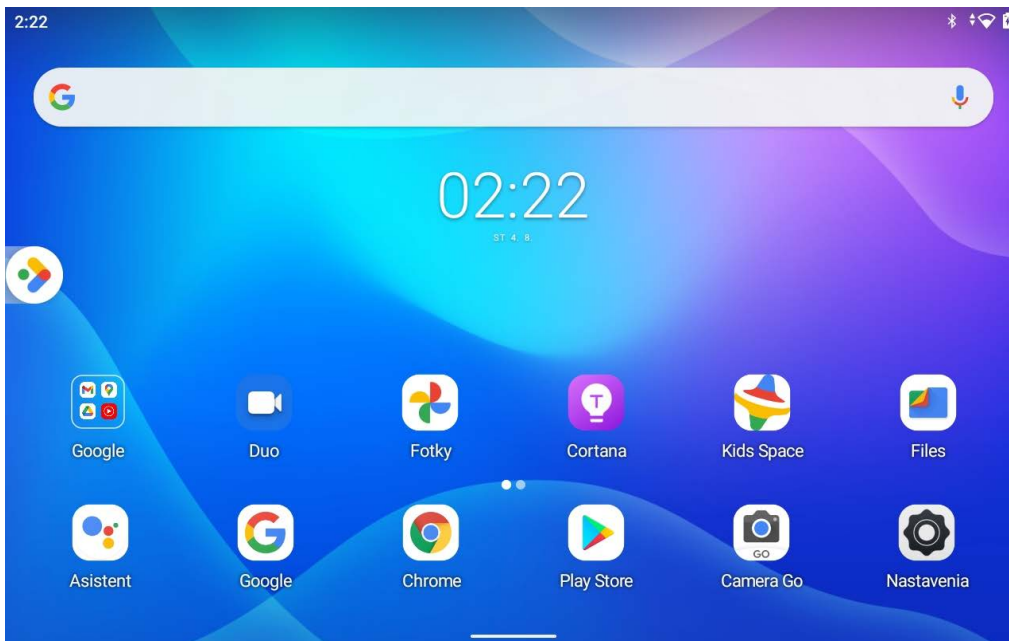

Poznámka: funkcie vášho zariadenia a domovská obrazovka sa môžu líšiť v závislosti od vašej polohy, jazyka, operátora a modelu zariadenia.


Predvolený režim navigácie je navigácia gestami. Na 3-tlačidlovú navigáciu môžete prepnúť v časti **Nastavenia > Obrazovka**

Domovskú obrazovku si môžete kedykoľvek prispôsobiť podľa seba.

- **Domovská obrazovka**

Na predvolenej domovskej obrazovke nájdete panel vyhľadávania **Google** a niekoľko užitočných aplikácií.

- **Pridanie miniaplikácie na domovskú obrazovku**

Podržte prst na ľubovoľnom mieste na domovskej obrazovke s výnimkou ikon. Ťuknite na ikonu  a stlačte a podržte prst na miniaplikácii, ktorú chcete pridať. Potom ju presuňte na miesto, kam ju chcete umiestniť, a prst uvoľnite.

- **Zmena tapety**

Ťuknite a podržte prst na ktoromkoľvek mieste domovskej obrazovky okrem ikon, ťuknite na položku **Tapety** a vyberte si tapetu, ktorú uprednostňujete.

Prejdite na položku **Nastavenia > Zobrazenie > Tapeta** a vyberte si tapetu, ktorú uprednostňujete.

- **Presunúť aplikáciu na inú obrazovku**

Podržte prst na aplikácii, ktorú chcete presunúť, posuňte ju na miesto, kam ju chcete presunúť, a uvoľnite.

- **Odištalovanie aplikácie**

1. Podržte prst na aplikácii, ktorú chcete odištalovať.

2. Presuňte ju na ikonu , pustite a ťuknite na položku **OK**.

Poznámka: Niektoré systémové aplikácie nemožno odištalovať.

- **Vyhľadať aplikácie**

Potiahnite prstom smerom nahor od spodného okraja displeja.

- **Zobrazenie nedávnych aplikácií**

Stlačte ikonu  v dolnej časti obrazovky. Potom môžete postupovať nasledovne:


- Potiahnutím prstom doľava alebo doprava prepnete na aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.

- Potiahnutím prstom okna aplikácie nahor sa aplikácia zatvorí.
- Potiahnutím prstom zľava doprava zastavíte aplikáciu. Ťuknutím na položku „Vymazať všetko“ zastavíte všetky aplikácie.

Entertainment Space


Entertainment Space je zážitok zo spúšťača tabletu s dopredným obsahom, ktorý predvádza hry, knihy, filmy, televízory, podcasty, zvukové knihy, hudbu a správy.

Môžete vstúpiť do Entertainment Space a opustiť ho:

- Vstup: Na ľavej strane predvolenej domovskej obrazovky ťuknite na ikonu  alebo potiahnutím prstom doprava otvorte Entertainment Space.
- Opustenie: Z pravého okraja obrazovky Entertainment Space potiahnite prstom doľava.

Oznámenia a rýchle nastavenia

Panel oznámení vás informuje o nových správach, pripojení USB a prebiehajúcich aktivitách, napríklad preberaní súborov. Panel rýchlych nastavení vám umožňuje prístup k často používaným nastaveniam, napríklad zapnutiu WLAN.

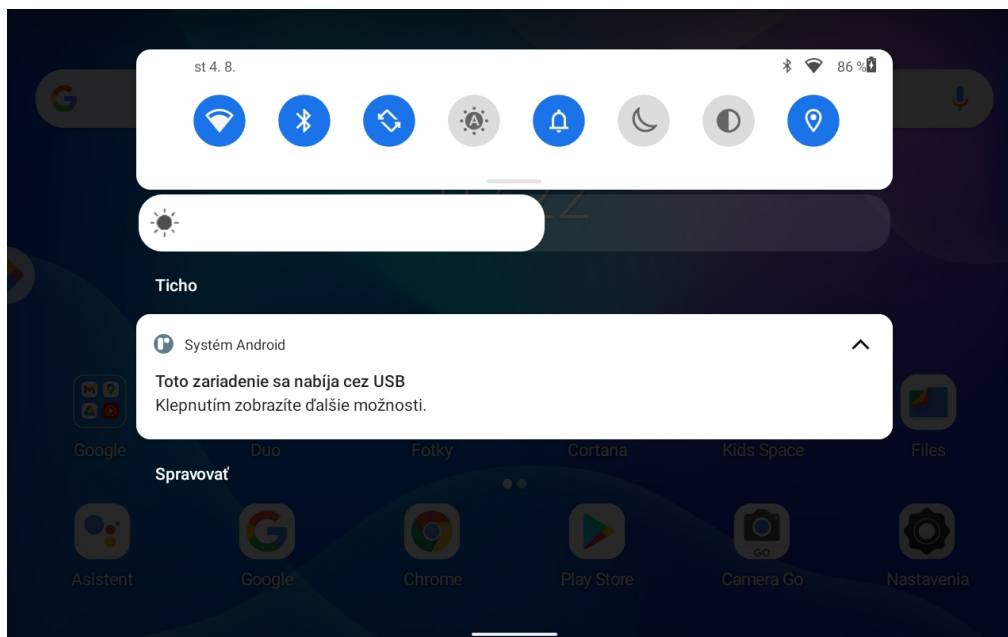

Môžete urobiť jednu z týchto činností:

- Ak si chcete pozrieť oznámenia, potiahnite smerom nadol od horného okraja displeja.
- Ak chcete zatvoriť panel oznámení, potiahnite prst smerom nahor od spodného okraja displeja.
- Ak chcete odstrániť oznámenie, potiahnite prstom doľava alebo doprava cez oznámenie.
- Ak chcete odstrániť všetky oznámenia, ťuknite na položku **Vymazať všetko** v spodnej časti panela oznámení.
- Ak chcete otvoriť panel rýchlych nastavení, dvakrát potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja displeja.
- Ak chcete zatvoriť panel rýchlych nastavení, potiahnite prstom zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.

Vynútené vypnutie/reštartovanie

Tlačidlo zapínania a vypínania podržte stlačené na približne 10 sekúnd, kým sa zariadenie nevypne.

Tlačidlo zapínania a vypínania podržte stlačené na približne 20 sekúnd, aby sa zariadenie reštartovalo.



Režim rozdelenej obrazovky

Používanie režimu rozdelenej obrazovky

Otvorte zoznam naposledy použitých aplikácií, stlačte ikonu aplikácie nad obrazovkou a následne ťuknite na položku **Rozdelená obrazovka**.

Poznámka: Nie všetky aplikácie podporujú režim rozdelenej obrazovky.

Nastavenia rozdelenej obrazovky

V režime rozdelenej obrazovky môžete vykonávať tieto činnosti:

- **Úprava veľkosti rozdelenej obrazovky**

Posunutím značky „|“ v strede týchto dvoch obrazoviek upravíte veľkosť rozdelenej obrazovky.

- **Výmena druhej aplikácie**

Vráťte sa na domovskú stránku a vyberte inú aplikáciu.

Ukončenie režimu rozdelenej obrazovky

Režim s rozdelenou obrazovkou môžete ukončiť:

- zatvorením aplikácie, ktorá nepodporuje režim s rozdelenou obrazovkou,
- alebo posunutím značky „|“ k okraju obrazovky.



Viacero používateľov

Preferencie viacerých používateľov

Existujú tri typy používateľov:

- **Vlastník:** Vlastník má plnú kontrolu nad všetkými používateľskými povoleniami a spravuje všetky používateľské účty.
- **Host':** Existuje len jeden účet host'a. Host' má obmedzený prístup k zariadeniu.
- **Nový používateľ:** Môže existovať viacero štandardných používateľských účtov.

Vytvorenie nových používateľských účtov

Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky.

- Ťuknutím na ikonu  > **PRIDAŤ POUŽÍVATEĽA** vytvoríte štandardný používateľský účet.
- Ťuknutím na ikonu  > **PRIDAŤ HOST'A** vytvoríte host'ovský účet.


Alebo vytvorte nového používateľa v nastaveniach.

- Ťuknutím na položky Nastavenia > Systém > Viacero používateľov > **Pridať host'a** vytvoríte host'ovský účet.
- Ťuknutím na položky Nastavenia > Systém > Viacero používateľov > **Pridať používateľa alebo profil** > **Používateľ** vytvoríte štandardný používateľský účet.

Prepínanie medzi používateľskými účtami

- Na domovskej obrazovke posuňte prst z hornej časti obrazovky a potom ťuknite na ikonu používateľov, čím budete môcť prepínať medzi jednotlivými používateľskými účtami.
- Na rozhraní uzamknutej obrazovky vyberte ikonu používateľa, na ktorého chcete prepnúť, potom ťuknutím a posunutím prstom nahor prejdite na druhý účet.
- Na domovskej obrazovke ťuknite na položky Nastavenia > Systém > Viacero používateľov, ťuknite na host'ovský alebo štandardný používateľský účet a potom na položku **Prepnúť na**.

Odstránenie používateľského účtu

- Potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky. Ťuknite na ikonu  > **Ďalšie nastavenia** > Vyberte účet, ktorý chcete odstrániť, a ťuknutím na položku **Odstrániť používateľa/Odstrániť host'a** odstráňte účty.
- Na domovskej obrazovke ťuknite na položku Nastavenia > Systém > Viacero používateľov > Vyberte účet, ktorý chcete odstrániť, a ťuknutím na položku **Odstrániť používateľa/Odstrániť host'a** odstráňte účty.




Kids Space (Detský režim) je špeciálna používateľská identita, ktorá umožňuje rodičovskú kontrolu a deťom ponúka na internete bezpečný priestor plný zábavy a inšpirujúceho obsahu primeraného ich veku.

Začíname

Ťuknite na ikonu „Kids Space“ na obrazovke, vyberte, kto bude zariadenie používať, a potom sa pomocou nasledujúcich krokov prihláste alebo vytvorte nové konto.

Správa zariadenia

Stlačením a podržaním ikony  môžete zmeniť nastavenia alebo získať pomoc.

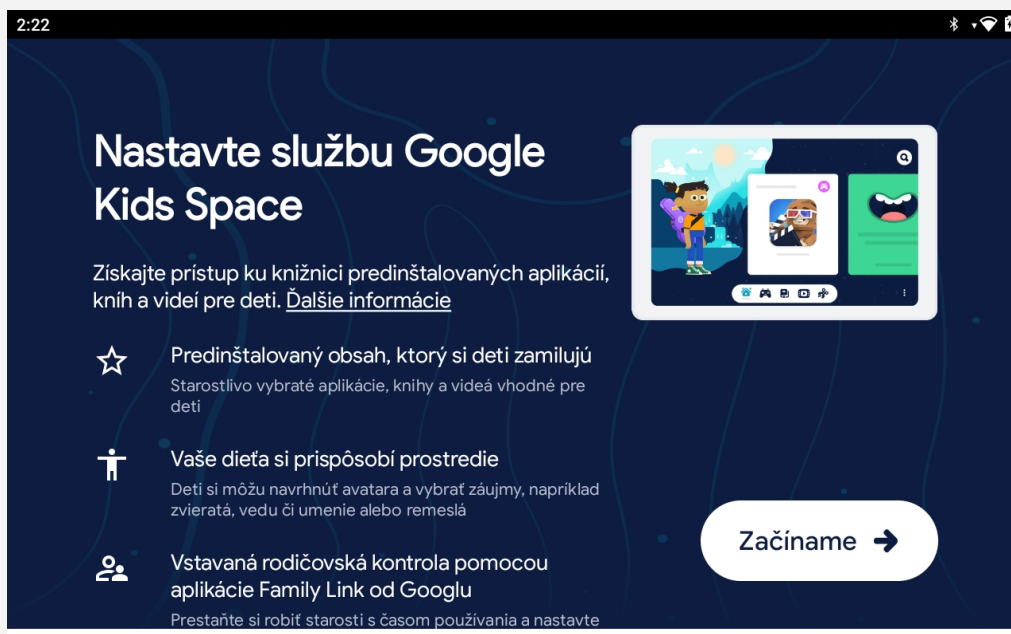




Camera Go

Ak chcete otvoriť aplikáciu Camera Go, prejdite na položku **Fotoaparát**.



Snímanie fotografií a videí

Pomocou fotoaparátu zabudovaného v zariadení môžete snímať fotografie a nahrávať videá.

- Ťuknutím na možnosť **Fotka** vytvoríte fotografiu.
- Ťuknutím na možnosť **Video** nahráte video.
- Ťuknutím na ikonu  môžete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.
- Ťuknutím na ikonu  zapnete a vypnete funkciu zdokonalenia tváre.
- Ťuknutím na ikonu  upravíte ostatné nastavenia fotoaparátu.

Vytváranie snímok obrazovky

Súčasným stlačením a podržaním tlačidla **Napájanie** a tlačidla **Zníženie hlasitosti** môžete zhotoviť snímku obrazovky.

Prezeranie obrázkov a videí

Fotografie a videá sa ukladajú do vnútornej pamäte zariadenia. Tieto fotografie a videá si môžete prezrieť nasledujúcimi spôsobmi:

- Pri používaní fotoaparátu ťuknite na miniatúru.
- Prejdite na položku **Fotky**.



Pred pripojením k internetu je potrebné nastaviť bezdrôtovú sieť.

- Nastavenie siete WLAN.
- * Nastavenie mobilnej siete
- Nastavenie siete VPN.

Svoju mobilnú sieť môžete zdieľať s inými ľuďmi.

- *Nastavenie hotspotu.

Nastavenie siete WLAN

Prejdite na položku **Nastavenia > Siet' a internet > WLAN**. Zapnite blok WLAN a ťuknutím na prístupový bod WLAN v zozname sa pripojte k internetu. Ak sa pripájate k zabezpečenému prístupovému bodu, je potrebné zadať prihlasovacie meno a heslo.



*Nastavenie mobilnej siete

Prejdite na položku **Nastavenia > Siet' a internet > Úspora dát**.

Poznámka: Potrebujete platnú kartu SIM s dátovými službami. Ak nemáte kartu SIM, obráťte sa na svojho operátora.

Nastavenie siete VPN

Siete VPN používané v rámci organizácií umožňujú bezpečný prenos súkromných informácií po verejnej sieti. VPN môžete potrebovať napríklad na prístup k pracovnej e-mailovej schránke. Nastavenia potrebné na konfiguráciu VPN v rámci vašej siete si vyžiadajte od správcu siete.

1. Prejdite do ponuky **Nastavenia > Siet' a internet > Virtuálna súkromná sieť (VPN)**.
2. Ťuknutím na tlačidlo  upravte profil VPN vrátane názvu, typu a adresy servera a potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
3. Ťuknite na názov servera VPN, zadajte prihlasovacie meno a heslo a ťuknutím na položku **PRIPOJIŤ** sa pripojte k sieti VPN.
4. Ťuknutím na ikonu  upravíte alebo odstránite VPN.

Poznámka: Pred použitím VPN musíte nastaviť vzor zabezpečenia obrazovky, PIN alebo heslo.

Prejdite do ponuky Nastavenia > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky, kde si môžete vybrať možnosť zabezpečenia obrazovky a nastaviť kód zabezpečenia.

*Nastavenie hotspotu

Pomocou osobného prístupového bodu môžete zdieľať internetové pripojenie s počítačom alebo inými zariadeniami.

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Siet' a internet > Hotspot a tethering** a urobte nasledujúce:


Ťuknutím na položku **Hotspot siete WLAN** nakonfigurujte tento prístupový bod.

Môžete aj použiť **Pripojenie Bluetooth** alebo **Pripojenie cez USB**.

Poznámka: Ak poskytnete priateľom názov siete a heslo, môžu sa pripojiť k vašej mobilnej sieti.

Internet

Po úspešnom pripojení k bezdrôtovej alebo mobilnej sieti môžete prezerať web. Ak chcete zapnúť aplikáciu Prehliadač, prejdite na položku **Chrome**.

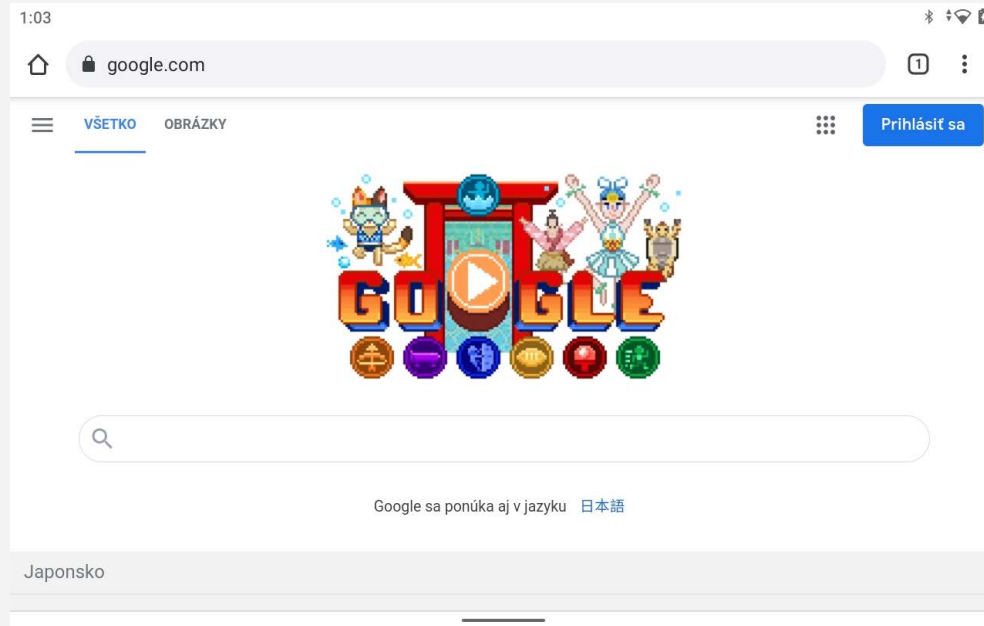


Navštevovanie webových lokalít

Na navštevovanie webových lokalít môžete použiť program **Chrome**.

- **Zadanie webovej adresy**

Ak chcete otvoriť webovú stránku, nemusíte napísať celú webovú adresu vrátane „http://“.

Ak chcete otvoriť stránku „http://www.lenovo.com“, stačí do panela s adresou zadať „www.lenovo.com“ a ťuknúť na ikonu .


- **Vyhľadať kľúčové slová**

Webové stránky môžete vyhľadávať aj tak, že do panela s adresou zadáte kľúčové slová.



Vyhľadávač možno nastaviť v ponuke  > **Nastavenia** > **Vyhľadávač**.

- **Pridať novú webovú stránku**

Ťuknutím na položku  > **Nová karta** pridáte kartu s novou webovou stránkou.

Ťuknite na položku  > **Nová karta inkognito** a navštívite webovú stránku bez zanechania stôp.

- **Zatvorte webovú stránku**

Ťuknutím na ikonu  zobrazíte zoznam všetkých webových stránok a ťuknutím na ikonu  zatvoríte kartu webovej stránky.

- **Obnovenie webovej stránky**

Ťuknutím na ikony  >  obnovíte webovú stránku.

Ukladanie webových stránok

Obrázky a webové stránky môžete ukladať do vnútornej pamäte zariadenia.

- **Ukladanie obrázkov**


Stlačte a podržte stlačený obrázok a potom ťuknite na možnosť **Prevziať obrázok**.

- **Označenie webových stránok záložkou**

Ak chcete pridať webovú stránku medzi **záložky**, ťuknite na položku .

Ťuknutím na položku  > **Záložky** zobrazíte záložky.

Nastavenie preferencií dostupnosti


Ťuknutím na ikonu  > **Nastavenia** > **Dostupnosť** nastavíte veľkosť textu a priblíženie webovej stránky.



Po pripojení zariadenia k bezdrôtovej sieti môžete odosielať a prijímať e-maily. Ak chcete otvoriť aplikáciu **Gmail**, prejdite na položku **Gmail**.

Nastavenie konta Gmail

Do aplikácie Gmail sa môžete prihlásiť, ak máte konto Gmail. Ak konto Gmail nemáte, musíte si ho vytvoriť. Môžete sa prihlásiť aj pomocou e-mailových kont iných spoločností.

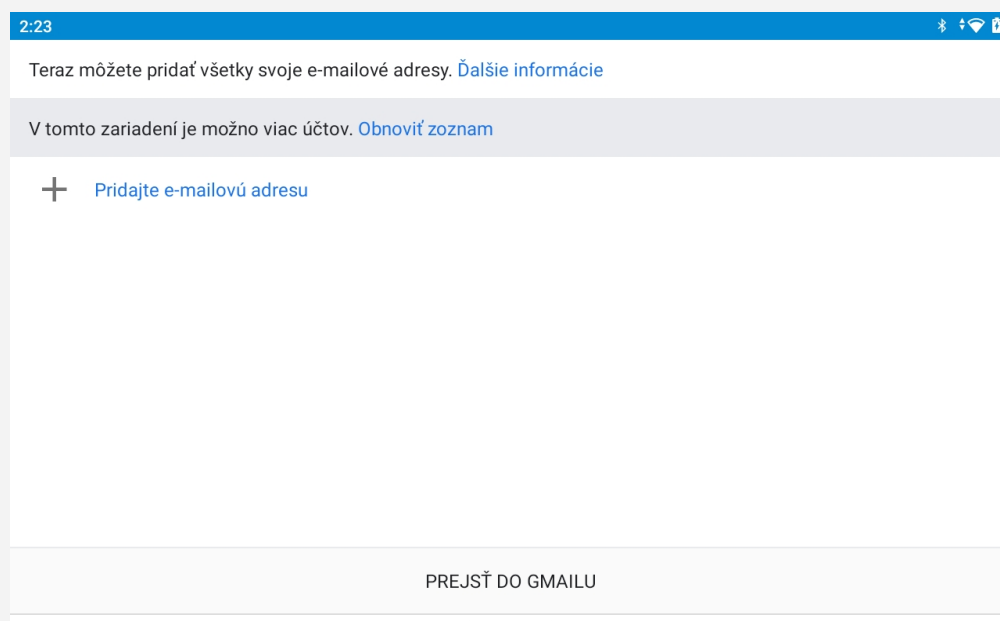

Používanie služby Gmail


Po nastavení konta Gmail môžete začať používať aplikáciu **Gmail** na odosielanie a prijímanie e-mailov.



Skôr než začnete používať aplikáciu **Mapy**, je potrebné zadať tieto nastavenia. Prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Poloha** a povoľte prístup k polohe pre aplikácie Google.


Vyhľadanie polohy

Zadajte adresu, ktorú chcete vyhľadať, a potom stlačte tlačidlo **Hľadať tu**.

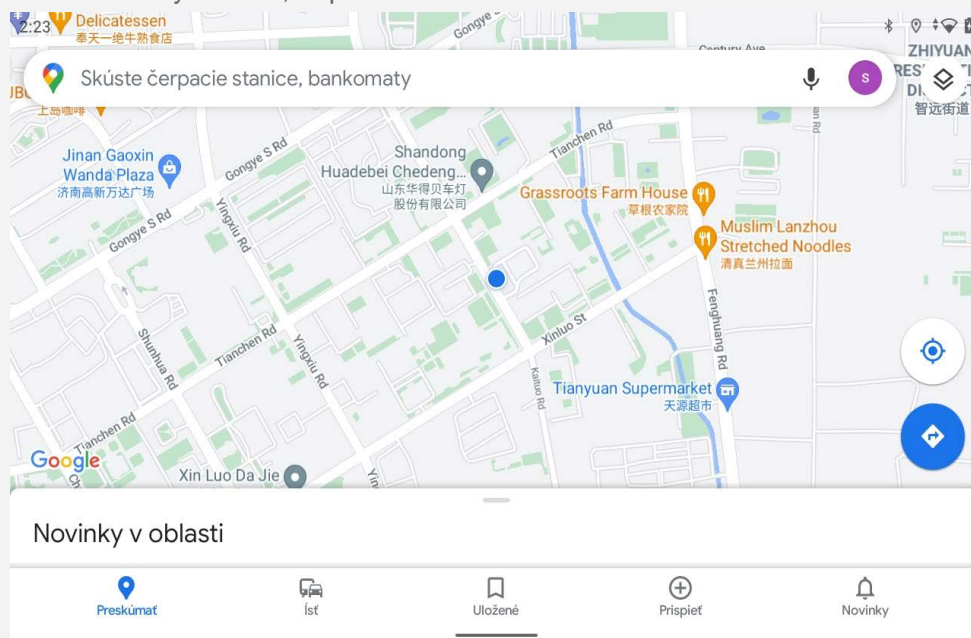


Môžete tiež ťknúť na ikonu  a vysloviť adresu, ktorú chcete vyhľadať.

Aktuálna poloha

Ak chcete zobrazíť svoju aktuálnu polohu, ťknite na ikonu .

Ak chcete preskúmať, čo sa nachádza vo vašom okolí, ťknite na položku **Preskúmať okolie**.

Plánovanie trasy

Ťknite na ikonu  a zadajte text do polí „**Zvoľte začiatok**“ a „**Zvoľte cieľ**“ alebo len vyberte počiatočný bod ako „**Vaša poloha**“.

Vyberte spôsob prepravy: autom, autobusom, bicyklom alebo pešo.

2:56




Odkial: Posisjonen din



Zvol'te cieľ



济南众业达电器有限公司
Shandong Sheng, Jinan Shi, Lixia Qu, 工业南路



Synchronizácia


Medzi zariadením a počítačom môžete prenášať dáta, ako napríklad hudbu, obrázky, videá, dokumenty, súbory balíčkov aplikácií pre systém Android (APK) a pod.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Prepojte zariadenie a počítač pomocou kábla USB.

Potiahnite nadol hornú časť obrazovky. Na paneli s oznámeniami sa bude zobrazovať: „**Toto zariadenie sa nabíja cez USB**“.


Ťuknutím na položku **Toto zariadenie sa nabíja cez USB** zobrazíte ďalšie možnosti.

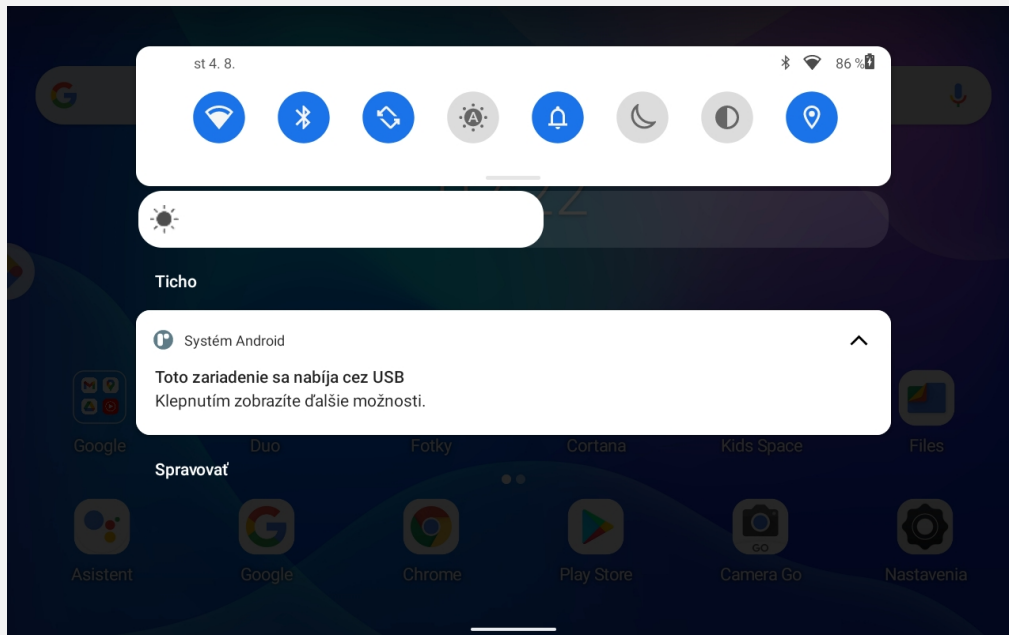

Výber režimu pripojenia počítača


Môžete zvoliť jednu z nasledujúcich možností:

- **Prenosy súborov (MTP):** Zvoľte, ak chcete medzi tabletom a počítačom prenášať súbory médií, ako sú fotografie, videá a zvonenia.
- **Pripojenie cez USB:** Tento režim vyberte, ak chcete sieť zdieľať s počítačom.
- **MIDI:** Zvoľte, ak chcete, aby aplikácie MIDI na vašom zariadení fungovali so softvérom MIDI vo vašom počítači.
- **PTP:** Tento režim vyberte, ak chcete medzi tabletom a počítačom prenášať iba fotografie a videá.
- **Žiadny prenos dát:** Tento režim vyberte, ak chcete len nabíjať telefón.



Nastavenia

Nastavenie jazyka

1. Prejdite na položky **Nastavenia > Systém > Jazyky a vstup > Jazyky > Pridať jazyk**.
2. Vyberte jazyk, ktorý chcete pridať.
3. Stlačením a podržaním položky  potiahnete pridaný jazyk do prvého riadka.

Nastavenie uzamknutia obrazovky

Prejdite na položku **Nastavenia > Zabezpečenie > Uzamknutie obrazovky** a vyberte režim uzamknutia obrazovky.

Nastavenie zvuku

Prejdite na položku **Nastavenia > Zvuk**. Tu môžete nastaviť zvonenie, predvolený zvuk upozornenia, predvolený zvuk budíka a pod. Môžete tiež nastaviť hlasitosť zvonenia.

Nastavenie rozpoznávania tváre

Prejdite na položku **Nastavenia > Zabezpečenie > Rozpoznanie tváre** a podľa pokynov na obrazovke nastavte zariadenie.

Režim ochrany batérie

Režim ochrany batérie zabraňuje dlhodobému nabíjaniu, ktoré vystavuje batériu vysokým teplotám a vysokému napätiu, ktoré môžu spôsobiť jej rýchlejšie starnutie. Po zapnutí sa nabíjanie pozastaví, keď úroveň nabitia batérie dosiahne 60 %.

Ak chcete zapnúť režim ochrany batérie, prejdite na položku **Nastavenia > Batéria > Režim ochrany batérie**.

Bezpečnostné informácie

Zariadenie používajte na dobre osvetlenom mieste a pri používaní udržiajte zariadenie v dostatočnej vzdialenosti od očí. Aby sa zabránilo namáhaniu očí, po určitej dobe sa prestaňte pozeráť na obrazovku.

Obnovenie výrobných nastavení

Obnovenie výrobných nastavení vymaže všetky údaje z interného úložiska tabletu. Pred resetovaním tabletu zálohujte dôležité údaje v zariadení. Ak chcete obnoviť predvolené výrobné nastavenia, prejdite na položku **Nastavenia > Systém > Možnosti obnovenia > Odstrániť všetky dáta (výrobné nastavenia)** a následne ťuknite na položku **Vymazať všetky údaje**.



Príloha

Dôležité informácie o bezpečnosti a manipulácii

Pred použitím produktu si prečítajte všetky informácie v tejto časti, aby ste predišli poraneniu osôb, poškodeniu majetku alebo náhodnému poškodeniu produktu. Ďalšie tipy na bezpečné používanie vášho zariadenia nájdete na adrese <http://www.lenovo.com/safety>.

So zariadením zaobchádzajte opatrne

Zariadenie nenechajte spadnúť, neohýbajte ho, neprepichujte ho, nevkladajte doň cudzie predmety ani naň nekladte ťažké predmety. Citlivé súčasti vnútri zariadenia by sa mohli poškodiť.

Obrazovka zariadenia je vyrobená zo skla. Sklo sa môže rozbiť, ak zariadenie spadne na tvrdý povrch, dopadne naň silný úder alebo sa stlačí ťažkým predmetom. Ak sa sklo odštíepi alebo praskne, nedotýkajte sa rozbitého skla ani sa ho nepokúšajte vybrať zo zariadenia. Zariadenie okamžite prestaňte používať a požiadajte technickú podporu spoločnosti Lenovo o informácie o oprave, výmene alebo likvidácii.

Počas používania zariadenie udržiavajte mimo prostredí s vysokou teplotou alebo vysokým napätím, ako sú elektrospotrebiče, elektrické vykurovacie zariadenia alebo elektrické spotrebiče na prípravu jedál. Zariadenie používajte len v rozmedzí teplôt 0 °C – 40 °C (skladovanie -20 °C – 60 °C), aby ste zabránili jeho poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte vode, dažďu, extrémnej vlhkosti, potu ani iným tekutinám.

Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte

Vaše zariadenie je uzavretá jednotka. V jeho vnútri sa nenachádzajú žiadne dielce opraviteľné koncovým používateľom. Všetky opravy vo vnútri zariadenia musí vykonať opravárenské stredisko autorizované spoločnosťou Lenovo alebo technik autorizovaný spoločnosťou Lenovo. Pri pokuse o otvorenie alebo úpravu zariadenia sa záruka stane neplatnou.

Poznámka ku vstavaným nabíjateľným batériám

Nepokúšajte sa vymeniť internú nabíjateľnú lítium-iónovú batériu. Ak batériu nahradíte nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ak ju potrebujete vymeniť, obráťte sa na podporu spoločnosti Lenovo.

Upozornenie týkajúce sa plastových obalov

NEBEZPEČENSTVO:

Plastové obaly môžu byť nebezpečné. Držte ich mimo dosahu detí, aby ste predišli nebezpečenstvu zadusenía týmito obalmi.

Informácie o adaptéri

- Zabráňte kontaktu zariadenia a sieťového adaptéra s tekutinami.

Zariadenie neponárajte do vody a nenechávajte ho na mieste, na ktorom by mohlo prísť do styku s vodou alebo inými tekutinami.

- **Použite iba na odporúčané nabíjacie metódy.**

Poznámka: Používajte iba štandardné napájacie adaptéry od spoločnosti Lenovo. Použitie sieťových adaptérov tretej strany bude mať vplyv na rýchlosť nabíjania, čoho výsledkom bude abnormálne nabíjanie a možné poškodenie zariadenia.

- Štandardný sieťový adaptér pripojte k vhodnej sieťovej zásuvke.
- Na pripojenie zariadenia k osobnému počítaču alebo inému zariadeniu kompatibilnému so štandardom USB 2.0 alebo vyšším použite štandardný dátový kábel.

Nabíjacie zariadenia sa pri bežnom používaní môžu zahrievať. V okolí nabíjacieho zariadenia zabezpečte primerané vetranie. Nabíjacie zariadenie odpojte v nasledujúcich situáciách:

- Nabíjacie zariadenie bolo vystavené dažďu, tekutine alebo nadmernej vlhkosti.
- Nabíjacie zariadenie vykazuje znaky fyzického poškodenia.
- Nabíjacie zariadenie chcete očistiť.

Varovanie:

Spoločnosť Lenovo nenesie zodpovednosť za výkon ani bezpečnosť produktov, ktoré spoločnosť Lenovo nevyrobila alebo neschválila. Používajte len sieťové adaptéry a batérie schválené spoločnosťou Lenovo.

Smernica EÚ ErP (Ekodizajn) (2009/125/ES) – externé napájacie adaptéry (nariadenie (EÚ) 2019/1782) Nariadenia Spojeného kráľovstva o ekodizajne energeticky významných výrobkov 2010 – SI 2010 č. 2617 (ext. napájací zdroj), SI 2020 č. 485 (sieťový pohotovostný režim), SI 2014 č. 1290 v znení neskorších predpisov

Výrobky Lenovo sú v súlade so smernicou EÚ o ekodizajne (ErP) a nariadeniami Spojeného kráľovstva o ekodizajne energeticky významných výrobkov. Podrobnosti nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

V EÚ si pozrite vyhlásenie o systéme na stránke <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> a v

Spojenom kráľovstve si pozrite vyhlásenie o systéme na stránke

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>

Upozornenie k používaniu pri vysokej hlasitosti

Varovanie: vystavenie hlasnému zvuku z akéhokoľvek zdroja na dlhší čas môže poškodiť váš sluch. Čím hlasnejší zvuk, tým skôr môže nastať poškodenie sluchu. Aby ste si chránili sluch:

- obmedzte čas používania náhlavných súprav alebo slúchadiel pri vysokej hlasitosti,
- vyhnite sa zvyšovaniu hlasitosti prehrávania s cieľom blokovať hlučné prostredie,
- ak nepočujete ľudí, ktorí sa rozprávajú vo vašej blízkosti, hlasnosť znížte.

Ak pocítite pri počúvaní nepohodlie vrátane pocitu tlaku alebo plnosti v ušiach, zvonenie v ušiach alebo tlmenú reč, mali by ste prestať počúvať cez náhlavnú súpravu alebo slúchadlá a dať si skontrolovať sluch.



Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, slúchadlá ani náhlavnú súpravu nepoužívajte dlhodobo pri vysokej hlasitosti.

Pri používaní zariadenia v motorovom vozidle alebo na bicykli buďte opatrní

Vždy uprednostnite svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných. Riadte sa zákonmi. Miestne zákony a predpisy môžu upravovať spôsob, akým môžete používať mobilné elektronické zariadenia, akým je to

vaše, počas vedenia motorového vozidla alebo pri jazde na bicykli.

Zariadenie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi

Keď zariadenie dosiahne koniec životnosti, neničte ho, nepáľte ho, neponárajte do vody ani nelikvidujte žiadnym spôsobom, ktorý je v rozpore s miestnymi zákonmi a predpismi. Niektoré interné dielce obsahujú látky, ktoré môžu pri nesprávnej likvidácii explodovať, unikať alebo mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Ďalšie informácie nájdete v časti „Informácie o recyklácii a životnom prostredí“.

Zariadenie a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí

Zariadenie obsahuje malé dielce, ktoré môžu pre malé deti predstavovať riziko udusenia. Okrem toho sa môže sklenená obrazovka rozbiť alebo prasknúť, ak zariadenie spadne alebo ho hodíte na tvrdý povrch.

Chráňte svoje údaje a softvér

Neodstraňujte neznáme súbory ani nemeňte názvy súborov ani adresárov, ktoré ste nevytvorili, pretože softvér zariadenia by nemusel fungovať.

Pamätajte na to, že prístup k sieťovým zdrojom môže zariadenie vystaviť nebezpečenstvu vo forme počítačových vírusov, hackerov, spyware a iných nebezpečných aktivít, ktoré môžu poškodiť zariadenie, softvér alebo údaje. Ste zodpovední za to, aby ste zabezpečili primeranú ochranu pomocou brán firewall, antivírusového a antispywarového softvéru, ako aj za aktualizáciu takýchto softvérových produktov.

Uchovávajte elektrické spotrebiče ďalej od zariadenia. Patria sem elektrické ventilátory, rádiá, výkonné reproduktory, klimatizácia a mikrovlnné rúry. Silné magnetické polia generované elektrickými spotrebičmi môžu poškodiť obrazovku a údaje v zariadení.

Berte na vedomie teplo generované zariadením

Keď je zariadenie zapnuté alebo sa nabíja jeho batéria, niektoré časti môžu byť horúce. Dosiahnutá teplota závisí od intenzity systémovej aktivity a úrovne nabitia batérie. Dlhší kontakt s telom môže aj cez odev spôsobiť nepohodlie alebo aj popálenie pokožky. Vyhnite sa dlhšiemu kontaktu vašich rúk, lona alebo inej časti tela s horúcou časťou zariadenia.

Poznámky o elektronických emisiách

Vyhlásenie o zhode FCC

Toto zariadenie bolo testované a uznané, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B, podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytnej inštalácii. Toto zariadenie rádiový frekvenčnú energiu vytvára, používa a môže ju vyžarovať. V prípade, že nebude nainštalované v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri určitých spôsoboch montáže k rušeniu nepríde. Ak zariadenie vytvára škodlivé rušenie príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ musí skúsiť toto rušenie vyriešiť niektorým z týchto opatrení:

- Otočenie alebo premiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšenie vzdialenosti medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojenie zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než v ktorom sa nachádza prijímač.
- Poradenie sa s autorizovaným predajcom alebo servisným zástupcom.

Spoločnosť Lenovo nepreberá zodpovednosť za žiadne rádiové či televízne rušenie spôsobené neoprávnenými zmenami alebo úpravami tohto zariadenia. Neoprávnené zmeny a úpravy môžu zapríčiniť

to, že používateľ nebude oprávnený používať zariadenie.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Jeho prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nemusí spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré by mohlo viesť k neželanému používaniu.

Zodpovedná spoločnosť:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place – Building One

Morrisville, NC 27560

Telefón: 1-919-294-5900

Výstraha ISED

Toto zariadenie je v súlade s normami kanadského úradu Innovation, Science and Economic Development Canada pre kanály RSS oslobodené od licencie. Jeho prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) toto zariadenie nemusí spôsobovať rušenie a

(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré by mohlo viesť k neželanému používaniu zariadenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Vyhlásenie pre zariadenia VCCI triedy B pre Japonsko

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japonské vyhlásenie o zhode pre produkty pripojené k elektrickej sieti s menovitým prúdom menším alebo rovným 20 A na fázu

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informácie o životnom prostredí, recyklácii a likvidácii

Všeobecné vyhlásenie o recyklácii

Spoločnosť Lenovo vyzýva vlastníkov zariadení využívajúcich informačné technológie (IT), aby zodpovedne recyklovali zariadenia, ktoré už nepoužívajú. Spoločnosť Lenovo ponúka širokú škálu programov a služieb, ktoré pomôžu vlastníkom zariadení pri recyklácii produktov IT. Informácie o recyklácii produktov Lenovo nájdete na adrese <http://www.lenovo.com/recycling>.

Dôležité informácie o batérii a OEEZ

Údaje o vrátení a recyklácii zariadení OEEZ a batérií/akumulátorov v krajinách Európskej únie a v Spojenom kráľovstve



Znak prečiarknutého smetného koša platí len pre krajiny, kde platia predpisy pre odpad OEEZ a z batérií

v rámci Európskej únie (EÚ) a Spojeného kráľovstva.

Zariadenia a batérie/akumulátory majú označenie v súlade s lokálnymi reguláciami týkajúcimi sa odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), z použitých batérií a použitých akumulátorov. Tieto regulácie určujú rámec pre návrat a recykláciu použitých spotrebičov a použitých batérií/akumulátorov v jednotlivých krajinách. Takéto označenia sa nachádzajú na rozličných produktoch a indikujú, že sa produkt po skončení životnosti nesmie zahodiť, ale miesto toho je potrebné ho odovzdať do zavedených zberných systémov určených pre takéto produkty na konci svojej životnosti.

Štítok na batérii môže znázorňovať aj symbol chemikálie pre príslušný kov v batérii (Pb pre olovo, Hg pre ortuť a Cd pre kadmium).

Používatelia elektrických a elektronických zariadení (EEE) a používatelia batérií/akumulátorov s prečiarknutým smetným košom nesmú po skončení ich životnosti likvidovať produkty do netriedeného komunálneho odpadu, ale musia použiť dostupný systém zberu na návrat, recyklovanie a obnovu odpadu OEEZ a použitých batérií/akumulátorov a minimalizovať akékoľvek účinky zariadení EEE a batérií na životné prostredie a ľudské zdravie z dôvodu prítomnosti nebezpečných látok.

Elektrické a elektronické zariadenia (EEE) od spoločnosti Lenovo môžu obsahovať súčasti a komponenty, ktoré môžu byť na konci svojej životnosti považované za nebezpečný odpad.

Zariadenia EEE a odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) je možné zdarma doručiť na miesto ich predaja či k akémukoľvek distribútorovi predávajúcemu elektrické a elektronické zariadenia rovnakej podstaty a funkcie, ako boli použité zariadenia EEE alebo OEEZ.

Pred umiestnením elektrického a elektronického zariadenia (EEE) do toku na zber odpadu alebo zariadenia na zber odpadu je potrebné, aby koncový používateľ zariadenia obsahujúceho batérie alebo akumulátory tieto batérie či akumulátory odstránil, a odovzdal do separovaného zberu.

Likvidácia lítiových batérií a batérií z výrobkov spoločnosti Lenovo:

Vnútri výrobku značky Lenovo môže byť vložená gombíková lítiová batéria. Podrobné údaje o tejto batérii nájdete v dokumentácii k danému produktu. Ak je nutné batériu vymeniť, obráťte sa na miesto nákupu alebo požiadajte spoločnosť Lenovo o servis. Ak sa potrebujete zbaviť lítiovej batérie, zaizolujte ju vinylovou páskou, obráťte sa na miesto nákupu alebo prevádzkovateľa zariadenia na likvidáciu odpadov, a riadte sa jeho pokynmi.

Zariadenie Lenovo môže obsahovať lítium-iónovú alebo nikel-metal-hydridovú batériu.

Podrobné údaje o batérii nájdete v dokumentácii k danému produktu. Ak sa potrebujete zbaviť batérie, zaizolujte ju vinylovou páskou, obráťte sa na miesto predaja spoločnosti Lenovo, servis, miesto nákupu alebo prevádzkovateľa zariadenia na likvidáciu odpadov, a riadte sa jeho pokynmi. Pokyny nájdete aj v používateľskej príručke pre váš produkt.

Informácie o správnom zbere a zaobchádzaní nájdete na stránke:

<https://www.lenovo.com/environment>

Ďalšie informácie o OEEZ nájdete na stránke:

<https://www.lenovo.com/recycling>

[Informácie o recyklácii batérií pre Brazíliu](#)

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um

produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

[Informácie o recyklácii pre Japonsko](#)

Informácie o recyklácii a likvidácii pre Japonsko nájdete na adrese <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

[Informácie o recyklácii pre Indiu](#)

Informácie o recyklácii a likvidácii pre Indiu nájdete na webovej lokalite http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

[Označenia recyklácie batérie](#)

- Informácie o recyklácii batérií pre Taiwan



- Informácie o recyklácii batérií pre USA a Kanadu



US & Canada Only

[Informácie o modeli ENERGY STAR](#)



ENERGY STAR® je spoločný program agentúry U.S. Environmental Protection Agency a ministerstva U.S. Department of Energy určený na úsporu finančných prostriedkov a ochranu životného prostredia prostredníctvom využitia energeticky efektívnych produktov a stratégií.

Spoločnosť Lenovo je hrdá na to, že môže svojim zákazníkom ponúknuť produkty podľa kvalifikovaného návrhu ENERGY STAR. Na počítači, prípadne na zobrazovanom rozhraní nastavenia napájania možno nájdete značku ENERGY STAR. Tablety Lenovo nasledujúcich modelových názvov označené značkou ENERGY STAR boli navrhnuté a testované, aby boli v súlade s požiadavkami programu ENERGY STAR pre tablety.

Lenovo TB-8506F

Používaním produktov vyhovujúcich požiadavkám programu ENERGY STAR a využívaním funkcií tabletu zabezpečujúcich riadenie napájania môžete pomôcť znížiť spotrebu elektrickej energie. Zníženie spotreby elektrickej energie môže prispieť k finančnej úspore, čistejšiemu životnému prostrediu a zníženiu emisií skleníkových plynov.

Ďalšie informácie o programe ENERGY STAR nájdete na adrese <http://www.energystar.gov>.

Spoločnosť Lenovo odporúča, aby ste efektívne využívali energiu v rámci svojich každodenných činností. S cieľom pomôcť v tomto úsilí spoločnosť Lenovo vopred nastavila nasledujúce funkcie správy napájania, ktoré sa prejavajú, keď je počítač neaktívny určitý čas:

Plán napájania: predvolený

Vypnutie obrazovky: po 30 sekundách

Obrazovku zapnete stlačením tlačidla napájania.

Funkcia Wake on LAN: nie je k dispozícii

Upozornenie týkajúce sa klasifikácie exportu

Tento produkt podlieha predpisom EAR (Export Administration Regulations) USA a jeho číslo ECCN (Export Classification Control Number) je 5A992.c. Zariadenie možno opakovane exportovať, avšak výnimku tvoria krajiny zo zoznamu EAR E1, na ktoré sa vzťahuje embargo.

Riešenie problémov

Počas inštalácie aplikácie sa zobrazí výzva o nedostatku voľnej pamäte

Uvoľnite priestor v pamäti a skúste inštalovať znova.

Dotyková obrazovka nefunguje alebo nereaguje

Podržte stlačené tlačidlo zapínania a vypínania, kým sa zariadenie nevypne. Potom ho zapnite znova bežným spôsobom.

Zariadenie za nespustí alebo sa systém zrúti

Nabíjajte batériu pol hodinu a stlačte tlačidlo zapínania a vypínania, kým sa zariadenie nevypne. Potom ho zapnite znova bežným spôsobom.

Zariadenie nemá prístup k internetu prostredníctvom bezdrôtovej siete

Bezdrôtový smerovač znova spustíte alebo prejdite na položku Nastavenia a znova spustíte sieť WLAN.

Zariadenie sa neprebudí z režimu spánku

Podržte stlačené tlačidlo zapínania a vypínania, kým sa zariadenie nevypne. Potom ho zapnite znova bežným spôsobom.