



Lenovo Smart Paper

Používateľská príručka

SP101FU

Obsah

1. Začíname

1.1 Ikony

1.2 Sprievodca nastavením

2. Základné informácie

2.1 Domovská obrazovka

2.2 Rýchle nastavenia

2.3 Gestá

2.4 Prenos súborov

2.5 Vynútený reštart

3. Poznámkové bloky

3.1 Nový poznámkový blok

3.2 Pokyny k poznámkovým blokom

3.3 Nahrávanie

3.4 Ďalšie akcie

4. Čítanie

4.1 Knižnica

4.2 Kníhkupectvo

5. Aplikácie

5.1 E-mail

6. Google Disk

7. Nastavenia

7.1 Lenovo ID

7.2 Bezdrôtové pripojenie

7.3 Zvuk

7.4 Obrazovka

7.5 Všeobecné

7.6 Uzamknutá obrazovka

7.7 Zabezpečenie

7.8 Batéria

7.9 Dostupnosť


8. Príloha

Začínáme




Pred použitím tejto dokumentácie a produktu, ktorý podporuje, si prečítajte nasledujúce dokumenty:

- *Príručka o bezpečnosti, zárukách a stručný návod*,
- *Regulačné vyhlásenie*,
- „Dôležité informácie o bezpečnosti a manipulácii“ v časti „Príloha“.

Dokumenty *Príručka o bezpečnosti, zárukách a stručný návod*, a *Regulačné vyhlásenie*, získate na nasledujúcej stránke: <http://support.lenovo.com>.



 Všetky obrázky a ilustrácie v tomto dokumente sú len informatívnej povahy a môžu sa líšiť od finálneho produktu.

Ikony

-  Pokyn, pripomenutie alebo návrh.
-  Výstraha alebo varovanie.
-  Nebezpečenstvo alebo upozornenie.

Spríevodca nastavením


Pri nastavovaní zariadenia postupujte podľa nasledujúcich krokov:








1. Vyberte jazyk zariadenia.
2. Prečítajte si podmienky a vyberte možnosť **Dôkladne som si prečítal(-a) podmienky a súhlasím s nimi**.
3. Ťuknite na dostupnú sieť WLAN v zozname a pripojte sa na internet.
 -  Môžete ťuknúť na **Preskočiť** a pripojiť sa k sieťam neskôr tak, že prejdete do časti **Nastavenia > WLAN**.
4. Vyberte svoju dominantnú ruku.
5. Prihláste sa do svojho účtu Lenovo ID. Môžete si vybrať synchronizáciu dát účtu okamžite alebo neskôr.
 -  Môžete ťuknúť na **Preskočiť** a prihlásiť sa neskôr tak, že prejdete do časti **Nastavenia > Lenovo ID**.
6. Ťuknite na **Začať** a začnite používať svoje zariadenie.

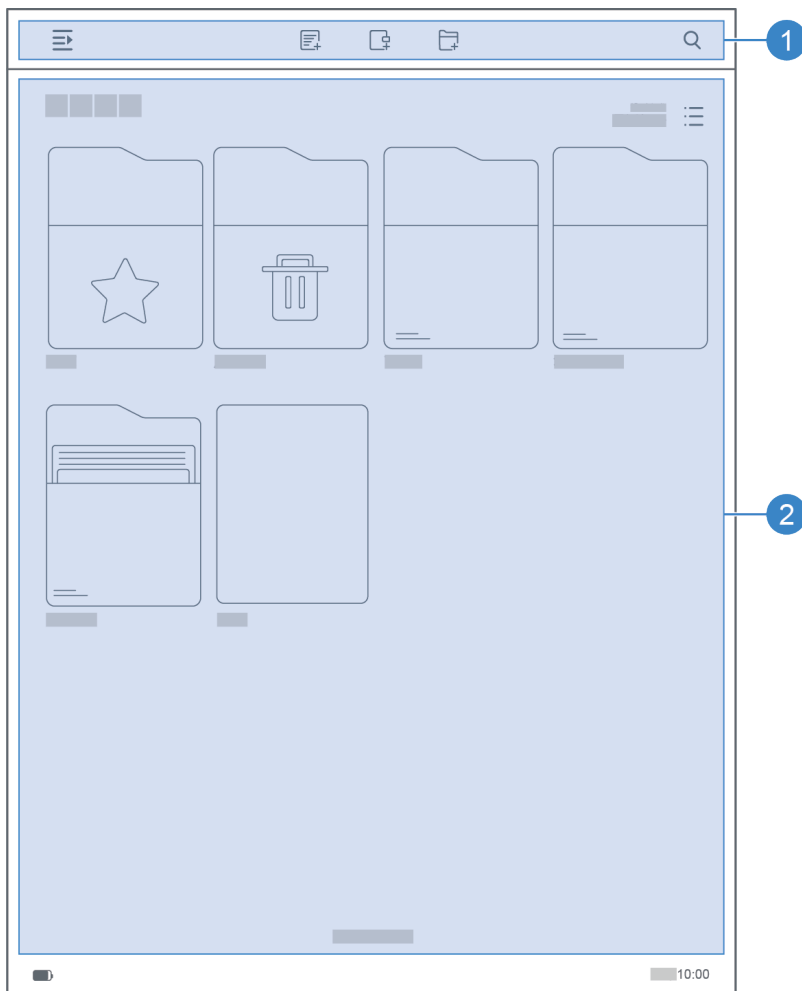Základné informácie

Domovská obrazovka


Vitajte na domovskej obrazovke. Niektoré často používané funkcie sú pre vaše pohodlie pridané vopred.







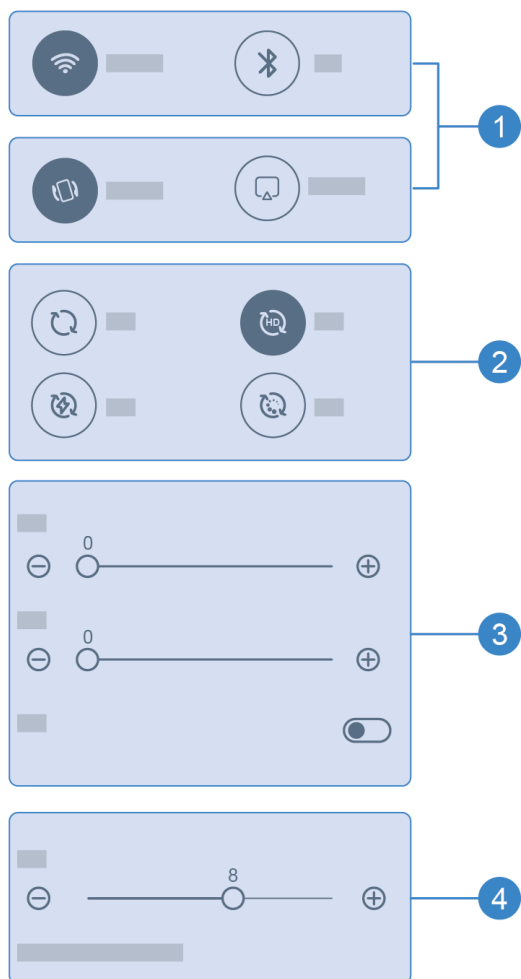

Č.	Oblasť	Ikona/funkcia	Popis
1	Funkčná oblasť		Zobrazí/skryje panel s nástrojmi.
			Otvorí zoznam Rýchle poznámky.  Do zoznamu Rýchle poznámky môžete pridať nové strany.
			Pridá nový poznámkový blok.
			Vytvorí nový priečinok.
			Vyhľadá zadaný názov súboru alebo kľúčové slovo.
2	Oblasť obsahu	Obľúbené	Umožňuje ukladať súbory do priečinka Obľúbené.
		Kôš	Slúži na uchovanie odstránených súborov.  Súbory v priečinku Kôš je možné obnoviť alebo natrvalo odstrániť.
		Prevzaté súbory	Slúži na uchovanie príloh prevzatých z e-mailov.
		Poznámkový blok	Slúži na uchovanie vytvorených poznámok.
		Knižnica	Obsahuje importované súbory alebo knihy zakúpené v online kníhkupectve.
		Rýchle poznámky	Otvorí zoznam Rýchle poznámky.


Rýchle nastavenia

Potiahnutím prstom z hornej časti obrazovky nadol zobrazíte rýchle nastavenia. Panel rýchlych nastavení vám umožňuje prístup k často používaným nastaveniam, ako je napríklad prepínač WLAN.




Č.	Ikona/funkcia	Popis
1		<p>Wi-Fi Umožňuje zapnúť alebo vypnúť Wi-Fi.</p> <p> Dlhým stlačením otvoríte sieťové nastavenia, kde môžete vybrať sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť.</p>
		<p>Bluetooth Umožňuje zapnúť alebo vypnúť Bluetooth.</p> <p> Dlhým stlačením otvoríte nastavenia rozhrania Bluetooth, kde môžete spustiť párovanie.</p>
		<p>Otáčanie obrazovky Umožňuje zapnúť alebo vypnúť otáčanie obrazovky.</p>
		<p>Miracast Umožňuje rýchlo zobraziť obsah obrazovky zariadenia na iných displejoch.</p> <p>1. Uistite sa, že na druhom zariadení alebo displeji je zapnutý prepínač Miracast.</p> <p> Uistite sa, že dané zariadenie alebo displej sú pripojené k rovnakej Wi-Fi sieti ako vaše zariadenie.</p> <p>2. Ťuknutím na ikonu  spustíte Miracast. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte pripojenie.</p>
2	Režimy obnovenia obrazovky	Podľa potreby zmeňte režim obnovenia obrazovky.
3	Jas a teplota farieb	<p>Potiahnutím ikony  alebo ťuknutím na tlačidlo +/- môžete upraviť jas alebo teplotu farieb.</p> <p>Adaptácia jasu Ak je táto možnosť zapnutá, zariadenie bude upravovať jas podľa okolitého svetla.</p>
4	Hlasitosť	<p>Potiahnutím ikony  alebo ťuknutím na tlačidlo +/- môžete upraviť hlasitosť.</p> <p> Aby bolo možné hlasitosť nastaviť, zariadenie musí byť pripojené k zvukovému zariadeniu Bluetooth.</p>


Gestá




Potiahnutím z hornej časti obrazovky nadol otvoríte rýchle nastavenia.



Potiahnutím z dolného okraja obrazovky nahor sa vrátite na domovskú obrazovku.



Potiahnutím doľava alebo doprava z okraja obrazovky prejdete na predchádzajúcu obrazovku.



Potiahnutím doprava prejdete na poslednú stranu. Potiahnutím doľava prejdete na nasledujúcu stranu.

Prenos súborov



Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla a na zariadení vyberte možnosť **Prenos súborov**. Po vytvorení pripojenia môžete medzi zariadeniami prenášať súbory.

Vynútený reštart










Stlačením a podržaním tlačidla na 10 sekúnd vynútíte reštartovanie zariadenia.



Poznámkové bloky

Nový poznámkový blok

1. Ťuknutím na ikonu  vytvoríte nový poznámkový blok.
2. Pridajte názov a vyberte titulný obrázok a šablónu nového poznámkového bloku.
3. Ťuknutím na ikonu  v pravom hornom rohu otvoríte poznámkový blok.





Pokyny k poznámkovému blokom

Icon	Popis
	Zobrazí/skryje panel s nástrojmi.
	Nástroje na písanie Slúži na výber nástrojov na písanie.
	Ťah <ul style="list-style-type: none">• Umožňuje vybrať ťah a farbu nástroja na písanie.• Umožňuje vybrať veľkosť gummy.
	Guma Umožňuje vybrať typ gummy.
	Výber Umožňuje vybrať text tak, že okolo neho nakreslíte kruh.
	Krok späť a krok vpred Umožňuje odvolať alebo zopakovať posledných desať krokov.
	Nahrávanie Umožňuje zapisovať poznámky pri nahrávaní zvuku.
	Strana Umožňuje pridávať, odstraňovať a spravovať strany.
	Vrstva Umožňuje pridávať, odstraňovať, presúvať, zlučovať a skrývať vrstvy a vybrať šablóny vrstiev.


Icon	Popis
	<p>Zdieľať</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poslať e-mailom Umožňuje exportovať vybrané strany v pôvodnom formáte alebo ako iný typ súboru a potom ich odoslať e-mailom. • Previest' na text Umožňuje previesť rukou písané poznámky na text a odoslať ho e-mailom. <ul style="list-style-type: none"> • Nečitateľný rukopis môže spôsobiť chyby pri rozpoznávaní textu. • Pred konverziou vyberte cieľový jazyk. • Zariadenie podporuje iba prevod textu. • Miracast Umožňuje vysielat' obsah obrazovky zariadenia Lenovo Smart Paper na iné obrazovky prostredníctvom siete WLAN. • Google Disk Umožňuje nahrat' vybrané poznámky na Google Disk.
	<p>Nastavenia poznámkového bloku</p> <p>Umožňuje upraviť názov a titulný obrázok poznámkového bloku.</p>

Nahrávanie

Funkcia **Nahrávanie** vám umožňuje zapisovať poznámky počas nahrávania zvuku.

Icon	Popis
	<p>Nahrávanie</p> <p>Ťuknutím spustíte alebo zastavíte nahrávanie.</p>
	<p>Prehrávanie</p> <p>Ťuknutím spustíte prehrávanie nahrávok. V prípade potreby môžete prehrávanie nahrávky zrýchliť.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ak chcete prehrávať nahrávky, zariadenie musí byť pripojené k zvukovému zariadeniu Bluetooth.
	<p>Zoznam záznamov</p> <p>Ťuknutím zobrazíte všetky nahrávky. Dlhým stlačením môžete vybrať nahrávku, ktorú chcete premenovať alebo odstrániť.</p>
	<p>Prehratie poznámky</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ak je táto funkcia zapnutá, nahrávka sa zosynchronizuje s rukou písanými poznámkami. • Počas prehrávania sa bude na obrazovke zobrazovať rukou písaný obsah.

Ďalšie akcie

1. Ťuknutím na ikonu  vyberte možnosť **Poznámkový blok** a zobrazte všetky poznámkové bloky.
2. Dlhým stlačením môžete vybranú poznámku premenovať, duplikovať, zdieľať, presunúť, odstrániť alebo pridať medzi obľúbené položky.

Čítanie

Knižnica





Knižnica obsahuje vaše dokumenty a importované knihy.

Režim čítania

Ak chcete začať čítať knihu, ťuknite na ňu.

Nasledujúca tabuľka opisuje funkcie dostupné v režime čítania.

Icon	Popis
	<p>Pohlucujúce čítanie</p> <p>Vaše zariadenie vám odporučí hudbu počas čítania knihy.</p> <p> Ak chcete prehrávať zvuk, zariadenie musí byť pripojené k zvukovému zariadeniu Bluetooth.</p>
	<p>Študijný režim</p> <p>Zobrazí pôvodné texty a preklady na rozdelenej obrazovke.</p> <p> Na používanie tejto funkcie musí byť zariadenie pripojené k sieti WLAN a prihlásené pomocou účtu Lenovo ID. Študijný režim nepodporuje zapisovanie poznámok.</p>
	<p>Prehľad</p> <p>Zobrazí všetky strany knihy a umožňuje prejsť na konkrétnu stranu.</p>
	<p>Zdieľať</p> <ul style="list-style-type: none">• Poslať e-mailom Umožňuje exportovať vybrané strany v pôvodnom formáte alebo ako iný typ súboru a potom ich odoslať e-mailom.• Miracast Umožňuje vysielateľ obsah obrazovky zariadenia Lenovo Smart Paper na iné obrazovky prostredníctvom siete WLAN.• Google Disk Umožňuje zdieľať knihu v službe Google Disk.
	<p>Ďalšie funkcie</p> <p> Obsah ponuky sa líši v závislosti od typu súboru.</p> <ul style="list-style-type: none">• Úprava zobrazenia – súbory PDF Upraví okraje tak, aby bolo čítanie príjemnejšie.• Nastavenia textu Umožňuje upraviť nastavenia strán a textu.

Icon	Popis
	<ul style="list-style-type: none"> • Pridanie záložiek Ťuknutím na ikonu  pridáte záložku. Ak chcete záložku strany odstrániť, ťuknite na túto ikonu znova. Ak chcete zobraziť a spravovať všetky strany knihy, ktoré máte pridané medzi záložky, ťuknite na ikonu  alebo  v pravom hornom rohu obrazovky. • Vyhľadať Umožňuje zadať kľúčové slová, ktoré sa majú vyhľadať v obsahu knihy.

Poznámky

V režime čítania môžete do kníh pridávať poznámky pomocou pera zariadenia Lenovo Smart Paper. Pokyny nájdete v časti **Pokyny k poznámkovým blokom** v téme **Poznámkové bloky**.

Okno výberu slov

1. Ak chcete otvoriť okno slovníkov, prekladu a reči, vykonajte niektorý z týchto krokov:
 - Podčiarknite cieľový text a na obrazovke nakreslite „?“.
 - Dlhým stlačením vyberte text.
2. Vybraný text môžete zvýrazniť, skopírovať alebo vyhľadať v databáze Wiki.
 - 🔒 Na používanie funkcie vyhľadávania, prekladu a reči online je potrebné sieťové pripojenie.

Správa knižnice

Ťuknutím na možnosť **Knižnica** zobrazíte všetky súbory.

Dlhým stlačením môžete knihy premenovať, skopírovať, zdieľať, presunúť, odstrániť alebo pridať do zoznamu **Obľúbené**.

🔒 Vyššie uvedené akcie nie je možné vykonať s online knihami.

Kníhkupectvo

Kníhkupectvo vám poskytuje prístup k vysokokvalitným online zdrojom kníh.

- Kníhkupectvo podporuje ukážky kníh. Tieto knihy si môžete pridať do knižnice.
- Po prihlásení môžete v kníhkupectve nakupovať a preberať si z neho knihy do svojej knižnice.

Aplikácie

Ťuknutím na ikonu  otvorte panel s nástrojmi a zobrazte sekciu **Aplikácie**.

E-mail

1. Prejdite do časti **Aplikácie > E-mail** a zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo.

 Ak sa prihlasujete prvýkrát, možno bude potrebné **e-mailovej aplikácii** udeliť prístupové povolenia.

2. Podľa pokynov na obrazovke si nastavte účet.

Nastavenia e-mailov v iCloud

V zariadení sa nemôžete priamo prihlásiť do účtu iCloud. Prihláste sa do účtu na webovej stránke poskytovateľa. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. V prehliadači prejdite na stránku <https://appleid.apple.com>. Zadaním účtu a hesla sa prihláste do iCloudu.
2. V časti Prihlásenie a zabezpečenie vyberte možnosť **Osobitné heslá pre aplikácie**.
3. Vyberte možnosť **Generovať osobitné heslo pre aplikáciu**. Zadajte svoj účet a heslo – dostanete overovací kód.
4. Zadaním overovacieho kódu do poľa hesla sa v zariadení prihláste.

Google Disk

Ťuknutím na ikonu  otvorte v zariadení službu Google Disk.

1. Ťuknite na **PRIHLÁSENIE** a zadajte svoj účet Google a heslo.

2. Podľa pokynov na obrazovke si nastavte účet.

Správa súborov

- Ťuknutím na ikonu v pravom hornom rohu prepnete medzi zobrazením miniatúr a mriežky.
- Ak si chcete súbory prezrieť v zariadení, ťuknutím vyberte súbor a prevezmite si ho.
- Podrobnosti o zdieľaní poznámok alebo kníh so službou Google Disk nájdete v častiach **Pokyny k poznámkovému blokom** a **Režim čítania**.

Nastavenia

Lenovo ID

Prejdite do časti **Nastavenia** > **Lenovo ID**, ťuknite na **Prihlásenie** a zadajte svoje ID a heslo.

- **Cloud sync**

1. V časti **Cloud sync** si môžete pozrieť stav využívania svojho cloudového priestoru.
2. Preveďte si do svojho zariadenia so systémom Android aplikáciu **Lenovo Smart Paper**. Po prihlásení do svojho účtu Lenovo ID si môžete v aplikácii prezerať súbory uložené v zariadení.

- **Stav služby**

V tejto časti si môžete pozrieť platené služby poskytované zariadením.

Bezdrôtové pripojenie

WLAN

1. Prejdite do časti **Nastavenia** > **WLAN**.
2. Zapnite rozhranie WLAN a ťuknutím na dostupnú sieť WLAN v zozname sa pripojte na internet.

 Ak sa chcete pripojiť k zabezpečenej sieti, zadajte jej heslo.

Bluetooth

1. Prejdite do časti **Nastavenia** > **Bluetooth**.
2. Zapnite rozhranie Bluetooth a ťuknutím na zariadenie Bluetooth v zozname sa k nemu pripojte.

 Ak chcete zmeniť názov zariadenia Bluetooth, prejdite do časti **Názov zariadenia**.

Zvuk

V časti **Nastavenia** > **Zvuk** môžete upraviť hlasitosť zariadenia.

 Na úpravu hlasitosti je potrebné pripojené zariadenie Bluetooth.

Obrazovka

V časti **Nastavenia** > **Obrazovka** môžete upraviť nasledujúce nastavenia:

- **Jas**

Ak chcete upraviť jas obrazovky, potiahnite ikonu  alebo ťuknite na tlačidlo +/-.

- **Adaptácia jasu**

Ak je táto možnosť zapnutá, zariadenie bude automaticky upravovať jas obrazovky podľa okolitého svetla.

- **Teplota farieb**

Ak chcete upraviť teplotu farieb, potiahnite ikonu  alebo ťuknite na tlačidlo +/-.

- **Režim obnovenia obrazovky**

V tejto časti môžete upraviť režim obnovenia obrazovky.


Všeobecné

V časti **Nastavenia** > **Všeobecné** si môžete pozrieť model produktu a ďalšie informácie o zariadení.

Aktualizácie systému

Zariadenie vás bude informovať, keď bude k dispozícii nová verzia systémového softvéru na prevzatie a inštaláciu.

Ak chcete zobrazíť aktuálnu verziu softvéru zariadenia, prejdite do časti **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Aktualizácie systému**. Ťuknutím na možnosť **Skontroluj aktualizácie** spustíte vyhľadávanie novej verzie softvéru.

 Spoločnosť Lenovo neodporúča aktualizovať zariadenie z neoficiálnych zdrojov. Softvér zariadenia preberajte a inštalujte iba zo zdrojov spoločnosti Lenovo.

Dátum a čas

- **Používať 24-hodinový formát**

Po zapnutí tejto možnosti sa bude čas zobrazovať v 24-hodinovom formáte.

- **Používať čas zo siete**

Po zapnutí tejto možnosti sa bude čas zariadenia synchronizovať so sieťou.

- **Časové pásmo**

Umožňuje nastaviť časové pásmo zariadenia.

Jazyky

V časti **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyky** si môžete vybrať jazyk rozhrania zariadenia.


Klávesnice


V časti **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Klávesnice** môžete upraviť nastavenia klávesnice a písania.

- Ak chcete upraviť nastavenia jazyka klávesnice, prejdite do časti **Spravovať klávesnice na obrazovke** > **Jazyk**.
- V časti **Spravovať klávesnice na obrazovke** > **Vstup** môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu **Automatická kapitalizácia**, **Návrhy ďalšieho slova** a ďalšie funkcie.

Obnovenie výrobných nastavení

Obnovením výrobných nastavení sa vymažú všetky dáta z interného úložiska zariadenia. Pred resetovaním zariadenia si zálohujte dôležité dáta.

1. Prejdite do časti **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Obnovenie výrobných nastavení** > **Vymazať dáta (obnova výr. nastavení)**.
2. Keď ťuknete na **Obnovenie výrobných nastavení** a potom na , systém sa automaticky reštartuje.


 Po prihlásení do účtu Lenovo ID môžete zapnúť Cloud sync a nahrávanie dát zariadenia do cloudu. Podrobnosti nájdete v téme **Lenovo ID**.

Uzamknutá obrazovka

Pomocou týchto nastavení môžete upraviť uzamknutú obrazovku a vybrať obsah, ktorý sa má na nej zobrazovať.

- **Tapeta**

Umožňuje zobrazovať tapetu na zamknutej obrazovke.

 Zariadenie obsahuje galériu tapiet. Vyberte tapetu, ktorá sa vám páči, a nastavte ju na uzamknutú obrazovku.

- **Hodiny**

Hodiny sa obnovujú na pozadí každú minútu, čo ovplyvňuje výdrž batérie zariadenia.

- **Kalendár**

Zobrazí aktuálny kalendár na uzamknutej obrazovke.

 Na uzamknutú obrazovku môžete vybrať mesačný alebo ročný kalendár.

- **Rýchle poznámky**

Umožňuje zobrazovať na uzamknutej obrazovke naposledy prezeranú stranu zo zoznamu Rýchle poznámky.

Zabezpečenie

V časti **Nastavenia** > **Zabezpečenie** môžete resetovať alebo odstrániť heslo zariadenia.

 Ak chcete zmeniť alebo odstrániť heslo, musíte zadať staré heslo.

Batéria

V tejto časti môžete upraviť nastavenia batérie.

- **Percentá batérie**

Po zapnutí tejto možnosti sa bude v ľavom dolnom rohu obrazovky zobrazovať zostávajúca úroveň nabitia batérie v percentách.

- **Automatický spánok**

Umožňuje nastaviť čas, po uplynutí ktorého sa obrazovka automaticky uzamkne.

- **Automatické vypnutie**

Po zapnutí tejto možnosti sa zariadenie automaticky vypne po 10 dňoch nečinnosti.

- **Šetrič batérie**

Znižuje spotrebu energie, čím predlžuje čas používania zariadenia.

- **Režim inteligentného krytu**

Po zapnutí tejto možnosti zariadenie automaticky uzamkne obrazovku po zatvorení krytu.

- **Optimalizácia batérie**

Režim ochrany batérie a režim starostlivosti o batériu môžu predĺžiť životnosť batérie zariadenia.

Dostupnosť

- **Dominantná ruka**

Vyberte, ktorou rukou budete zariadenie obsluhovať.

- **Veľkosť písma**

Veľkosť písma na obrazovke môžete nastaviť na možnosť **Predvolené** alebo **Veľké**.

Príloha

Dôležité informácie o bezpečnosti a manipulácii

Pred použitím produktu si prečítajte všetky informácie v tejto časti, aby ste predišli poraneniu osôb, poškodeniu majetku alebo náhodnému poškodeniu produktu. Ďalšie tipy na bezpečné používanie zariadenia nájdete na adrese <http://www.lenovo.com/safety>.

So zariadením zaobchádzajte opatrne

Zariadenie nenechajte spadnúť, neohýbajte ho, neprepichujte ho, nevkladajte doň cudzie predmety ani naň nekladte ťažké predmety. Citlivé súčasti vnútri zariadenia by sa mohli poškodiť.

Obrazovka zariadenia je vyrobená zo skla. Sklo sa môže rozbiť, ak zariadenie spadne na tvrdý povrch, dopadne naň silný úder alebo sa stlačí ťažkým predmetom. Ak sa sklo odštípe alebo praskne, nedotýkajte sa rozbitého skla ani sa ho nepokúšajte vybrať zo zariadenia. Zariadenie okamžite prestaňte používať a požiadajte technickú podporu spoločnosti Lenovo o informácie o oprave, výmene alebo likvidácii.

Počas používania zariadenie udržiavajte mimo prostredí s vysokou teplotou alebo vysokým napätím, ako sú elektrospotrebiče, elektrické vykurovacie zariadenia alebo elektrické spotrebiče na prípravu jedál. Zariadenie používajte len v rozmedzí teplôt 0 °C – 40 °C (skladovanie -20 °C – 60 °C), aby ste zabránili jeho poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte vode, dažďu, mimoriadnej vlhkosti, potu ani iným tekutinám.

Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte

Vaše zariadenie je uzavretá jednotka. V jeho vnútri sa nenachádzajú žiadne dielce opraviteľné koncovým používateľom. Všetky opravy vo vnútri zariadenia musí vykonať servisné stredisko autorizované spoločnosťou Lenovo alebo technik autorizovaný spoločnosťou Lenovo. Pri pokuse o otvorenie alebo úpravu zariadenia sa záruka stane neplatnou.

Poznámka ku vstavaným nabíjateľným batériám

NEBEZPEČENSTVO:

Nepokúšajte sa vymeniť internú nabíjateľnú lítium-iónovú batériu. Ak batériu nahradíte nesprávnym typom, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ak ju potrebujete vymeniť, obráťte sa na podporu spoločnosti Lenovo.

Upozornenie týkajúce sa plastových obalov

NEBEZPEČENSTVO:

Plastové obaly môžu byť nebezpečné. Držte ich mimo dosahu detí, aby ste predišli nebezpečenstvu zadusenia týmito obalmi.

Informácie o adaptéri

- **Zabráňte kontaktu zariadenia a sieťového adaptéra s tekutinami.**
Zariadenie neponárajte do vody ani ho nenechávajte na mieste, na ktorom by mohlo prísť do kontaktu s vodou alebo inými tekutinami.
- **Používajte len schválené spôsoby nabíjania.**

Poznámka: Používajte len štandardné sieťové adaptéry Lenovo. Použitie sieťových adaptérov tretej strany bude mať vplyv na rýchlosť nabíjania, čoho výsledkom bude abnormálne nabíjanie a možné poškodenie zariadenia.

- Štandardný sieťový adaptér pripojte k vhodnej sieťovej zásuvke.
- Na pripojenie zariadenia k osobnému počítaču alebo inému zariadeniu kompatibilnému so štandardom USB 2.0 alebo vyšším použite štandardný dátový kábel.

Nabíjacie zariadenia sa pri bežnom používaní môžu zahrievať. V okolí nabíjacieho zariadenia zabezpečte primerané vetranie. Nabíjacie zariadenie odpojte v nasledujúcich situáciách:

- Nabíjacie zariadenie bolo vystavené dažďu, tekutine alebo nadmernej vlhkosti.
- Nabíjacie zariadenie vykazuje znaky fyzického poškodenia.
- Nabíjacie zariadenie chcete očistiť.

Varovanie:

Spoločnosť Lenovo nenesie zodpovednosť za výkon ani bezpečnosť produktov, ktoré spoločnosť Lenovo nevyrobila alebo neschválila. Používajte len sieťové adaptéry a batérie schválené spoločnosťou Lenovo.

Smernica EÚ ErP (Ekodizajn) (2009/125/ES) – externé napájacie adaptéry (nariadenie (EÚ) 2019/1782)

Predpisy o ekodizajne energeticky úsporných výrobkov 2010 - UK SI 2010 č. 2617 (Ext PSU), SI 2020 č. 485 (pohotovostný režim Ntwk), SI 2014 č. 1290 v platnom znení

Výrobky Lenovo vyhovujú smernici EÚ EcoDesign (ErP) a britským predpisom o ekodizajne pre energetické výrobky. Podrobnosti nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Pre EÚ si pozrite systémové vyhlásenie <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> a pre Spojené kráľovstvo si pozrite systémové vyhlásenie <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

Upozornenie k používaniu pri vysokej hlasitosti

Varovanie: vystavenie hlasnému zvuku z akéhokoľvek zdroja na dlhší čas môže poškodiť váš sluch. Čím je zvuk hlasnejší, tým kratší čas je potrebný na poškodenie sluchu. Aby ste si chránili sluch:

- Obmedzte čas používania náhlavných súprav alebo slúchadiel pri vysokej hlasitosti.
- vyhnite sa zvyšovaniu hlasitosti prehrávania s cieľom blokovat' hlučné prostredie,
- Ak nepočujete ľudí, ktorí sa rozprávajú vo vašej blízkosti, hlasnosť znížte.

Ak pocítite pri počúvaní diskomfort vrátane pocitu tlaku alebo plnosti v ušiach, zvonenie v ušiach alebo tlmenú reč, mali by ste prestať počúvať cez náhlavnú súpravu alebo slúchadlá a dajte si skontrolovať sluch.



Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, slúchadlá ani náhlavnú súpravu nepoužívajte dlhodobo pri vysokej hlasitosti.

Pri používaní zariadenia v motorovom vozidle alebo na bicykli buďte opatrní

Vždy uprednostnite svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných. Riadte sa zákonmi. Miestne zákony a predpisy môžu upravovať spôsob, akým môžete používať mobilné elektronické zariadenia, akým

je to vaše, počas vedenia motorového vozidla alebo pri jazde na bicykli.

Zariadenie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi

Keď zariadenie dosiahne koniec životnosti, neničte ho, nepáľte ho, neponárajte do vody ani nelikvidujte žiadnym spôsobom, ktorý je v rozpore s miestnymi zákonmi a predpismi. Niektoré interné dielce obsahujú látky, ktoré môžu pri nesprávnej likvidácii explodovať, unikať alebo mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Ďalšie informácie nájdete v časti „Informácie o recyklácii a životnom prostredí“.

Zariadenie a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí

Zariadenie obsahuje malé dielce, ktoré môžu pre malé deti predstavovať riziko udusenía. Okrem toho sa môže sklenená obrazovka rozbiť alebo prasknúť, ak zariadenie spadne alebo ho hodíte na tvrdý povrch.

Chráňte svoje údaje a softvér

Neodstraňujte neznáme súbory ani nemeňte názvy súborov ani adresárov, ktoré ste nevytvorili, pretože softvér zariadenia by nemusel fungovať.

Pamätajte na to, že prístup k sieťovým zdrojom môže zariadenie vystaviť nebezpečenstvu vo forme počítačových vírusov, hackerov, spyware a iných nebezpečných aktivít, ktoré môžu poškodiť zariadenie, softvér alebo údaje. Ste zodpovední za to, aby ste zabezpečili primeranú ochranu pomocou brán firewall, antivírusového a antispýwarového softvéru, ako aj za aktualizáciu takýchto softvérových produktov.

Uchovávajte elektrické spotrebiče ďalej od zariadenia. Patria sem elektrické ventilátory, rádiá, výkonné reproduktory, klimatizácia a mikrovlnné rúry. Silné magnetické polia generované elektrickými spotrebičmi môžu poškodiť obrazovku a údaje v zariadení.

Berte na vedomie teplo generované zariadením

Keď je zariadenie zapnuté alebo sa nabíja jeho batéria, niektoré časti môžu byť horúce.

Dosiahnutá teplota závisí od intenzity systémovej aktivity a úrovne nabitia batérie. Dlhší kontakt s telom môže aj cez odev spôsobiť nepohodlie alebo aj popálenie pokožky. Vyhnite sa dlhšiemu kontaktu vašich rúk, lona alebo inej časti tela s horúcou časťou zariadenia.

Poznámky o elektronických emisiách

Vyhlásenie o zhode FCC

Toto zariadenie bolo testované a uznané, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B, podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytnej inštalácii. Toto zariadenie rádiovú frekvenciu vytvára, používa a môže ju vyžarovať. V prípade, že nebude nainštalované v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri určitých spôsoboch montáže k rušeniu nepríde. Ak zariadenie vytvára škodlivé rušenie príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ musí skúsiť toto rušenie vyriešiť niektorým z týchto opatrení:

- Otočenie alebo premiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšenie vzdialenosti medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojenie zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než v ktorom sa nachádza prijímač.
- Poradenie sa s autorizovaným predajcom alebo servisným zástupcom.

Spoločnosť Lenovo nepreberá zodpovednosť za žiadne rádiové či televízne rušenie spôsobené neoprávnenými zmenami alebo úpravami tohto zariadenia. Neoprávnené zmeny a úpravy môžu viesť zapríčiniť to, že používateľ nebude oprávnený používať zariadenie.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Používanie zariadenia podlieha dvom nasledujúcim podmienkam: (1) Toto zariadenie nemusí spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré by mohlo viesť k neželanému používaniu.

Zodpovedná spoločnosť:

Lenovo (Spojené štáty americké) Incorporated

1009 Think Place – Building One

Morrisville, NC 27560

Telefón: 1-919-294-5900

Výstraha ISED

Toto zariadenie je v súlade s normami kanadského úradu Innovation, Science and Economic Development Canada pre kanály RSS oslobodené od licencie. Používanie zariadenia podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a

(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré by mohlo viesť k neželanému používaniu zariadenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Vyhlásenie pre zariadenia VCCI triedy B pre Japonsko

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japonské vyhlásenie o zhode pre produkty pripojené k elektrickej sieti s menovitým prúdom menším alebo rovným 20 A na fázu

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informácie o životnom prostredí, recyklácii a likvidácii

Všeobecné vyhlásenie o recyklácii

Spoločnosť Lenovo vyzýva vlastníkov zariadení využívajúcich informačné technológie (IT), aby zodpovedne recyklovali zariadenia, ktoré už nepoužívajú. Spoločnosť Lenovo ponúka širokú škálu programov a služieb, ktoré pomôžu vlastníkom zariadení pri recyklácii produktov IT. Informácie o recyklácii produktov Lenovo nájdete na adrese <http://www.lenovo.com/recycling>.

Dôležité informácie o batérii a OEEZ

Vezmite si späť a recyklujte informácie o OEEZ a batériách/akumulátoroch v Európskej únii a Spojenom kráľovstve



Označenie preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach sa týka iba krajín s predpismi o OEEZ a odpade z batérií v rámci Európskej únie (EÚ) a Spojeného kráľovstva (UK).

Spotrebiče a batérie/akumulátory sú označené v súlade s miestnymi predpismi o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a o použitých batériách a akumulátoroch. Tieto nariadenia určujú rámec pre vrátenie a recykláciu použitých prístrojov a použitých batérií/akumulátorov, ktorý sa vzťahuje pre každú zemepisnú oblasť. Toto označenie sa nachádza na rôznych výrobkoch a znamená, že výrobok sa po skončení životnosti nemá zahadzovať, ale namiesto toho sa má odovzdať v zavedenom systéme zberu na recykláciu.

Štítok na batérii môže obsahovať aj chemickú značku kovu, ktorý batéria obsahuje (Pb pre olovo, Hg pre ortuť a Cd pre kadmium).

Používatelia elektrických a elektronických zariadení (EEZ) a používatelia batérií/akumulátorov s označením preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach nesmú likvidovať výrobky po dobe životnosti ako netriedený komunálny odpad, ale musia použiť systém zberu, ktorý majú k dispozícii na vrátenie, recykláciu a zhodnotenie OEEZ a použitých batérií/akumulátorov a na minimalizáciu akýchkoľvek potenciálnych účinkov EEZ a batérií na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku prítomnosti nebezpečných látok.

Elektrické a elektronické zariadenia (EEZ) značky Lenovo môžu obsahovať dielce a komponenty, ktoré sa na konci životnosti môžu považovať za nebezpečný odpad.

EEZ a odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) možno bezplatne odovzdať na mieste predaja alebo ľubovoľnému distribútorovi, ktorý predáva elektrické a elektronické zariadenia rovnakého typu s rovnakou funkciou ako použité elektrické a elektronické zariadenie alebo odpad z tohto zariadenia.

Skôr než koncový používateľ elektrického a elektronického zariadenia (EEZ) obsahujúceho batérie alebo akumulátory umiestni dané zariadenie do nádoby alebo zariadenia na zber odpadu, musí z neho batérie alebo akumulátory vybrať a umiestniť ich do separovaného odpadu.

Likvidácia lítiových batérií a akumulátorov z výrobkov Lenovo:

Vnútri vášho výrobku Lenovo môže byť nainštalovaná gombíková lítiová batéria. Podrobnosti o tejto batérii nájdete v dokumentácii k výrobku. Ak je potrebné batériu vymeniť, obráťte sa na predajcu alebo spoločnosť Lenovo so žiadosťou o servis. Ak sa potrebujete zbaviť lítiovej batérie, izolujte ju vinylovou páskou, kontaktujte predajcu alebo likvidátora priemyselného odpadu a postupujte podľa jeho pokynov.

V zariadení Lenovo môže byť lítium-iónová batéria alebo nikelmetalhydridový akumulátor. Podrobnosti o tomto akumulátore nájdete v dokumentácii k výrobku. Ak sa potrebujete zbaviť akumulátora, izolujte ho vinylovou páskou, kontaktujte predajné oddelenie spoločnosti Lenovo, servis, predajcu alebo likvidátora priemyselného odpadu a postupujte podľa jeho pokynov. Pokyny nájdete aj v používateľskej príručke pre váš výrobok.

Informácie o správnom zbere a spracovaní nájdete na webovej stránke:

<https://www.lenovo.com/recycling>.

Informácie o recyklácii batérií pre Brazíliu

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do

produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informácie o recyklácii pre Japonsko

Informácie o recyklácii a likvidácii pre Japonsko nájdete na webovej stránke:

<http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Informácie o recyklácii pre Indiu

Informácie o recyklácii a likvidácii pre Indiu nájdete na webovej lokalite

https://www.lenovo.com/in/en/social_responsibility/sustainability/ptb_india.html.

Označenia recyklácie batérie

- Informácie o recyklácii batérií pre Taiwan



- Informácie o recyklácii batérií pre USA a Kanadu



US & Canada Only

Upozornenie týkajúce sa klasifikácie exportu

Tento produkt podlieha predpisom EAR (Export Administration Regulations) USA a jeho číslo ECCN (Export Classification Control Number) je 5A992.c. Zariadenie možno opakovane exportovať, avšak výnimku tvoria krajiny zo zoznamu EAR E1, na ktoré sa vzťahuje embargo.