

Earphones Urban 4 TWS

Zavedenie

- Ďakujeme vám za dôveru v našu spoločnosť a za zakúpenie nových *slúchadiel Urban 4 True Wireless*. Dúfame, že sa vám budú páčiť.
- Bluetooth slúchadlá do uší s technológiou True Wireless, aby ste zabudli na káble.
- Dotyková funkcia. Už žiadne stláčanie tlačidiel.
- Funkcia Easy Connect pre automatickú synchronizáciu slúchadiel po vybratí z puzdra.
- Nabíjajte batériu slúchadiel až 3x pomocou kompaktného nabíjacieho puzdra, ktoré je špeciálne navrhnuté pre jednoduché prenášanie.
- Bez ohľadu na to, či prší, alebo ich privediete bližšie k kohútiku. Ak namočia, nebojte sa. Vďaka štandardu IPX5 to nebude problém.
- Odporúčame vám prečítať si tento návod a oboznámiť sa so *slúchadlami Urban 4 True Wireless* skôr, ako ich začnete používať.

Starostlivosť a údržba

- Slúchadlá *Urban 4 True Wireless* nevystavujte nárazom, prachu, vlhkosti alebo vysokým teplotám.
- Nepoužívajte korozívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Zariadenie nerozoberajte. Všetky opravy by mali vykonávať výlučne kvalifikovaní pracovníci spoločnosti Energy Sistem Technology, SA
- Uistite sa, že *slúchadlá Urban 4 True Wireless* sú vypnuté, keď sa nepoužívajú. Neskladujte ich dlho s vybitou batériou.

Technické špecifikácie

KONEKTIVITA

- Bluetooth: 5.0
- Dosah: 10m
- Prevádzková frekvencia: 2,4 GHz
- Maximálny výstupný signál: <20 dBm
- Skutočné bezdrôtové pripojenie s automatickým párovaním
- Asistent, ktorý je kompatibilný so službou Google/Siri

VODIČI

- Neodymový magnet
- Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
- Priemer ovládača: 6 mm
- Citlivosť: 90 ± 3 dB/mW (pri 1 KHz)
- SPL: 103 ± 3 dB
- Maximálny výkon: 2 mW
- Typ: ucho
- Typ: Dynamický
- Impedancia: 16 ohmů
- THD < 5 %

MIKROFÓN

- Citlivosť: -42 dB ± 3 dB (@1KHz)

BATÉRIE

- Kapacita slúchadiel: 50 mAh / 3,7 V
- Typ: Li-Po
- Výdrž batérie so stredným objemom: 7 hodín*
- Extra autonómia nabíjacieho puzdra: 15 hodín*
- Úplná autonómia: 22 hodín*
- Doba nabíjania: 1,5 hodiny

*Táto hodnota je približná. Výdrž batérie závisí od zvolenej úrovne hlasitosti a typu hudby, ktorú si vyberiete.

NABÍJACIE PUZDRO

- Kapacita nabíjacieho puzdra: 380 mAh / 3,7 V
- Typ: Li-Po
- Výdrž batérie: Slúchadlá sa nabíjajú 3-krát
- Doba nabíjania: 1,5 hodiny


ĎALŠIE FUNKCIE

- Nabíjací kábel MicroUSB

Obsah produktu

- Sluchátka Urban 4 TWS
- Nabíjacie puzdro
- Vymeniteľné slúchadlá
- Rýchly sprievodca
- Nabíjací kábel MicroUSB

Všeobecný prehľad

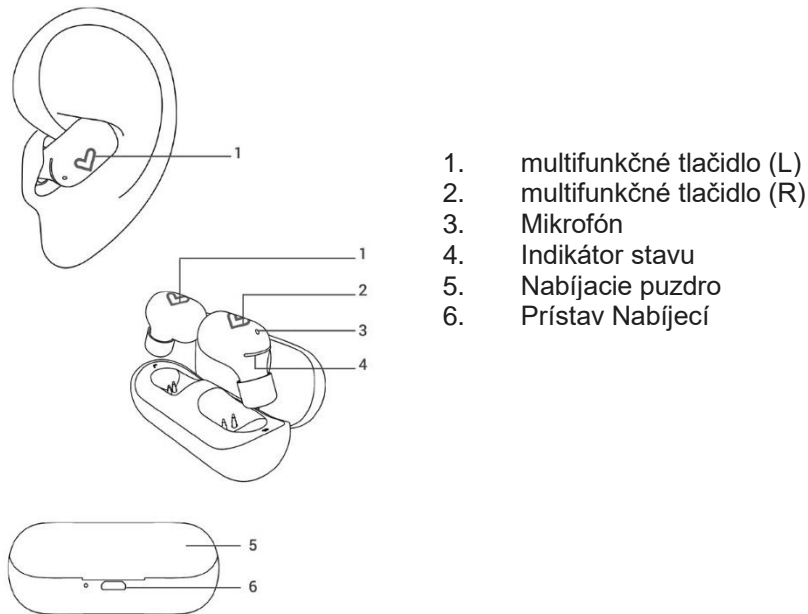

Zapnutie/vypnutie zariadenia a párovanie

Otvorte *nabíjacie puzdro* (5) a vyberte obe slúchadlá, aby ste ich zapli a spárovali *slúchadlá Urban 4 TWS*. Môžete tiež stlačiť a podržať *multifunkčné tlačidlá (R) (2) a (L) (1)* na 2 sekundy. V tomto okamihu bliká kontrolka na každom slúchadle a dve slúchadlá sa automaticky spárujú. **Tento proces zvyčajne trvá 15 sekúnd**. Keď *indikátor stavu (4)* na slúchadlách bliká nazeleno a červeno, budete môcť spárovať *slúchadlá Urban 4 TWS* so smartfónom. Budete vedieť, že obe slúchadlá sú úspešne spárované, keď cez každé slúchadlo počujete "ľavý kanál/pravý kanál".

V zozname zariadení Bluetooth v smartfóne vyberte položku *Earphones Urban 4 TWS* a stlačte *tlačidlo Pripojiť*. Ak ste v minulosti spárovali slúchadlá so zariadením, automaticky sa s nimi synchronizujú. Keď sú *slúchadlá Urban 4 TWS* spárované, *indikátor stavu (4)* zhasne.

Ak počujete zvuk prichádzajúci iba z jedného slúchadla, odpojte ho od smartfónu. Vložte slúchadlá späť do nabíjacieho puzdra a klepnutím 3 krát na každé slúchadlo ich resetujte (ak bol reset vykonaný správne, slúchadlá blikajú nazeleno). Keď to urobíte, zopakujte proces nastavenia. Pred spárovaním so smartfónom sa uistite, že spojenie medzi týmito dvoma slúchadlami bolo úspešne nadviazané.

Ak *chcete vypnúť slúchadlá Urban 4 TWS*, jednoducho ich vložte späť do *nabíjacieho puzdra (5)*. Môžete tiež stlačiť a podržať *multifunkčné tlačidlá (R) (2) a (L) (1)* na 8 sekúnd. Keď vypnete slúchadlá, budete počuť zvuk.

Keď je úroveň nabitia batérie nižšia ako 10 %, budete počuť zvuk, ktorý vám pripomenie, aby ste ich nabili.

Indikátor stavu (4) sa počas nabíjania náhlavnej súpravy rozsvieti nabielo a po dokončení nabíjania zhasne.

Nabíjanie batérie

Keď je úroveň nabitia batérie nižšia ako 10 %, budete počuť zvuk, ktorý vám pripomenie, aby ste ju nabili. Jednoducho vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a začnite ich nabíjať. Indikátor stavu (4) sa počas nabíjania zapne načerveno a po dokončení nabíjania sa vypne.

Ak chcete nabíjať nabíjacie puzdro, zapojte koniec dodaného kábla microUSB do *nabíjacieho portu (6)* a druhý koniec do nabíjacieho zariadenia USB. LED dióda na puzdre svieti, keď sa puzdro nabíja, a po dokončení nabíjania zhasne.

Dôležité: Odporúčame, aby ste slúchadlá *Urban 4 TWS* nenechávali dlhšie nepoužívané s vybitou batériou. Batériu slúchadiel odporúčame nabíjať aspoň raz za mesiac.

Batéria

Objem Stredné (50 %) Vysoká (75 %)
7 hodín 6 hodín

Automatické vypnutie

Ak chcete optimalizovať výdrž batérie, *slúchadlá Urban 4 TWS* sa automaticky vypnú po 5 minútach v režime vyhľadávania, ak nie sú synchronizované s iným zariadením. Ak neprehrávajú hudbu, po 30 minútach sa vypnú.

Ovládanie zariadenia

Dvojitým stlačením *multifunkčného tlačidla (R) (2) alebo (L) (1)* pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie. Stlačením a podržaním *multifunkčného tlačidla (R) (2)* na 2 sekundy prepnete na nasledujúcu skladbu. Stlačením *multifunkčného tlačidla (L) (1)* prepnete na predchádzajúcu skladbu.

Po niekoľkých minútach bez stlačenia dotykových tlačidiel prejdú slúchadlá do režimu úspory energie. Pred stlačením tlačidla prehrávania/pozastavenia sa dotknite zariadenia a vypnite tento režim.

Stlačením *multifunkčného tlačidla (R) (2) alebo L (1)* na *urban 4 TWS* môžete odpovedať a ukončiť hovory dvakrát. Stlačením a podržaním *multifunkčného tlačidla (R) (2) alebo (L) (1)* približne na 2 sekundy odmietnete prichádzajúci hovor.

Niekoľkokrát *stlačte multifunkčné tlačidlo (R) (2) alebo (L) (1)* a ponechajte jednu sekundu na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti medzi každým stlačením.

DÔLEŽITÉ : Počas hovoru bude zvuk počuť iba z pravého slúchadla (hlavného slúchadla).

Záruka

Energy Sistem Technology, SA je zodpovedná za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase nákupu tovaru po dobu 36 mesiacov. Na batérie sa nevzťahuje 36-mesačná záruka s 24-mesačnou záručnou dobou. Táto záruka sa vzťahuje na akékoľvek vady spracovania alebo materiálu a nevzťahuje sa na poruchy produktu spôsobené nehodami, nesprávnym používaním alebo úpravami vykonanými neoprávnenou osobou. Špeciálna 36-mesačná záruka platí pre Európsku úniu. V prípade iných krajín sa obráťte na svoje konkrétne právne predpisy alebo na miestneho distribútora.

Záručný postup

Navštívte www.energysistem.com/en/support a vyberte svoj produkt, aby ste si mohli pozrieť najčastejšie otázky (často kladené otázky), používateľskú príručku, príručku rýchleho spustenia, dostupné ovládače a aktualizácie, ako aj odoslať dopyt našej technickej podpore alebo spravovať záruku. . Môžete tiež kontaktovať distribútora, ktorý produkt predal, predložením nákupného dokladu alebo faktúry.

Ochranné známky

Všetky názvy spoločností, značiek a produktov sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

© 2019 by Energy Sistem Technology, SA Všetky práva vyhradené.