



Lenovo™

# Lenovo Tab K10

## Používateľská príručka

Lenovo TB-X6C6NBF

Lenovo TB-X6C6NBX

Lenovo TB-X6C6NBL

Všetky informácie v tejto príručke označené hviezdíčkou (\*) sa vzťahujú iba na model WLAN + LTE (Lenovo TB-X6C6NBX, Lenovo TB-X6C6NBL).



# Základné informácie

Pred použitím týchto informácií a produktu, ktorý podporujú, si prečítajte nasledujúce dokumenty:

- Príručka o bezpečnosti, zárukách a stručný návod,
- Regulačné vyhlásenie,
- „Dôležité informácie o bezpečnosti a manipulácii“ v časti „Príloha“.

Príručka o bezpečnosti, zárukách a stručný návod a Regulačné vyhlásenie sú k dispozícii na webovej lokalite <http://support.lenovo.com>.

**Poznámka:** Všetky obrázky a ilustrácie v tomto dokumente sú len informatívnej povahy a môžu sa líšiť od finálneho produktu.

## Technické údaje


Model	Lenovo TB-X6C6NBF	Lenovo TB-X6C6NBX	Lenovo TB-X6C6NBL
CPU	MediaTek® MT8768T 8 Core 2,3 GHz	MediaTek® MT8768T 8 Core 2,3 GHz	MediaTek® MT8768T 8 Core 2,3 GHz
Batéria	N/A	N/A	N/A
Bezdrôtová komunikácia	Bluetooth 5.0; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac; GPS/GLONASS/Beidou/A-GPS	Bluetooth 5.0; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac; GPS/GLONASS/Beidou/A-GPS	Bluetooth 5.0; WLAN 802.11 a/b/g/n/ac; GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou/A-GPS

**Poznámka:** Lenovo TB-X6C6NBX podporuje LTE pásma

**B1/B2/B3/B4/B5(B19)/B7/B8/B20/B26/B28(a+b)/B34/B38/B39\*/B40/B41 (plné pásmo) (Povoľte B39 pre oba Row/PRC SKU. Row B39 vyžaduje certifikáciu Japanese TELEC), Lenovo TB-X6C6NBL podporuje pásma LTE B2/B4/B5/B12/B13/B14/B17/B25/B29/B30/B66/B71, ale v niektorých krajinách LTE nie je podporované. Ak chcete zistiť, či vaše zariadenie podporuje siete LTE vo vašej krajine, kontaktujte svojho operátora.**

## Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je východiskovým bodom pre používanie zariadenia. Pre väčšie pohodlie je na domovskej obrazovke už pripravených zopár užitočných aplikácií a miniaplikácií.

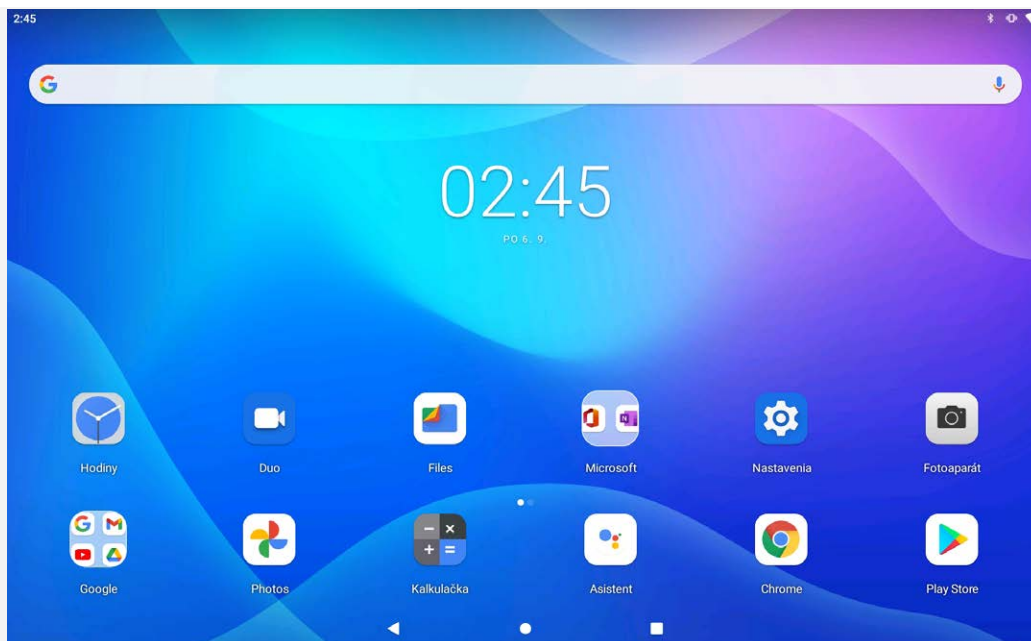


**Poznámka: Funkcie zariadenia a domovská obrazovka sa môžu líšiť v závislosti od vašej polohy, jazyka, operátora a modelu zariadenia.**

Domovskú obrazovku si môžete kedykoľvek prispôbiť podľa seba.

- **Domovská obrazovka**

Na predvolenej domovskej obrazovke nájdete panel vyhľadávania **Google** a niekoľko užitočných aplikácií.

- **Pridanie miniaplikácie na domovskú obrazovku**

Podržte prst na ľubovoľnom mieste na domovskej obrazovke s výnimkou ikon. Ťuknite na položku , stlačte a podržte prst na miniaplikácii, ktorú chcete pridať. Potom ju presuňte na miesto, kam ju chcete umiestniť a prst uvoľnite.

- **Zmena tapety**

Ťuknite a podržte prst na ktoromkoľvek mieste domovskej obrazovky okrem ikon, ťuknite na položku **Tapety** a vyberte si tapetu, ktorú uprednostňujete.

Prejdite na položku **Nastavenia > Obrazovka > Tapeta** a vyberte si tapetu, ktorú uprednostňujete.

- **Presun aplikácie na inú obrazovku**

Podržte prst na aplikácii, ktorú chcete presunúť, posuňte ju na miesto, kam ju chcete presunúť, a uvoľnite.

- **Odinštalovanie aplikácie**

1. Podržte prst na aplikácii, ktorú chcete odinštalovať.

2. Presuňte do ikony , pustite a ťuknite na položku **OK**.

**Poznámka: Niektoré systémové aplikácie nemožno odinštalovať.**

- **Vyhľadanie aplikácií**

Potiahnite prstom smerom nahor od spodného okraja displeja.


- **Zobrazenie nedávnych aplikácií**

Prejdite prstom nahor zo spodnej časti obrazovky a počkajte asi 2 sekundy. Potom môžete postupovať nasledovne:

- Potiahnutím prstom doľava alebo doprava prepnite na aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.
- Potiahnutím prstom okna aplikácie nahor sa aplikácia zatvorí.
- Ťuknutím na možnosť „Vymazať všetko“ zastavíte všetky spustené aplikácie.


## Tlačidlá na displeji

Po otvorení 3-tlačidlovej navigácie v navigácii systému je v spodnej časti obrazovky jedno tlačidlo.

Ťuknutím na tlačidlo  sa vrátite na predvolenú domovskú obrazovku.

## Oznámenia a rýchle nastavenia

Panel oznámení vás informuje o nových správach, pripojení USB a prebiehajúcich aktivitách, napríklad preberaní súborov. Panel rýchlych nastavení vám umožňuje prístup k často používaným nastaveniam, napríklad zapnutiu WLAN.

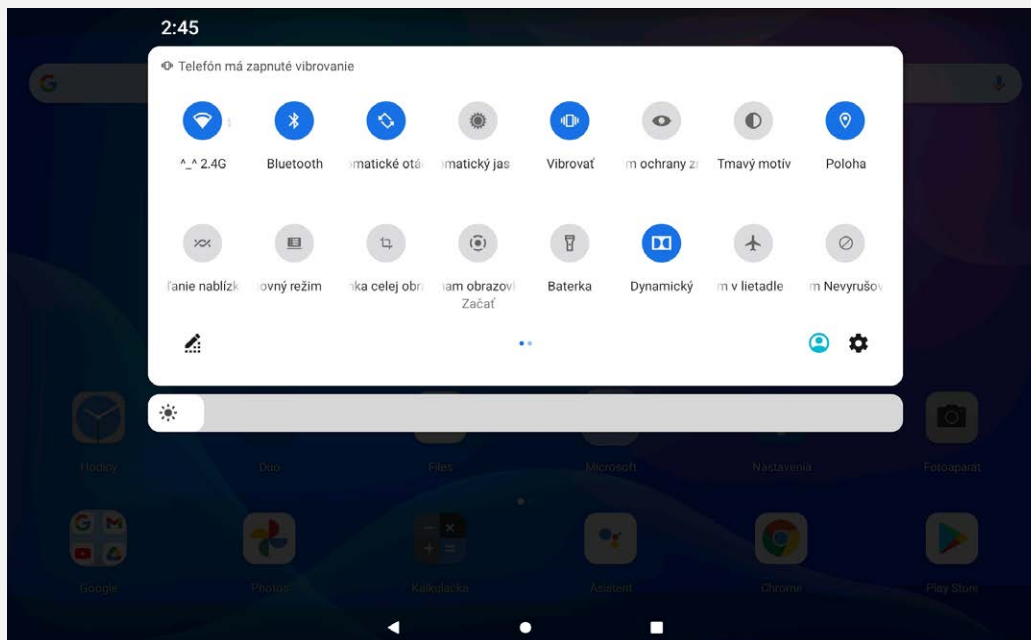

Môžete urobiť jednu z týchto činností:

- Ak si chcete pozrieť oznámenia, potiahnite smerom nadol od horného okraja displeja.
- Ak chcete zatvoriť panel oznámení, potiahnite prst smerom nahor od spodného okraja displeja.
- Ak chcete odstrániť oznámenie, potiahnite prstom doľava alebo doprava cez oznámenie.
- Ak chcete odstrániť všetky oznámenia, ťuknite na položku **Vymazať všetko** v spodnej časti panela oznámení.
- Ak chcete otvoriť panel rýchlych nastavení, dvakrát potiahnite prstom smerom nadol od horného okraja displeja.
- Ak chcete zatvoriť panel rýchlych nastavení, potiahnite prstom zo spodnej časti obrazovky smerom nahor.

## Vynútené vypnutie/reštartovanie

Vypnite zariadenie stlačením a podržaním tlačidla **NAPÁJANIE** po dobu 7 sekúnd.



# Režim rozdelenej obrazovky

## Použitie režimu rozdelenej obrazovky


Otvorte zoznam nedávno použitých aplikácií, stlačte a podržte ikonu aplikácie a potom ťuknite na **Rozdeliť obrazovku**. Vyberte inú aplikáciu a obrazovka bude rozdelená na dve časti.

**Poznámka: Nie všetky aplikácie podporujú režim rozdelenej obrazovky.**


## Nastavenia rozdelenej obrazovky

V režime rozdelenej obrazovky môžete vykonávať tieto činnosti:

- **Upravte veľkosť rozdelenej obrazovky**


Posunutím značky „“ do stredu týchto dvoch obrazoviek upravíte veľkosť rozdelenej obrazovky.

- **Nahradenie druhej aplikácie**

Stlačením „“ zvolíte inú aplikáciu, ktorá nahradí druhú aplikáciu.

## Ukončenie režimu s rozdelenou obrazovkou

Režim s rozdelenou obrazovkou môžete ukončiť:

- zatvorením aplikácie, ktorá nepodporuje režim s rozdelenou obrazovkou,
- Alebo posunutím položky „“ na okraj obrazovky.



# Viacero používateľov

## Preferencie viacerých používateľov

Existujú tri typy používateľov:

- **Vlastník:** Vlastník má plnú kontrolu nad všetkými používateľskými povoleniami a spravuje všetky používateľské účty.
- **Host:** Existuje len jeden účet hosťa. Host má obmedzený prístup k zariadeniu.
- **Nový používateľ:** Nového používateľa je možné vytvoriť pridaním používateľa alebo profilu.

## Vytvorenie nových používateľských účtov

Ťuknutím na **Nastavenia > Systém > Viac používateľov > +Pridať používateľa** vytvoríte používateľské účty.

- Ťuknutím na **+Pridať používateľa > Používateľ > OK** vytvoríte štandardný používateľský účet.
- Ťuknutím na **+Pridať používateľa > Obmedzený profil > OK** vytvoríte obmedzeného používateľa.  
**Poznámka:** Ak zariadenie nepridalo heslo na odomknutie, budete ho musieť zadať pred vytvorením používateľa.

## Prepínanie medzi používateľskými účtami

- Na domovskej obrazovke posuňte prst z hornej časti obrazovky a potom ťuknite na ikonu používateľov, čím budete môcť prepínať medzi jednotlivými používateľskými účtami.
- Na rozhraní uzamknutej obrazovky stlačte ikonu používateľa a potom vyberte účet, na ktorý chcete prepnúť.

## Odstránenie používateľského účtu

Ťuknite na **Nastavenia > Systém > Viac používateľov**, potom ťuknite na účet, ktorý chcete odstrániť, potom ťuknite na **ODSTRÁNIŤ POUŽÍVATEĽA > ODSTRÁNIŤ**.



# Fotoaparát

Ak chcete zapnúť aplikáciu Fotoaparát, prejdite na položku **Fotoaparát**.



## Snímanie fotografií a videí

Pomocou fotoaparátu zabudovaného v zariadení môžete snímať fotografie a nahrávať videá.

- Ťuknutím na  zhotovte fotografiu.
- Ťuknutím na  môžete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.

**Poznámka: Podľa predpisov niektorých krajín nie je možné zvuk pri fotografovaní vypnúť.**

## Vytváranie snímok obrazovky

Súčasným stlačením a podržaním tlačidla **napájania** a tlačidla **Zníženie hlasitosti** môžete zhotoviť snímku obrazovky.

## Prezeranie obrázkov a videí

Fotografie a videá sa ukladajú do vnútornej pamäte zariadenia. Tieto fotografie a videá si môžete prezrieť nasledujúcimi spôsobmi:

- Pri používaní fotoaparátu ťuknite na miniatúru.

- Prejdite na položku **Fotky**.
- Prejdite na položku **Súbory**.

Snímky obrazovky sa ukladajú do vnútornej pamäte zariadenia. Tieto snímky si môžete prezrieť nasledujúcimi spôsobmi:

- Prejdite na položku **Fotky**.
- Prejdite na položku **Súbory**.





Pred pripojením k internetu je potrebné nastaviť bezdrôtovú sieť.

- Nastavenie siete WLAN.
- \* Nastavenie mobilnej siete
- Nastavenie siete VPN.

Svoju mobilnú sieť môžete zdieľať s inými ľuďmi.

- \*Nastavenie hotspotu.

## Nastavenie siete WLAN

Prejdite na položku **Nastavenia > Sieť a internet > WLAN**. Zapnite blok WLAN a ťuknutím na prístupový bod WLAN v zozname sa pripojte k internetu. Ak sa pripájate k zabezpečenému prístupovému bodu, je potrebné zadať heslo.



## \*Nastavenie mobilnej siete

Prejdite na položku **Nastavenia > Sieť a internet > Mobilná sieť**.

**Poznámka: Potrebujete platnú kartu SIM s dátovými službami. Ak nemáte kartu SIM, obráťte sa na svojho operátora.**

## Nastavenie siete VPN

Siete VPN používané v rámci organizácií umožňujú bezpečný prenos súkromných informácií po verejnej sieti. VPN môžete potrebovať napríklad na prístup k pracovnej e-mailovej schránke. Nastavenia potrebné na konfiguráciu VPN v rámci vašej siete si vyžiadajte od správcu siete.

1. Prejdite na položku **Nastavenia > Sieť a internet > VPN**.
2. Ťuknutím na položku  upravíte profil VPN vrátane názvu servera, typu a adresy servera. Potom ťuknite na možnosť **ULOŽIŤ**.
3. Ťuknite na názov servera VPN, zadajte prihlasovacie meno a heslo a ťuknutím na položku **PRIPOJIŤ** sa pripojte k sieti VPN.
4. Ťuknutím na  upravíte alebo odstránite VPN.

## \*Nastavenie hotspotu

Pomocou osobného prístupového bodu môžete zdieľať internetové pripojenie s počítačom alebo inými zariadeniami.

Prejdite na položku **Nastavenia > Sieť a internet > Hotspot a tethering** a vykonajte nasledujúcu činnosť:


Ťuknutím na položku **Hotspot WLAN** nakonfigurujte prístupový bod.

Môžete tiež použiť **Pripojenie cez Bluetooth**, **Pripojenie cez USB** a **Pripojenie cez Ethernet**.

**Poznámka: Ak poskytnete priateľom názov siete a heslo, môžu sa pripojiť k vašej mobilnej sieti.**

# Internet

Po úspešnom pripojení k bezdrôtovej alebo mobilnej sieti môžete prezerať web. Ak chcete zapnúť aplikáciu Prehliadač, prejdite na položku **Chrome**.

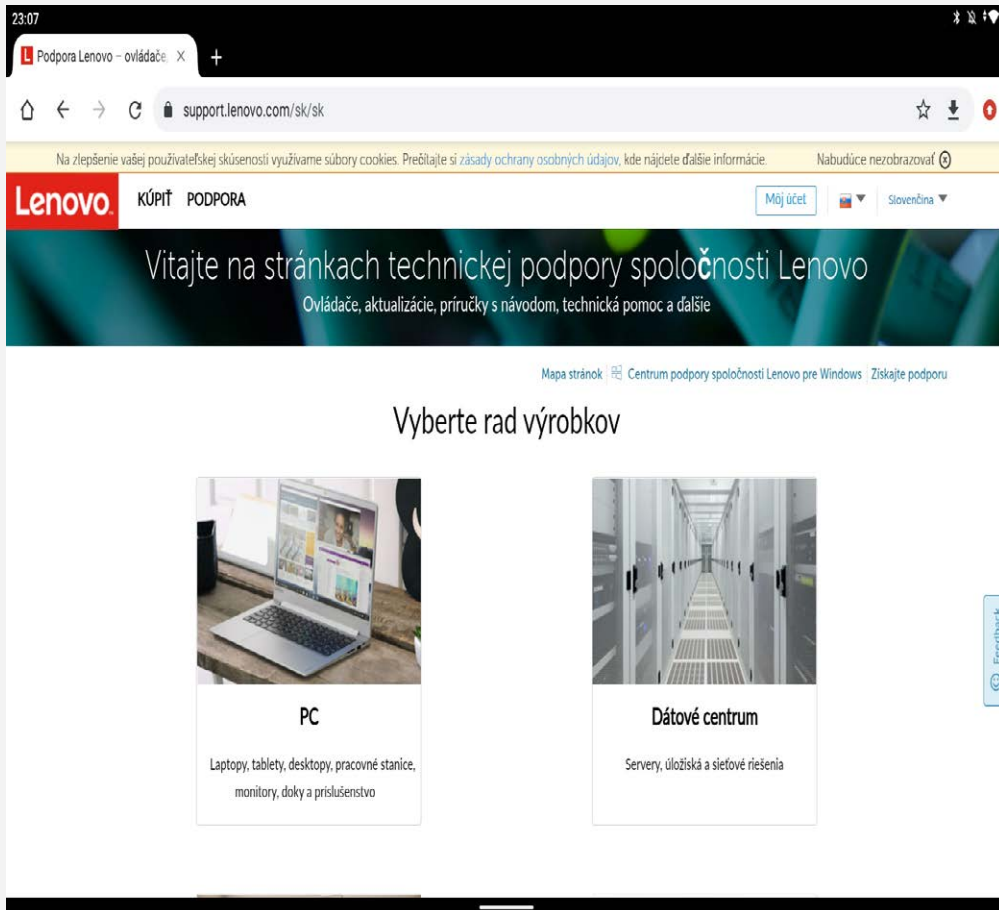

## Navštevovanie webových lokalít

Na navštevovanie webových lokalít môžete použiť program **Chrome**.

- **Napíšte webovú adresu**

Ak chcete otvoriť webovú stránku, nemusíte napísať celú webovú adresu vrátane „http://“. Ak chcete otvoriť stránku „http://www.lenovo.com“, stačí do panelu s adresou zadať „www.lenovo.com“.

- **Vyhľadávanie kľúčových slov**

Webové stránky môžete vyhľadávať aj tak, že do panelu s adresou zadáte kľúčové slová. Vyhľadávač možno nastaviť v ponuke **> Nastavenia > Vyhľadávač**.

- **Pridanie novej webovej stránky**

Ťuknutím na položku **> Nová karta** pridáte kartu s novou webovou stránkou.

Ťuknite na položku **> Nová karta inkognito** a navštívite webovú stránku bez zanechania stôp.


- **Zatvorenie webovej stránky**

Ťuknutím na **X** zatvoríte kartu webovej stránky.


- **Obnovenie webovej stránky**

Ťuknutím na  obnovíte webovú stránku.

Ťuknutím na  sa vrátite na predchádzajúcu webovú stránku.

Ťuknutím na  prejdete dopredu na nedávno otvorenú webovú stránku.

## Nastavenie preferencií dostupnosti


Ťuknutím na položku  > **Nastavenia** > **Dostupnosť** nastavíte veľkosť textu a priblíženie webovej stránky.



Po pripojení zariadenia k bezdrôtovej sieti môžete odosielať a prijímať e-maily. Ak chcete otvoriť aplikáciu **Gmail**, prejdite na položku **Gmail**.

## Nastavenie konta Gmail

Do aplikácie Gmail sa môžete prihlásiť, ak máte konto Gmail. Ak konto Gmail nemáte, musíte si ho vytvoriť. Môžete sa prihlásiť aj pomocou e-mailových kont iných spoločností.

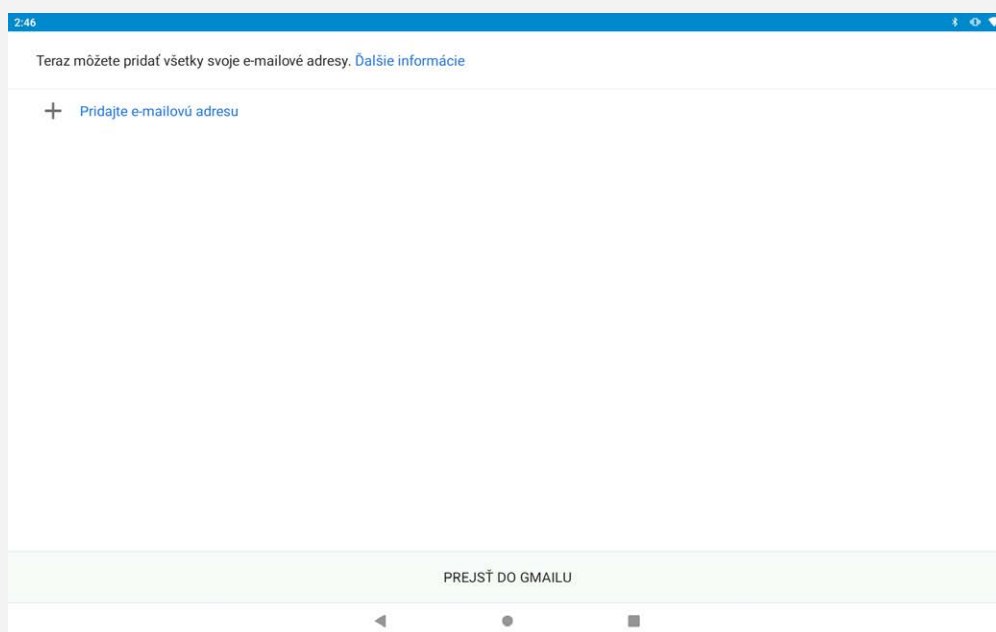

## Používanie Gmailu

Po nastavení konta Gmail môžete začať používať aplikáciu **Gmail** na odosielanie a prijímanie e-mailov.




Skôr než začnete používať aplikáciu **Mapy**, je potrebné zadať tieto nastavenia.

Prejdite na ponuky **Nastavenia** > **Poloha** a povoľte zobrazovanie polohy pre aplikácie Google.


## Vyhľadanie polohy

Zadajte adresu, ktorú chcete vyhľadať, a potom stlačte tlačidlo **Zadajte, čo hľadáte**.

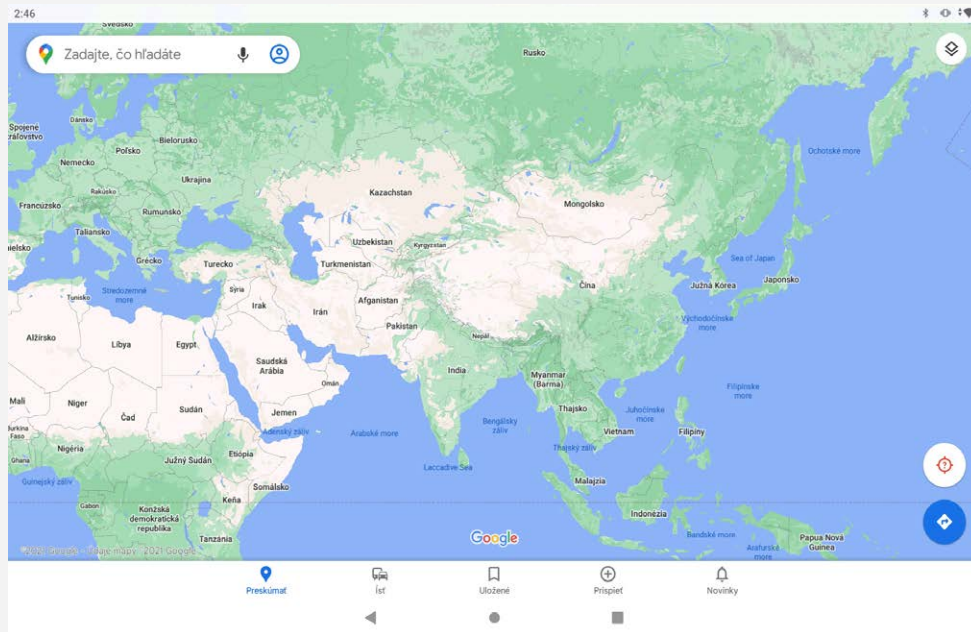


Môžete tiež ťuknúť na položku  a vysloviť adresu, ktorú chcete vyhľadať.

## Aktuálna poloha


Ak chcete zobraziť vašu aktuálnu polohu, ťuknite na .

Potom klepnutím na položku **Preskúmať** skontrolujte, čo sa nachádza v okolí.

## Plánovanie trasy

Ťuknite na možnosť  a vyplňte položky **Vaša poloha** a **Zvoľte cieľ**, prípadne len vyberte východiskový bod, ktorý sa použije ako **Vaša poloha**.

Vyberte spôsob prepravy: autom, autobusom alebo pešo.

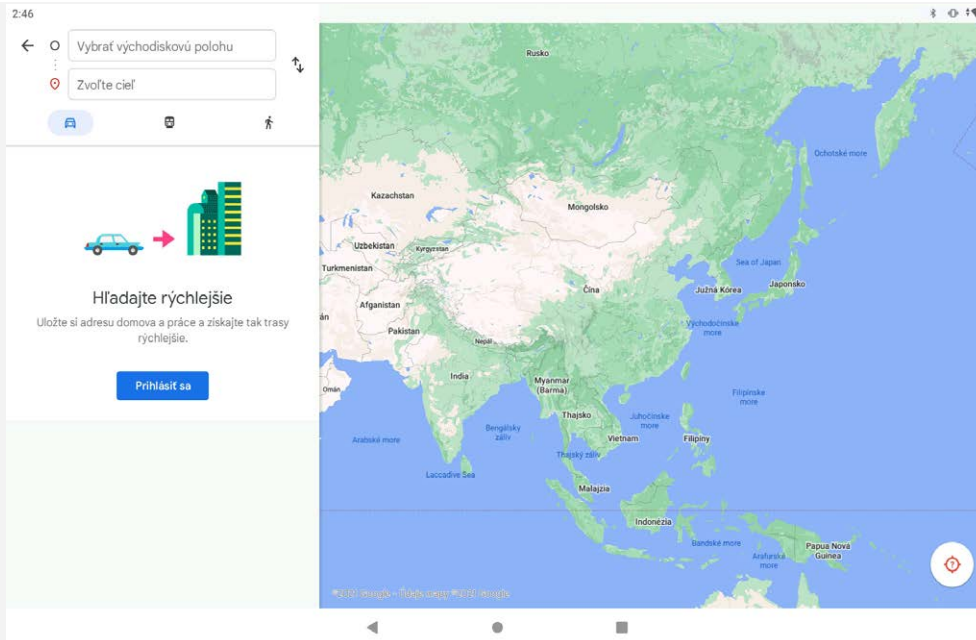

**Poznámka: Niektoré krajiny nemusia túto funkciu podporovať.**



# Synchronizácia


Medzi zariadením a počítačom môžete prenášať dáta, ako napríklad hudbu, obrázky, videá, dokumenty, súbory balíčkov aplikácií pre systém Android (APK) a pod.

## Pripojenie zariadenia k počítaču

Prepojte zariadenie a počítač pomocou kábla USB.

Potiahnite nadol hornú časť obrazovky. Na paneli s oznámeniami sa bude zobrazovať „**Toto zariadenie sa nabíja cez USB**“.

Ťuknutím na položku **Toto zariadenie sa nabíja cez USB** zobrazíte ďalšie možnosti.

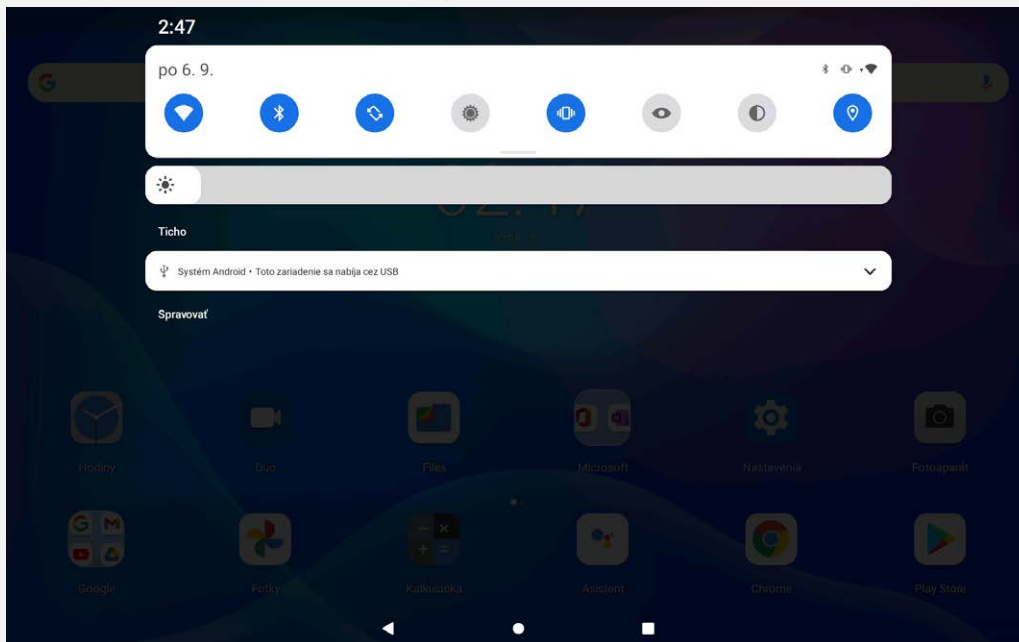

## Výber režimu pripojenia počítača

Môžete zvoliť jednu z nasledujúcich možností:

- **Zariadenie pre médiá (MTP):** Tento režim vyberte, ak chcete medzi tabletom a počítačom presúvať súbory médií, napríklad fotografie, videá a zvonenia.
- **Fotoaparát (PTP):** Tento režim vyberte, len ak chcete medzi tabletom a počítačom presúvať iba fotografie a videá.
- **Iba nabíjať toto zariadenie:** Zvoľte v prípade, ak chcete svoj tablet len nabíjať.
- **MIDI:** Zvoľte v prípade, ak chcete, aby aplikácie MIDI na vašom zariadení fungovali so softvérom MIDI vo vašom počítači.



# Nastavenia

## Nastavenie jazyka

1. Prejdite na položky **Nastavenia > Systém > Jazyky a vstup > Jazyky > Pridať jazyk**.
2. Vyberte jazyk, ktorý chcete pridať.
3. Stlačením a podržaním položky **≡** potiahnete pridaný jazyk do prvého riadku.

## Nastavenie uzamknutia obrazovky

Prejdite na položku **Nastavenia > Zabezpečenie > Zámka obrazovky** a vyberte režim uzamknutia obrazovky.

## Nastavenie zvuku

Prejdite na položku **Nastavenia > Zvuk**. Tu môžete nastaviť zvonenie, predvolený zvuk upozornenia, predvolený zvuk budíka a pod. Môžete tiež nastaviť hlasitosť zvonenia.

## Nastavenie rozpoznávania tváre

Prejdite na položku **Nastavenia > Zabezpečenie > Rozpoznanie tváre** a podľa pokynov na obrazovke nastavte zariadenie.

## Upozornenie na ochranu očí a vzdialenosť

### Ochrana zraku

Ak je ochrana zraku aktívna, obrazovka bude mať jantárový odtieň, ktorý znižuje modré svetlo. To vám umožní pohodlnejšie čítať alebo pozeráť sa na obrazovku v slabo osvetlených prostrediach.

Prejdite do **Nastavenia > Displej > Režim ochrany očí** a klepnutím na položku **ZAPNÚŤ TERAZ/VYPNÚŤ HNEĎ**.

Nastavenie teploty farieb: **Nastavenia > Displej > Farebný režim > Teplota farby**. Vstúpte do farebného režimu a posuňte posúvač teploty farby, aby ste ho podľa potreby upravili.

### Upozornenie na vzdialenosť

Zariadenie používajte na dobre osvetlenom mieste a pri používaní udržiavajte zariadenie v dostatočnej vzdialenosti od očí. Aby sa zabránilo namáhaniu očí, po určitej dobe sa prestaňte pozeráť na obrazovku.

## Obnovenie výrobných nastavení

Obnovenie výrobných nastavení vymaže všetky údaje z interného úložiska tabletu. Pred resetovaním tabletu zálohujte dôležité údaje v zariadení. Ak chcete obnoviť predvolené výrobné nastavenia, prejdite na položku **Nastavenia > Systém > Možnosti resetovania > Vymazať dáta (obn. výr. nastavení)** a následne ťuknite na položku **Vymazať dáta**.





## Dôležité informácie o bezpečnosti a manipulácii

Pred použitím produktu si prečítajte všetky informácie v tejto časti, aby ste predišli poraneniu osôb, poškodeniu majetku alebo náhodnému poškodeniu produktu. Ďalšie tipy na bezpečné používanie vášho zariadenia nájdete na adrese <http://www.lenovo.com/safety>.

### So zariadením zaobchádzajte opatrne

Zariadenie nenechajte spadnúť, neohýbajte ho, neprepichujte ho, nevkladajte doň cudzie predmety ani naň nekladte ťažké predmety. Citlivé súčasti vnútri zariadenia by sa mohli poškodiť.

Obrazovka zariadenia je vyrobená zo skla. Sklo sa môže rozbiť, ak zariadenie spadne na tvrdý povrch, dopadne naň silný úder alebo sa stlačí ťažkým predmetom. Ak sa sklo odštíepi alebo praskne, nedotýkajte sa rozbitého skla ani sa ho nepokúšajte vybrať zo zariadenia. Zariadenie okamžite prestaňte používať a požiadajte technickú podporu spoločnosti Lenovo o informácie o oprave, výmene alebo likvidácii.

Počas používania zariadenie udržiavajte mimo prostredí s vysokou teplotou alebo vysokým napätím, ako sú elektrospotrebiče, elektrické vykurovacie zariadenia alebo elektrické spotrebiče na prípravu jedál. Zariadenie používajte len v rozmedzí teplôt 0 °C – 40 °C (skladovanie -20 °C – 60 °C), aby ste zabránili jeho poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte vode, dažďu, mimoriadnej vlhkosti, potu ani iným tekutinám.

### Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte

Vaše zariadenie je uzavretá jednotka. V jeho vnútri sa nenachádzajú žiadne dielce opraviteľné koncovým používateľom. Všetky opravy vo vnútri zariadenia musí vykonať opravárenské stredisko autorizované spoločnosťou Lenovo alebo technik autorizovaný spoločnosťou Lenovo. Pri pokuse o otvorenie alebo úpravu zariadenia sa záruka stane neplatnou.

### Upozornenie týkajúce sa plastových obalov

#### **NEBEZPEČENSTVO:**

**Plastové obaly môžu byť nebezpečné. Držte ich mimo dosahu detí, aby ste predišli nebezpečenstvu zadusenía týmito obalmi.**

### Upozornenie k používaniu pri vysokej hlasitosti

Varovanie: vystavenie hlasnému zvuku z akéhokoľvek zdroja na dlhší čas môže poškodiť váš sluch. Čím je zvuk hlasnejší, tým kratší čas je potrebný na poškodenie sluchu. Aby ste si chránili sluch:

- Obmedzte čas používania náhlavných súprav alebo slúchadiel pri vysokej hlasitosti.
- vyhnite sa zvyšovaniu hlasitosti prehrávania s cieľom blokovať hlučné prostredie,
- Ak nepočujete ľudí, ktorí sa rozprávajú vo vašej blízkosti, hlasnosť znížte.

Ak pocítite pri počúvaní diskomfort vrátane pocitu tlaku alebo plnosti v ušiach, zvonenie v ušiach alebo tlmenú reč, mali by ste prestať počúvať cez náhlavnú súpravu alebo slúchadlá a dajte si skontrolovať sluch.



Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, slúchadlá ani náhlavnú súpravu nepoužívajte dlhodobo pri vysokej hlasitosti.

### Zariadenie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi

Keď zariadenie dosiahne koniec životnosti, neničte ho, nepáľte ho, neponárajte do vody ani nelikvidujte žiadnym spôsobom, ktorý je v rozpore s miestnymi zákonmi a predpismi. Niektoré interné dielce obsahujú látky, ktoré môžu pri nesprávnej likvidácii explodovať, unikať alebo mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

Ďalšie informácie nájdete v časti „Informácie o recyklácii a životnom prostredí“.

### Zariadenie a príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí

Zariadenie obsahuje malé dielce, ktoré môžu pre malé deti predstavovať riziko udusenía. Okrem toho sa môže sklenená obrazovka rozbiť alebo prasknúť, ak zariadenie spadne alebo ho hodíte na tvrdý povrch.

### Chráňte svoje údaje a softvér

Neodstraňujte neznáme súbory ani nemeňte názvy súborov ani adresárov, ktoré ste nevytvorili, pretože softvér zariadenia by nemusel fungovať.

Pamätajte na to, že prístup k sieťovým zdrojom môže zariadenie vystaviť nebezpečenstvu vo forme počítačových vírusov, hackerov, spyware a iných nebezpečných aktivít, ktoré môžu poškodiť zariadenie, softvér alebo údaje. Ste zodpovední za to, aby ste zabezpečili primeranú ochranu pomocou brán firewall, antivírusového a antispywarového softvéru, ako aj za aktualizáciu takýchto softvérových produktov.

Uchovávajte elektrické spotrebiče ďalej od zariadenia. Patria sem elektrické ventilátory, rádiá, výkonné reproduktory, klimatizácia a mikrovlnné rúry. Silné magnetické polia generované elektrickými spotrebičmi môžu poškodiť obrazovku a údaje v zariadení.

### Berte na vedomie teplo generované zariadením

Keď je zariadenie zapnuté, niektoré časti sa môžu zahriať. Teplota, ktorú dosahujú, závisí od aktivity systému. Dlhší kontakt s telom môže aj cez odev spôsobiť nepohodlie alebo aj popálenie pokožky. Vyhnite sa dlhšiemu kontaktu vašich rúk, lona alebo inej časti tela s horúcou časťou zariadenia.

## Poznámky o elektronických emisiách

### Vyhlásenie o zhode FCC

Toto zariadenie bolo testované a uznané, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B, podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytnej inštalácii. Toto zariadenie rádiový frekvenčnú energiu vytvára, používa a môže ju vyžarovať. V prípade, že nebude nainštalované v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovéj komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že pri určitých spôsoboch montáže k rušeniu nepríde. Ak zariadenie vytvára škodlivé rušenie príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ musí skúsiť toto rušenie vyriešiť niektorým z týchto opatrení:

- Otočenie alebo premiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšenie vzdialenosti medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojenie zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než v ktorom sa nachádza prijímač.
- Poradenie sa s autorizovaným predajcom alebo servisným zástupcom.

Spoločnosť Lenovo nepreberá zodpovednosť za žiadne rádiové či televízne rušenie spôsobené

neoprávnenými zmenami alebo úpravami tohto zariadenia. Neoprávnené zmeny a úpravy môžu viesť zapríčiniť to, že používateľ nebude oprávnený používať zariadenie.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Používanie zariadenia podlieha dvom nasledujúcim podmienkam: (1) Toto zariadenie nemusí spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré by mohlo viesť k neželanému používaniu.

Zodpovedná spoločnosť:

Lenovo (Spojené štáty americké) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telefón: 1-919-294-5900

### Výstraha ISED

Toto zariadenie je v súlade s normami kanadského úradu Innovation, Science and Economic Development Canada pre kanály RSS oslobodené od licencie. Používanie zariadenia podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

(1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a

(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré by mohlo viesť k nežiaducej činnosti zariadenia.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

### Vyhlásenie pre zariadenia VCCI triedy B pre Japonsko

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

### Japonské vyhlásenie o zhode pre produkty pripojené k elektrickej sieti s menovitým prúdom menším alebo rovným 20 A na fázu

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制  
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

## Informácie o životnom prostredí, recyklácii a likvidácii

### Všeobecné vyhlásenie o recyklácii

Spoločnosť Lenovo vyzýva vlastníkov zariadení využívajúcich informačné technológie (IT), aby zodpovedne recyklovali zariadenia, ktoré už nepoužívajú. Spoločnosť Lenovo ponúka širokú škálu programov a služieb, ktoré pomôžu vlastníkom zariadení pri recyklácii produktov IT. Informácie o recyklácii produktov Lenovo nájdete na adrese <http://www.lenovo.com/recycling>.

### Dôležité informácie o batérii a OEEZ

Vezmite si späť a recyklujte informácie o OEEZ a batériách/akumulátoroch v Európskej únii a Spojenom kráľovstve



Označenie preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach sa týka iba krajín s predpismi o OEEZ a odpade z batérií v rámci Európskej únie (EÚ) a Spojeného kráľovstva (UK). Spotrebiče a batérie/akumulátory sú označené v súlade s miestnymi predpismi o odpade z elektrických a elektronických zariadení

(OEEZ) a o použitých batériách a akumulátoroch. Tieto nariadenia určujú rámec pre vrátenie a recykláciu použitých prístrojov a použitých batérií/akumulátorov, ktorý sa vzťahuje pre každú zemepisnú oblasť. Toto označenie sa nachádza na rôznych výrobkoch a znamená, že výrobok sa po skončení životnosti nemá zahadzovať, ale namiesto toho sa má odovzdať v zavedenom systéme zberu na recykláciu. Štítko na batérii môže obsahovať aj chemickú značku kovu, ktorý batéria obsahuje (Pb pre olovo, Hg pre ortuť a Cd pre kadmium). Používatelia elektrických a elektronických zariadení (EEZ) a používatelia batérií/akumulátorov s označením preškrtnutej smetnej nádoby na kolieskach nesmú likvidovať výrobky po dobe životnosti ako netriedený komunálny odpad, ale musia použiť systém zberu, ktorý majú k dispozícii na vrátenie, recykláciu a zhodnotenie OEEZ a použitých batérií/akumulátorov a na minimalizáciu akýchkoľvek potenciálnych účinkov EEZ a batérií na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku prítomnosti nebezpečných látok. Elektrické a elektronické zariadenia (EEZ) značky Lenovo môžu obsahovať dielce a komponenty, ktoré sa na konci životnosti môžu považovať za nebezpečný odpad. EEZ a odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) možno bezplatne odovzdať na mieste predaja alebo ľubovoľnému distribútorovi, ktorý predáva elektrické a elektronické zariadenia rovnakého typu s rovnakou funkciou ako použité elektrické a elektronické zariadenie alebo odpad z tohto zariadenia. Skôr než koncový používateľ elektrického a elektronického zariadenia (EEZ) obsahujúceho batérie alebo akumulátory umiestni dané zariadenie do nádoby alebo zariadenia na zber odpadu, musí z neho batérie alebo akumulátory vybrať a umiestniť ich do separovaného odpadu. Likvidácia lítiových batérií a akumulátorov z výrobkov Lenovo: Vnútri vášho výrobku Lenovo môže byť nainštalovaná gombíková lítiová batéria. Podrobnosti o tejto batérii nájdete v dokumentácii k výrobku. Ak je potrebné batériu vymeniť, obráťte sa na predajcu alebo spoločnosť Lenovo so žiadosťou o servis. Ak sa potrebujete zbaviť lítiovej batérie, izolujte ju vinylovou páskou, kontaktujte predajcu alebo likvidátora priemyselného odpadu a postupujte podľa jeho pokynov. V zariadení Lenovo môže byť lítium-iónová batéria alebo nikelmetalhydridový akumulátor. Podrobnosti o tomto akumulátore nájdete v dokumentácii k výrobku. Ak sa potrebujete zbaviť akumulátora, izolujte ho vinylovou páskou, kontaktujte predajné oddelenie spoločnosti Lenovo, servis, predajcu alebo likvidátora priemyselného odpadu a postupujte podľa jeho pokynov. Pokyny nájdete aj v používateľskej príručke pre váš výrobok.

Informácie o správnom zbere a spracovaní nájdete na webovej stránke:

<https://www.lenovo.com/environment>

Ďalšie informácie o OEEZ sú k dispozícii na webovej stránke:

<https://www.lenovo.com/recycling>

### [Informácie o recyklácii pre Japonsko](#)

Informácie o recyklácii a likvidácii pre Japonsko nájdete na webovej stránke:

<http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

### [Informácie o recyklácii pre Indiu](#)

Informácie o recyklácii a likvidácii pre Indiu nájdete na webovej lokalite

[http://www.lenovo.com/social\\_responsibility/us/en/sustainability/ptb\\_india.html](http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html).

### [Informácie o recyklácii batérií pre Brazíliu](#)

#### **Declarações de Reciclagem no Brasil**

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possui

um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: [reciclar@lenovo.com](mailto:reciclar@lenovo.com), informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

## Upozornenie týkajúce sa klasifikácie exportu

Tento produkt podlieha predpisom EAR (Export Administration Regulations) USA a jeho číslo ECCN (Export Classification Control Number) je 5A992.c. Zariadenie možno opakovane exportovať, avšak výnimku tvoria krajiny zo zoznamu EAR E1, na ktoré sa vzťahuje embargo.

## Riešenie problémov

### Počas inštalácie aplikácie sa zobrazí výzva o nedostatku voľnej pamäte

Uvoľnite priestor v pamäti a skúste inštalovať znova.

### Dotyková obrazovka nefunguje alebo nereaguje

Vypnite zariadenie stlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu 7 sekúnd.

### Zariadenie nemá prístup k internetu prostredníctvom bezdrôtovej siete

Bezdrôtový smerovač znova spustíte alebo prejdite na položku Nastavenia a znova spustíte sieť WLAN.

### Zariadenie sa neprebudí z režimu spánku

Vypnite zariadenie stlačením a podržaním tlačidla napájania po dobu 7 sekúnd.