

S\_SRH840A\_CZ

**SHURE**<sup>®</sup>  
LEGENDARY  
PERFORMANCE™



# SRH840A

Referenční studiová monitorovací sluchátka

## NÁVOD K POUŽITÍ

## OBECNÝ POPIS

Sluchátka SRH840A od Shure, která vycházejí z 90letých zkušeností v oblasti profesionálního zvuku, poskytují špičkovou reprodukci zvuku, vyšší úroveň pohodlí při používání a dlouhou životnost jak profesionálním zvukařům, tak i hudebníkům. Frekvenční charakteristika referenční kvality 40 mm neodymové dynamické měniče v kombinaci s pohodlným nošením a dlouhou životností zajišťují maximální poslechovou zkušenost. Vyměnitelné ušní polstry a kabely umožňují celoživotní používání.

## VLASTNOSTI

- 40mm neodymový budič optimalizovaný pro studiové nahrávání a kritický poslech
- Vzadu uzavřená kruhová konstrukce pro vynikající izolaci šumů okolního prostředí
- Sedí pohodlně na uších a snižuje šum pozadí.
- Nastavitelný skládací hlavový most poskytuje pohodlí při nošení a dobrou přenosnost
- Vyměnitelné náušníky zajišťují dlouhou životnost produktu
- 3 m vinutý odpojitelý kabel poskytuje dostatek délky a snadné skladování a výměnu
- Transportní pouzdro chrání sluchátka, když jste na cestách nebo je nepoužíváte

## PÉČE A ÚDRŽBA

Pro čištění sluchátek používejte měkkou, vlhkou tkaninu.

**UPOZORNĚNÍ:** nepoužívejte čisticí prostředky, která obsahují rozpouštědla. Otvory měničů chraňte před cizími předměty a tekutinami.

## ZAJIŠTĚNÍ KABELU




## UKLÁDÁNÍ SLUCHÁTEK



## TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ měniče	Dynamický, neodymiový magnet
Velikost měniče	40 mm
Frekvenční rozsah	5 až 25 000 Hz
Citlivost @ 1 kHz	96 dB/mW
Impedance @ 1 kHz	38 Ω
Maximální výkon	400 mW
Hmotnost	273 g
Konektor	Pozlacený 3,5 mm (1/8") stereo mini jack s adaptérem 6.35 mm (1/4") se závitem
Kabel	3 m, odpojitelný, bezkyslíkatá měď (OFC)

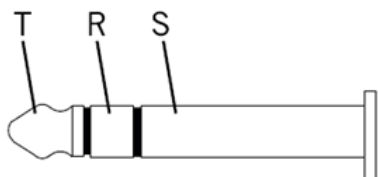

- T – špička (levý kanál)
- R – kroužek (pravý kanál)
- S – objímka (uzemnění)

## SOUČÁST BALENÍ

Transportní pouzdro pro profesionální sluchátka	HPACP1
Náhradní 3,5mm bajonetový audio kabel pro sluchátka	SRH-CABLE

## NÁHRADNÍ DÍLY

Náhradní náušníky pro SRH840A	SRH840A-PADS
Univerzální 3,5mm bajonetový komunikační kabel pro sluchátka	RMCH1-UNI
Náhradní kabelová cívka pro sluchátka SRH	SRH-CABLE-COILED

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Možné výsledky nesprávného používání jsou označeny jedním ze dvou symbolů - "VAROVÁNÍ" A "UPOZORNĚNÍ" - v závislosti na naléhavosti nebezpečí a závažnosti poškození.

**VAROVÁNÍ:** ignorování těchto varování může způsobit vážné zranění, nebo smrt následkem nesprávného používání

**UPOZORNĚNÍ:** ignorování těchto upozornění může způsobit menší zranění, nebo poškození majetku následkem nesprávného používání.

### UPOZORNĚNÍ

- Zařízení nikdy nerozebírejte, nebo neupravujte, následkem toho může dojít k poruše.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu, netahejte za kabel, následkem toho může dojít k poruchám.
- Udržujte výrobek suchý a vyhněte se jeho expozici extrémním teplotám a vlhkosti.

## **VAROVÁNÍ:**

- Pokud voda, nebo jiné cizí předměty vniknou do zařízení, výsledkem může být požár, nebo elektrický zkrat.
- Nepokoušejte se tento výrobek upravovat. Pokud tak učiníte, následkem může být zranění osob anebo porucha výrobku.

Toto zařízení je schopné produkovat hlasitost zvuku vyšší než 85 dB SPL. Zkontrolujte maximální povolenou úroveň expozice hluku na základě vašich národních požadavků na ochranu zaměstnanosti.

## **UPOZORNĚNÍ**

**POSLECH AUDIA PŘI NADMĚRNÝCH HLASITOSTECH MŮŽE ZPŮSOBIT TRVALÉ POŠKOZENÍ SLUCHU. POUŽÍVEJTE NEJNIŽŠÍ MOŽNOU HLASITOST.**

Dlouhodobá expozice nadměrným zvukovým úrovním může poškodit vaše uši s následkem trvalé, hlukem způsobené ztráty sluchu (NIHL). Použijte prosím následující vodítka organizace Occupational Safety Health Administration (OSHA) o maximálním čase expozice zvukovým úrovním, než dojde k poškození sluchu.

90 dB SPL po 8 hodin	95 dB SPL po 4 hodiny	100 dB SPL po 2 hodiny	105 dB SPL po 1 hodinu
110 dB SPL 1/2 hodiny	115 dB SPL 15 minut	120 dB SPL Vyhnout se, může dojít k poškození.	

## **CERTIFIKACE**

Tento produkt splňuje základní požadavky všech příslušných evropských směrnic a je způsobilý pro označení CE. Prohlášení o shodě CE lze získat na adrese:  
[www.shure.com/europe/compliance](http://www.shure.com/europe/compliance)

### **DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA**

**Praha Music Center, s.r.o.**

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

### **ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC**

**Praha Music Center, s.r.o.**

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: [servis@pmc.cz](mailto:servis@pmc.cz)