


Sonoff

DW2-RF

Sonoff DW2 RF433MHz senzor
dverí a okien


Návod na použitie

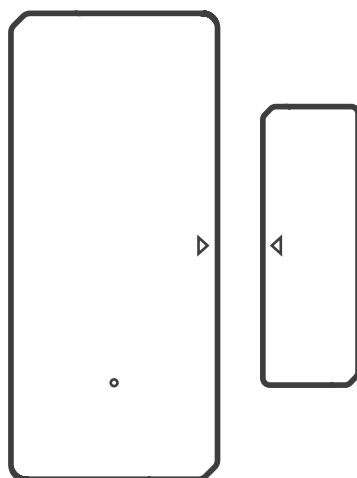

Zariadenie je možné prevádzkovať v spolupráci s inteligentnou RF mostíkovou ústredňou SONOFF 433 MHz na komunikáciu s inými zariadeniami. Zariadenie môže pracovať s inými ústredňami, ktoré podporujú bezdrôtový protokol 433 MHz. Podrobnosti nájdete v konečnom produkte.

Používateľská príručka


Stiahnite si aplikáciu.




Android™ & iOS

2. Nainštalujte batérie.


2-1. Odstráňte zadný kryt vysielača.

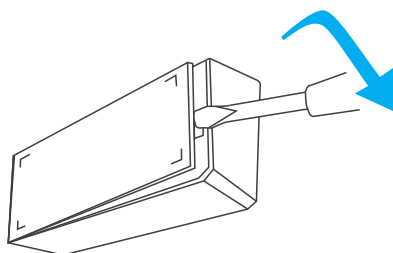

2-2. Vložte batérie do priestoru pre batérie podľa identifikátorov kladného a záporného pólu.



>




2-3. Zatvorte zadný kryt.

Batéria nie je súčasťou balenia, je potrebné ju zakúpiť samostatne.

3. Pridajte čiastkové zariadenia.

Pred pridaním vedľajšieho zariadenia pripojte ústredňu.

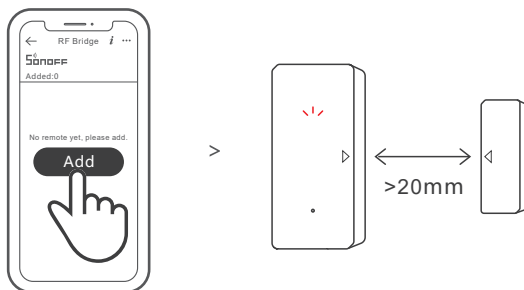


Vstúpte do aplikácie eWeLink a vyberte ústredňu, ťuknutím na položku "Add" (Pridať) vyberte alarm a signál "Beep" (Pípnutie) signalizuje, že ústredňa vstupuje do režimu párovania. Potom posuňte magnet do vzdialenosti väčšej ako 20 mm od vysieláča, kým indikátor LED nezostane svietiť 1 až 2 s, a párovanie je dokončené, keď počujete signál "Beep Beep".


Ak sa pridanie nepodarí, posuňte podriadenú jednotku bližšie k riadiacej jednotke a skúste to znova.

Inštalácia zariadenia


1. Odlepte ochrannú fóliu.



2. Počas inštalácie sa snažte zarovnať čiaru značky na magnete s čiarou značky na vysieláči.



3. Namontujte ich oddelene v otváracíj a zatváracíj časti.




Uistite sa, že montážna medzera je menšia ako 5 mm, keď sú dvere alebo okno zatvorené.

Špecifikácia

Model	DW2-RF
RF	433MHz
Prevádzkové napätie	DC3V (2 x 1,5 V batérie)
Model batérie	AAA 1.5V
Pokoiový prúd	≤6uA
Emisný prúd	≤10mA
Rozsah bezdrôtového prenosu	Max. 50m
Montážny otvor	<5mm
Prevádzková teplota	-10°C~40°C
Materiál	PC
Rozmer	Vysielač: 70x31x19mm Magnet: 42x14x16mm

Predstavenie produktu

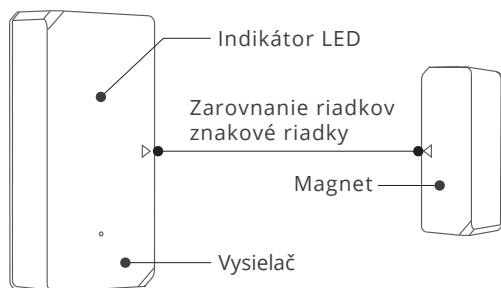

Jednotka váži menej ako 1 kg.
Odporúča sa montážna výška menšia ako 2 m.

Funkcie

DW2-RF je nízkoenergetický bezdrôtový dverový/okenný snímač, ktorý umožňuje zistiť stav otvorenia dverí a okien oddelením magnetu od vysielača. Kombinujte ho s riadiacou jednotkou na aktiváciu ďalších zariadení.



Nízka energia





Kontrola záznamov
záznamy o poplachu



Inteligentná scéna


Aplikácia

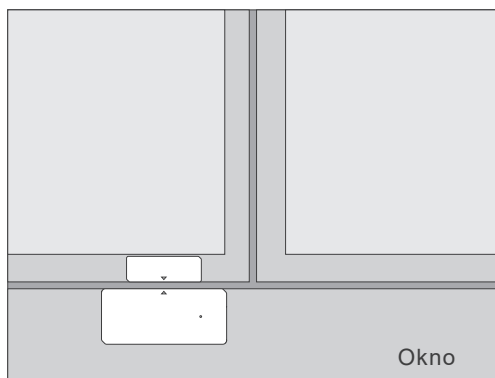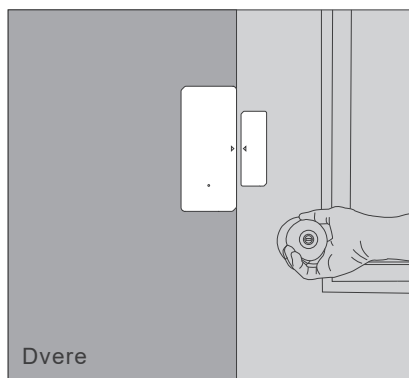

Varovanie:

- Neinštalujte vonkajšie dvere/okná.
- Neinštalujte ho v nestabilnej polohe alebo na mieste, ktoré je vystavené dažďu alebo vlhkosti.
- Neinštalujte v blízkosti drôtov alebo magnetických predmetov.

Výmena batérií

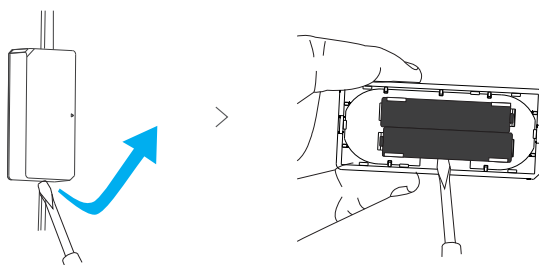

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Správnou likvidáciou predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie na túto tému získate na obecnom úrade, v čističke odpadových vôd alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.



Výrobok spĺňa požiadavky takzvaných smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa bezpečnosti používania, ochrany zdravia a ochrany životného prostredia, pričom špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vytvoril výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

SONOFF

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000 Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA

